
Reolink

Argus MagiCam


Működési utasítások



@ReolinkTech https://reolink.com

Cikkszám: B210


01 A csomag tartalma

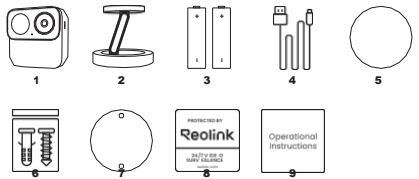

1. Kamera
2. Mágneses tartó
3. AA elemek*
4. USB-C kábel
5. Mágneses rögzítőpárna
6. Csavarok csomagja
7. Szerelési sablon
8. Felügyeleti matrica
9. Működési utasítások

MEGJEGYZÉS:
A kamera csak AA lítium elemekkel kompatibilis.

02 Eszköz áttekintés

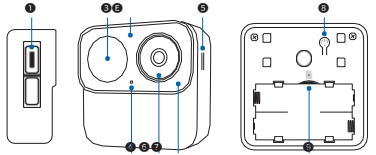

❶ USB-C port
❷ IR LED
❸ PIR mozgásérzékelő gomb
❹ Mikrofon
❺ Hangszóró
❻ Napfényérzékelő
❼ Állapotjelző fény
❽ Bekapcsoló/visszaállítási
❾ microSD kártyahely

A bekapcsológomb funkciói:
Bekapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.
Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.
Gyári beállítások visszaállítása: A kamera bekapcsolt állapotában nyomja meg háromszor a gombot.

Állapotjelzők
Állandó kék fény: A Wi-Fi-kapcsolat sikeresen létrejött
Pislogó piros: A Wi-Fi-kapcsolat megszakadt


03 A készülék beállítása

A kamera beállítása okostelefon segítségével


Olvassa be a Reolink alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Csúsztassa el a reteszt a retesz feloldásához, majd vegye le az akkumulátor fedelét.



Helyezze be az akkumulátort a jelzett iránynak megfelelően.




MEGJEGYZÉS:
A készüléket adapterrel is táplálhatja (akkumulátor nem szükséges). Ha mindkettő csatlakoztatva van, az adapter biztosítja az áramellátást, az akkumulátorok pedig inaktívak maradnak és nem töltődnek.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a lítium AA elemek használatával kapcsolatos további informá

Érintse meg a felső sarokban található „+" (Beállítás) gombot, olvassa be a kamera QR-kódját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.





04 Telepítési tippek

01/Telepítési tippek

- Helyezze a kamerát 2-3 méterrel a talaj felett, hogy maximalizálja a PIR mozgásérzékelő érzékelési tartományát.
- Az optimális érzékelés érdekében szerelje fel a kamerát olyan szögben, hogy a mozgás keresztezze az érzékelési zónáit.

MEGJEGYZÉS:
Ha egy tárgy egyenesen a kamera felé mozog, előfordulhat, hogy a PIR érzékelő nem érzékeli a mozgást.


02/Állítható szögek



05 Telepítési lépések

A Mágneses rögzítés

1 Hámozza le és ragassza fel. **2** Csatlakoztassa a kamerát.

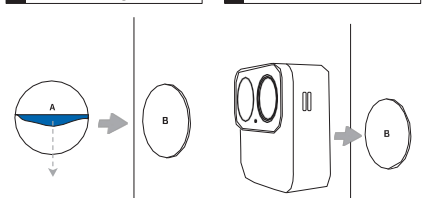


MEGJEGYZÉS:
A kamerát mágneses alátéttel bármilyen tiszta, sík felületre rögzítheti, vagy közvetlenül fémfelületre is rögzítheti.

B Falra/mennyezetre szerelés

1 Fúrjon lyukakat.



2 Helyezze be a rögzítőelemeket.



3 Rögzítse az alapot.



4 Szerelje fel a kamerát.




5 Állítsa be az optimális szöget.




C Asztali elhelyezés

1 Helyezze sík felületre.



2 Állítsa be a kamera szögét.



MEGJEGYZÉS:
A biztonságosabb rögzítés érdekében az alapot csavarokkal is rögzítheti. Ez megakadályozza, hogy a kamera eltávolításakor elmozduljon.

06 Műszaki adatok

Méretek: 68 * 68 * 28,8 mm
Súly: 108 g
Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 55 °C között (-14 °F és 131 °F között
t)Üzemi páratartalom: 20%~85%
Időjárásállóság: IP67 tanúsítvánnyal rendelkező időjárásálló

További műszaki adatokért látogasson el a Reolink hivatalos weboldalára.

07 Hibaelhárítás

A kamera nem kapcsol be

Cserélje ki új, szabványos AA lítium elemekre, és ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e behelyezve az elemtartó rekeszbe.

A kezdeti beállítási folyamat során nem sikerült csatlakozni a Wi-Fi-hez

Ha a kamera nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez, próbálkozzon a következő megoldásokkal:

• Győződjön meg arról, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta meg.
• Helyezze a kamerát közelebb a routerhez, hogy erős Wi-Fi jel legyen.
• Változtassa meg a Wi-Fi hálózat titkosítási módját WPA2-PSK/ WPA-PSK-ra a router felületén.
• Módosítsa a Wi-Fi SSID-jét vagy jelszavát, és győződjön meg arról, hogy az SSID 31 karakter, a jelszó pedig 64 karakter hosszúságú.
• A jelszót csak a billentyűzeten elérhető karakterekből állítsa be.

Ha a probléma nem oldódik meg, vegye fel a kapcsolatot a Reolink ügyfélszolgálatával.

08 Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt a készüléket használná.
• Ha a fényképezőgép áramellátásához hálózati adaptert használ, kérjük, a gyártó által ajánlott 5 V-os egyenáramú adaptert használja.
• Helyezze be az elemeket a helyes irányban, a pozitív (+) és negatív (-) jelöléseknek megfelelően az elemtartó rekeszben. Mindig használjon nem újratölthető AA 1,5 V lítium (lítium-fém) elemeket, amelyeket a termékhez mellékeltek és amelyeket a termékhez előírtak. A nem megfelelő elemek használata robbanásveszélyt jelenthet.
• Ne töltse a mellékelt nem újratölthető elemeket. Csak -10 °C és 55 °C közötti hőmérsékleten használja.
• Ne helyezze be az elemeket fordítva. A helytelenül behelyezett elemek rövidzárlatot okozhatnak vagy feltöltődhetnek, ami túlmelegedéshez, szivárgáshoz, gázkibocsátáshoz, repedéshez, robbanáshoz, tűzhöz vagy személyi sérüléshez vezethet.
• Ne rövidre zárja az elemeket. Ha a + és - pólusok érintkezésbe kerülnek (pl. zsebében lévő kulcsokkal vagy érmékkel), rövidzárlat léphet fel, ami szivárgást, gázkibocsátást, robbanást, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.
• Ne tegye ki a kamerát és az elemeket rendkívül alacsony légnyomású környezetnek, mert ez robbanást okozhat.
• Ne tegye ki a kamerát az akkumulátorokkal együtt magas hőmérsékletű környezetnek, és ne tegye ki közvetlen villámlásnak, mert ez tűzveszélyt jelenthet.
• Ne üsse meg és ne nyomja össze erősen a kamerát, ha az akkumulátorok be vannak helyezve, mert ez tüzet vagy robbanást okozhat.
• Ne használjon olyan elemeket, amelyek sérültnek, megduzzadtnak vagy bármilyen módon károsodottnak tűnnek (pl. szivárognak, szagot árasztanak, horpadtak, korrodáltak, rozsdásak, repedezettek, megolvadtak vagy karcolódtak).
• Ne próbálja meg nem újratölthető (elsődleges) elemeket tölteni. A töltés során gáz és/vagy hő keletkezhet a készülék belsejében, ami szivárgáshoz, gázkibocsátáshoz, robbanáshoz, tűzhöz vagy személyi sérüléshez vezethet.
• Az elhasznált elemeket azonnal vegye ki a készülékből, és ártalmatlanítsa azokat megfelelően. Az elemek hosszú ideig történő a készülékben hagyása elektrolit szivárgást okozhat, ami károsíthatja a készüléket vagy személyi sérüléseket okozhat.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket, kivéve, ha azok vészhelyzet esetén szükségesek.
• A meghibásodott vagy hosszabb ideig használaton kívüli eszközökből (pl. videokamerák, digitális fényképezőgépek, fotó vaku) azonnal vegye ki az elemeket. A részben vagy teljesen lemerült elemek hajlamosabbak a szivárgásra, mint a használaton kívüli elemek.
• A fényképezőgépet és az elemeket tartsa gyermekektől elzárva.
• Ne nyelje le és ne nyelje le az elemeket. A lenyelés súlyos belső égési sérüléseket vagy károsodásokat okozhat. Ha lenyelés gyanúja merül fel, azonnal forduljon orvoshoz.
• Tartsa a tápcsatlakozót szárazon, tisztán és szennyeződésektől mentesen.
• A fényképezőgép használata során mindig tartsa be a helyi biztonsági törvényeket és előírásokat.

09 Jogi nyilatkozat

A vonatkozó törvények által megengedett legnagyobb mértékben ez a dokumentum és a leírt termék, annak hardvere, szoftvere, firmware-je és szolgáltatásai „adott állapotban" és „rendelkezésre álló állapotban" kerülnek szállításra, minden hibával és bármiféle garancia nélkül. A Reolink kizár minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre, a kielégítő minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a pontosságra és a harmadik felek jogainak megsértésére vonatkozó garanciákat. A Reolink, igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen esetben sem felelnek Önnek semmilyen különleges, következményes, véletlen vagy közvetett kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, az üzleti nyereség elvesztéséből eredő károkat. üzemszünet, vagy adat- vagy dokumentumvesztés, a termék használatával kapcsolatban, még akkor is, ha a Reolinkot tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

A vonatkozó törvények által megengedett mértékben a Reolink termékek és szolgáltatások használata kizárólag az Ön kockázatára történik, és Ön vállalja az internet-hozzáféréssel kapcsolatos összes kockázatot. A Reolink nem vállal felelősséget a rendellenes működésért, az adatvédelmi szivárgásért vagy más károkért, amelyek kibertámadások, hackertámadások, vírusellenőrzések vagy más internetes biztonsági kockázatok eredményeként keletkeznek. A Reolink azonban szükség esetén időben technikai támogatást nyújt.

A termékre vonatkozó törvények és előírások joghatóságonként eltérőek. A termék használata előtt kérjük, ellenőrizze az Ön joghatóságában érvényes összes vonatkozó törvényt és előírást, hogy biztosan megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. A termék használata során be kell tartania a vonatkozó helyi törvényeket és előírásokat. A Reolink nem felelős minden illegális vagy nem megfelelő használatért és annak következményeiért. A Reolink nem vállal felelősséget abban az esetben, ha ezt a terméket illegális célokra használják, például harmadik felek jogainak megsértésére, orvosi kezelésre, biztonsági berendezésekhez, vagy más olyan helyzetekben, ahol a termék meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, valamint tömegpusztító fegyverekhez, kémiai és biológiai fegyverekhez, nukleáris robbanáshoz, bármilyen nem biztonságos nukleáris energia felhasználáshoz vagy emberiség elleni célokra. A jelen kézikönyv és az alkalmazandó jogszabályok közötti bármilyen ellentmondás esetén az utóbbi az irányadó.

10 Megfelelőségi nyilatkozat

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és
(2) Ez az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére. Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvencián energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, akkor

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavar. Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavart:
• A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.
• Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
• Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a
a vevő csatlakozik.
• Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC által szabályozatlan környezetre előírt sugárterhelési határértékeknek. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

ISED megfelelőségi nyilatkozatok

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:
(1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és
(2) ez a készüléknek el kell fogadnia minden zavarást, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.
Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy 20 cm-es távolságot kell tartani a sugárzó és a test között.

A jelen készülék megfelel az Industry Canada által a engedélymentes rádióberendezésekre vonatkozóan előírt CNR-nek. A használata a következő két feltétel mellett engedélyezett:
(1) a készülék nem okozhat zavarást, és
(2) a készülék felhasználójának el kell fogadnia minden rádiófrekvenciás zavarást, még akkor is, ha az zavarhatja a készülék működését.
A berendezést úgy kell felszerelni és használni, hogy a sugárforrás és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

MÓDOSÍTÁS: Bármely, a készülék engedélyezője által kifejezetten nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

MÓDOSÍTÁS: A készülék licencadója által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó által a berendezés használatára vonatkozó engedélyt.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Az 5150-5350 MHz-es frekvencia használata kizárólag beltéri használatra korlátozódik.
Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

A REOLINK INNOVATION LIMITED kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2025. évi kiberbiztonsági (intelligens eszközök biztonsági szabványai) szabályoknak. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a https:// reolink.com/product-compliance/ weboldalon.

Korlátozott jótállás

A termékre 2 év korlátozott jótállás vonatkozik, amely csak akkor érvényes, ha a terméket a Reolink hivatalos áruházában vagy a Reolink hivatalos viszonteladójánál vásárolta. További információ: https://reolink.com/warranty-and-return/.

MEGJEGYZÉS: Reméljük, hogy elégedett lesz az új termékkel. Ha azonban nem elégedett a termékkel, és vissza kívánja adni, akkor javasoljuk, hogy állítsa vissza a kamerát a gyári alapbeállításokra, és vegye ki a behelyezett SD-kártyát, mielőtt visszaküldi.

Feltételek és adatvédelem

A termék használata a reolink.com weboldalon található Szolgáltatási feltételek és Adatvédelmi irányelvek elfogadásához kötött.

Technikai támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, kérjük, látogasson el hivatalos támogatási oldalunkra, és vegye fel a kapcsolatot támogatási csapatunkkal, mielőtt visszaküldené a termékeket: https://support.reolink.com.

Szolgáltatási feltételek

A Reolink termékbe beépített Termék Szoftver használatával Ön elfogadja az Ön és a Reolink közötti felhasználási feltételeket. További információ: https://reolink.com/terms-conditions/

Védjegyek elismerése

A „Reolink" és a Reolink egyéb védjegyei és logói a Reolink tulajdonát képezik. Az egyéb említett védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.