harman/kardon


GYORS HASZNÁLATBAVÉTELI ÚTMUTATÓ

ONYX STUDIO 9

Magyar nyelvű fordítás

1. A doboz tartalma

A csomagolás az alábbiakat tartalmazza: az Onyx Studio 9 hangszóró, hálózati tápkábel, valamint a kísérő dokumentáció (rövid használati útmutató és jótállási/biztonsági tájékoztató).

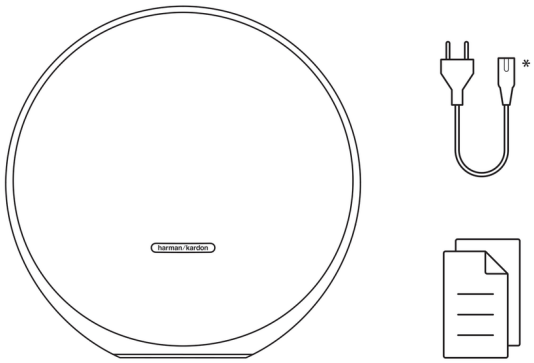


** A tápkábel mennyisége és a csatlakozó típusa régiónként eltérő lehet.*

---

2. Bluetooth-párosítás

1. A telefon Beállítások menüjében kapcsolja be a Bluetooth funkciót.

2. Az Eszközök listában koppintson az „Onyx Studio 9” elemre. A csatlakozás létrejöttét a „Csatlakoztatva” felirat jelzi.

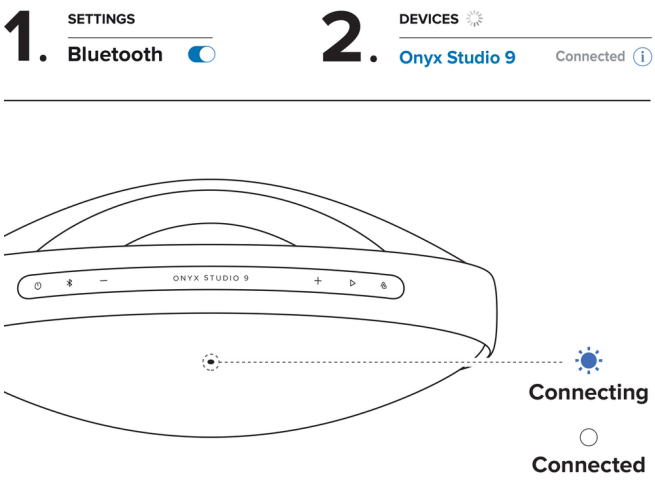


A hangszóró alján lévő jelzőfény párosítás közben kéken villog (Connecting), sikeres csatlakozás után pedig folyamatosan világít (Connected).

---

3. Zenehallgatás (Music Streaming)

A kezelőfelület gombjaival állítható a hangerő, a basszus és a magas hangok (treble) szintje, mindegyik 100% ► 120% ► 70% sorrendben váltva.

- 1x koppintás a lejátszás gombra: Lejátszás / Szünet
- 2x koppintás: Következő szám
- 3x koppintás: Előző szám

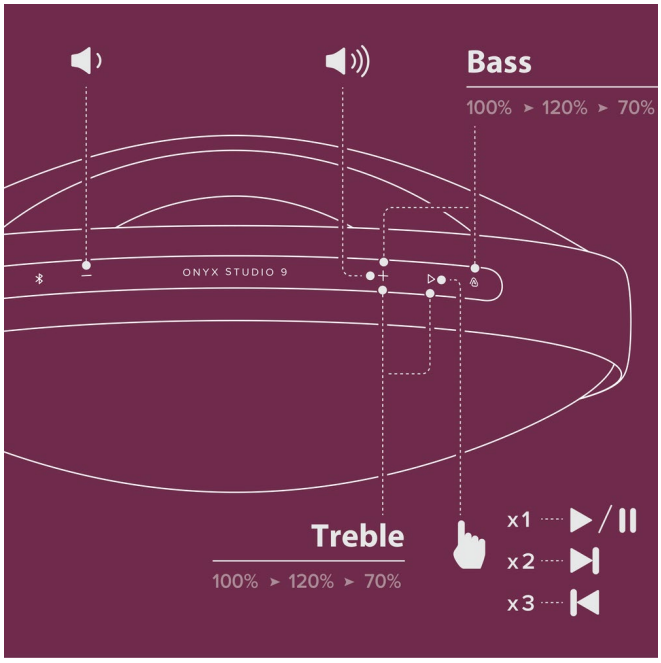


A hangszóró újraindításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 10 másodpercig.

---

4. Több eszközös kapcsolat (Multi-Point Connection)

1. Párosítsa a Bluetooth-t mindkét eszközön a hangszóróval.

2. Az Eszközök listában mindkét eszköznél jelenjen meg az „Onyx Studio 9 – Csatlakoztatva” felirat.

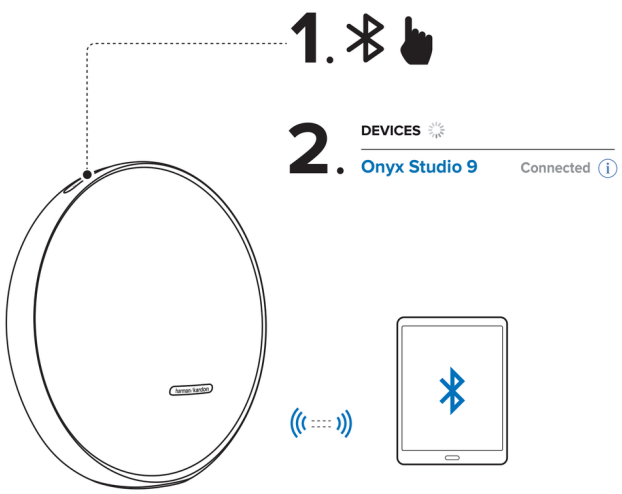


** Egyszerre legfeljebb 2 eszköz csatlakoztatható.*

---

5. Stereo Boost párosítás

Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot mindkét hangszórón egyszerre, több mint 5 másodpercig, a sztereó pár létrehozásához.

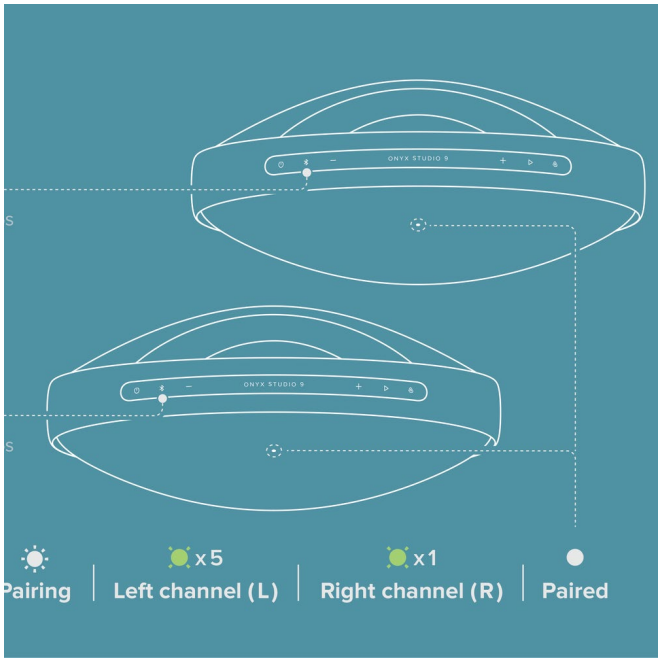


Jelzőfény jelentése: fehér villogás = párosítás; zöld villogás 5x = bal csatorna (L); zöld villogás 1x = jobb csatorna (R); folyamatos fehér fény = párosítva.

---

6. Stereo Boost vezérlés

- A Bluetooth gomb 2x megnyomása: a bal és jobb csatorna felcserélése
- A Bluetooth gomb 5 másodpercnél hosszabb lenyomva tartása: a párosítás megszüntetése

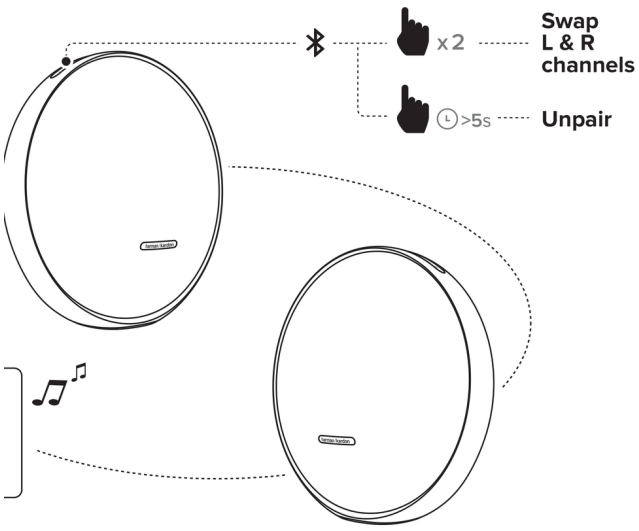


A sztereó pár kapcsolata megszakad, ha a hangszórókat több hangszórós (multi-speaker) kapcsolatba vonja be.

---

7. Több hangszórós kapcsolat (Multi-Speaker Connection)

Az Auracast funkció segítségével egyszerre több Onyx Studio 9 (vagy más Auracast-kompatibilis) hangszórót köthet össze, és ugyanazt a zenét játszhatja le rajtuk egyidejűleg. Koppintson a telefonján az Auracast ikonra a hangszórók összekapcsolásához.

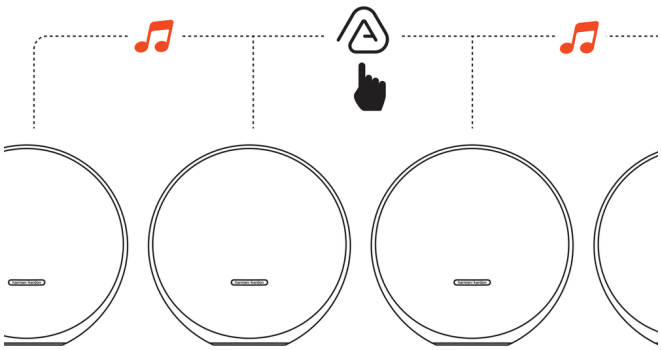


---

8. Zenelejátszás audiokábelen keresztül

1. Indítsa el a zenelejátszást a lejátszó eszközön.

2. Csatlakoztassa az audiokábelt a hangszóróhoz és a lejátszó eszközhöz (a kábel nem tartozéka a csomagnak).

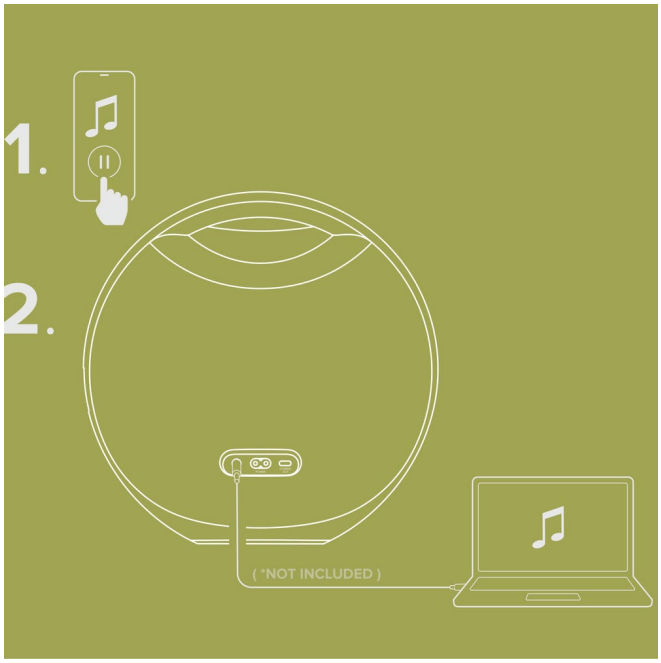


Az audiokábelen keresztüli lejátszáshoz kapcsolja ki a Bluetooth-kapcsolatot.

---

9. Töltés

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hangszóró POWER jelű aljzatához, majd a fali konnektorhoz.

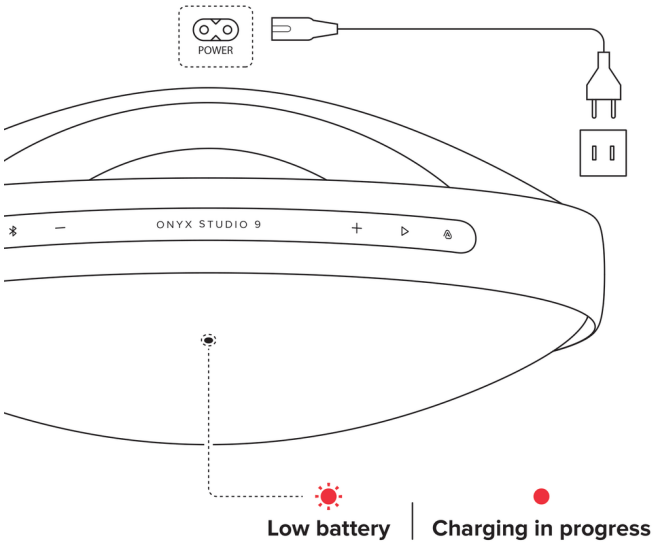


Alacsony akkumulátorszint: piros villogó fény. **Töltés folyamatban:** folyamatos piros fény.

Ha a hangszórót hosszabb ideig nem használja, legalább 3 havonta töltse fel az akkumulátort. Az akkumulátor élettartama a használati szokásoktól és a környezeti feltételektől függően változhat.

---

10. Powerbank funkció

A hangszóró akkumulátora powerbankként is használható: a CHARGE OUT jelű USB-porton keresztül más eszközök – például telefon – tölthetők a hangszóró akkumulátoráról.

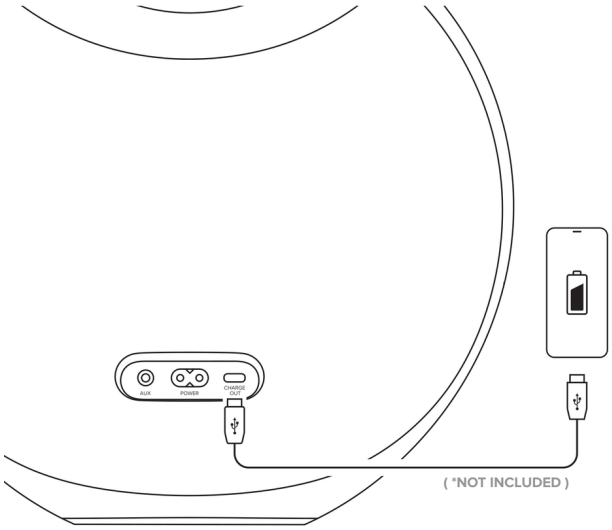


A töltéshez szükséges USB-kábel nem tartozéka a csomagnak.

---

11. Alkalmazás (App)

A hangszóró beállításához és a szoftver frissítéséhez töltse le a Harman Kardon One alkalmazást. Olvassa be a QR-kódot, vagy keresse meg a „Harman Kardon One” alkalmazást a Google Play, illetve az App Store áruházban.

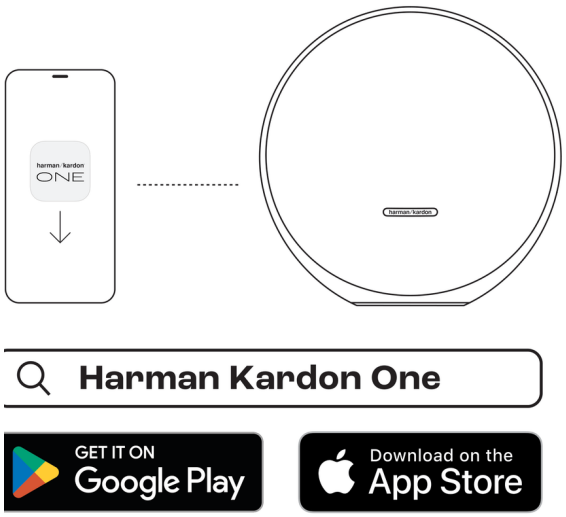

Harman Kardon One

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

12. Műszaki adatok

Hangszórók (transzduktorok)	1 x 120 mm mélynyomó, 3 x 20 mm magassugárzó
Névleges kimeneti teljesítmény	50 W RMS
Tápellátás	100–240 V~, 50 Hz / 60 Hz
Frekvenciaátvitel	50 Hz – 20 kHz (-6 dB)
Jel-zaj viszony	> 80 dB
Akkumulátor típusa	Li-ion, 17,15 Wh (megfelel 3,63 V / 4722 mAh értéknek)
Töltési idő	4 óra
Zenelejátszási idő	Akár 8 óra (a hangerőtől és a lejátszott tartalomtól függően)
Bluetooth verzió	5.3
Bluetooth profil	A2DP 1.4, AVRCP 1.6
Bluetooth adó frekvenciatartománya	2400 MHz – 2483,5 MHz
Bluetooth adóteljesítmény	≤ 16 dBm (EIRP)
Bluetooth adó modulációja	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
USB specifikáció	A hanglejátszás csak az USA-verziónál elérhető. Más verzióknál az USB port kizárólag szervizelési célra szolgál.
USB port	Type C
USB névleges érték	5 V / 2,1 A (max.)
Támogatott fájlformátum	mp3
Méretek (Sz x Ma x Mé)	289,2 x 287,5 x 130 mm / 11,39" x 11,32" x 5,12"
Tömeg	3,36 kg / 7,42 lbs

13. Energiafogyasztási tájékoztatás

1. Tájékoztatás az energiafogyasztásról

Ez a berendezés megfelel az Európai Bizottság (EU) 2023/826 rendeletének.

- Kikapcsolt állapot: nem alkalmazható (N/A)
- Készenléti állapot: < 0,5 W
- Hálózati készenléti állapot (a hangszóróra vonatkozóan): < 2,0 W

2. Automatikus üzemmódváltás

Az az időtartam, amely után az energiagazdálkodási funkció automatikusan a következő üzemmódba kapcsolja a készüléket:

Üzemmód	Feltétel	Az energiagazdálkodás hatása
Kikapcsolt	Ha a rendszer nincs csatlakoztatva a hálózati kábelhez	10 perc inaktivitás után kikapcsolt üzemmódba vált
Készenléti	Ha a rendszer a hálózati kábellel van csatlakoztatva	10 perc inaktivitás után készenléti üzemmódba vált
Hálózati készenléti	Ha a Bluetooth vezeték nélküli hálózati kapcsolat aktív, és a hálózati kábel csatlakoztatva van	10 perc inaktivitás után hálózati készenléti üzemmódba vált