Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products: https://support.camovue.com.

Technischer Support
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.camovue.com.

Support Technique
Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, https://support.camovue.com.


Supporto Tecnico
Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.camovue.com.

Soporte técnico
Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngaseen contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, https://support.camovue.com.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

Kezelési utasítás

Érintett termék: Talon Series T130

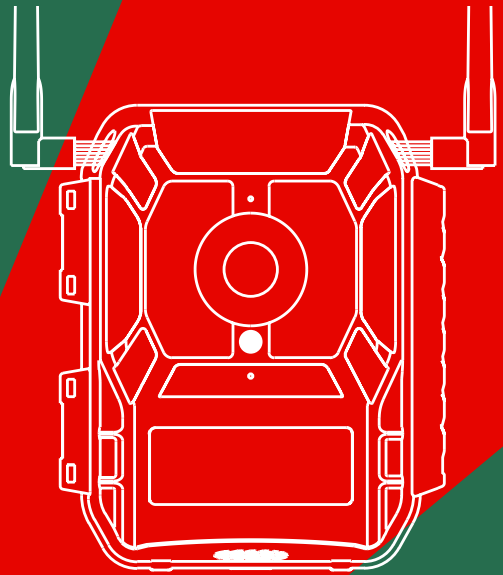

CAMOVUE

2025. január
Tételszám: T130

HU

Tartalom

What's in the Box 2

Camera Introduction 3

Set up the Camera 5

Install the Camera 8

Select Your Preferred Work Mode 12


Troubleshooting 14

Specifications 15


Important Safety Instructions 15

Notification of Compliance 16


A doboz tartalma

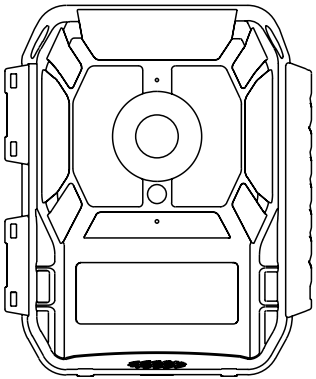

Kamera*1



Antenna*2



Pánt*1



Kezelési utasítás*1

MEGJEGYZÉS: A tényleges tartalom a megvásárolt csomagtól függ.


A kamera bemutatása




A Talon megjelenése



A Talon Pro megjelenése

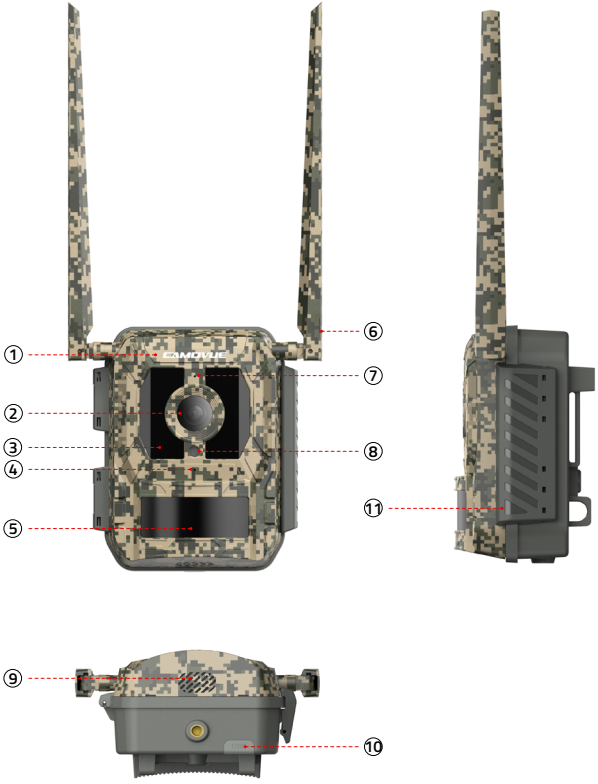

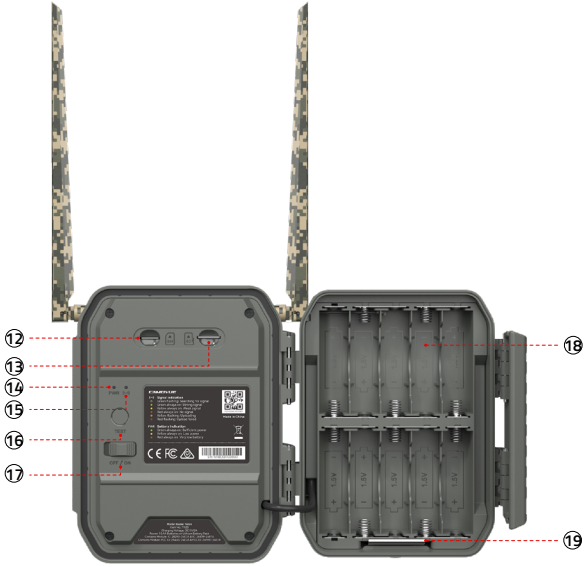

① Logó
② Objektív
③ Infravörös fény
④ Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő
⑤ PIR
⑥ Antenna
⑦ Mikrofon
⑧ CDS & TEST kijelző
⑨ Hangszóró nyílás
⑩ USB-C port
⑪ Hátsófedél zár
⑫ Nano-SIM kártyanyílás
⑬ microSD kártyafoglalat
⑭ Tápellátás kijelző
⑮ Jelek kijelző
⑯ TEST & RESET gomb
⑰ Bekapcsológomb
⑱ Akkutartó rekesz
⑲ Akkutartó rekesz zár

Gyári beállítások visszaállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Test & Reset gombot 5 másodpercig.

A kamera beállítása

1. lépés: Letöltés és bejelentkezés a Camovue alkalmazásba


Töltse le a Camovue alkalmazást, jelentkezzen be a Camovue fiókba vagy regisztráljon egyet.

MEGJEGYZÉS: Elérhető az App Store és a Google Play webáruházban.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


2. lépés: A kamera hozzáadása és bekötése az Eszköz oldalon



Kattintson a jobb felső sarokban található " + " gombra.




Nyissa ki a burkolatot.




Olvassa be a QR-kódot a készüléken, és kövesse az alkalmazás utasításait a kamera aktiválásához és a bekötéshez.

3. lépés: Az elemek, a SIM-kártya és az SD-kártya beszerelése




Tartsa nyitva a kamerát, helyezzen be 10 darab AA alkáli elemet vagy egy BP-10 újratölthető lítium akkumulátorcsomagot a kamera működtetéséhez Az AA alkáli elemek és BP-10 újratölthető lítium akkumulátorcsomagok nem tartoznak a csomaghoz).

MEGJEGYZÉS:
Használjon új elemeket.
Ne keverje össze az új és a régi elemeket.



Helyezze be a SIM-kártyát.

MEGJEGYZÉS:
- A kompatibilis SIM-kártyák beszerzéséhez kérjük, látogasson el a Camovue hivatalos weboldalára.
- Helyezze be a Nano SIM-kártyát az ábra szerint.




Helyezze be az SD-kártyát (az SD-kártyák külön megvásárolhatók).

MEGJEGYZÉS:
- FAT32 formátumú, 10. osztályú vagy annál nagyobb SD-kártyát ajánlunk (legfeljebb 256 GB).
- Helyezze be az SD-kártyát a képen látható módon.


4. lépés Antenna felszerelése

A jobb jelfogás érdekében ajánlott az antennát felfelé szerelni.

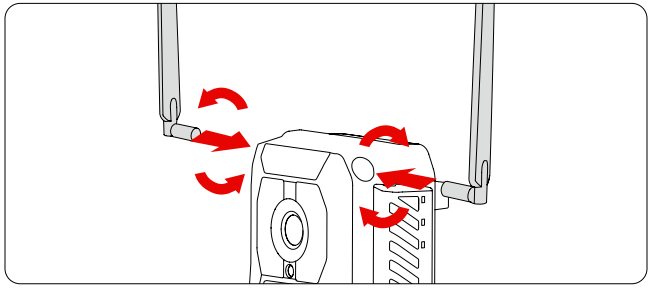

5. lépés Kezdeti beállítás befejezése


Kövesse az alkalmazás utasításait a kamera kezdeti beállításának befejezéséhez. Miután befejezte, a kamera hozzáadódik az eszközlistához.

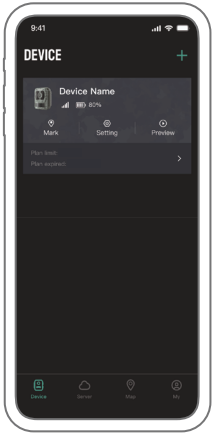


A kamera felszerelése

1. lépés: A kamera felszerelése


Tegye át a hevedert a rögzítőnyíláson, és rögzítse a kamerát egy fához. Az ajánlott magasság 1-1,5 m, ami lényegében megegyezik a megfigyelt állat magasságával.
MEGJEGYZÉS: A kamerát a megfigyelt célpont magasságának megfelelően állíthatja be.
* Javasoljuk, hogy a kamerát úgy helyezze el, hogy a látóterét ne akadályozzák levelek, ágak vagy magas fű, illetve hogy fényforrások ne világítsanak be közvetlenül az objektívbe.

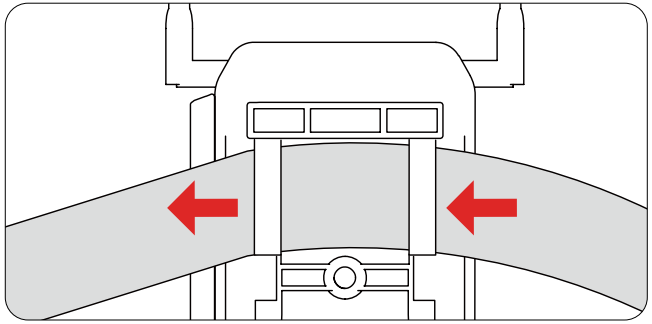

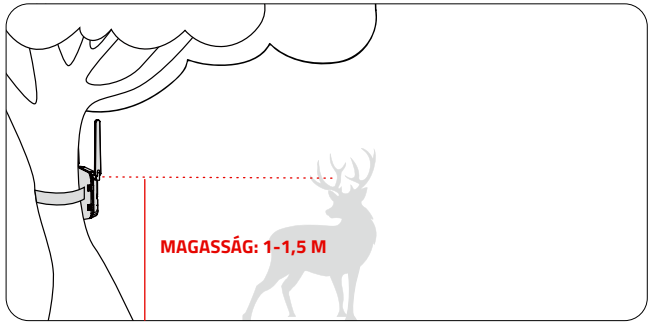

2. lépés: A működési állapot megerősítése

Kapcsolja be a hálózati kapcsolót, figyelje a jelek kijelzőjét és a tápellátás kijelzőt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a készülék sikeresen csatlakozik a hálózathoz, és elegendő energiával rendelkezik.

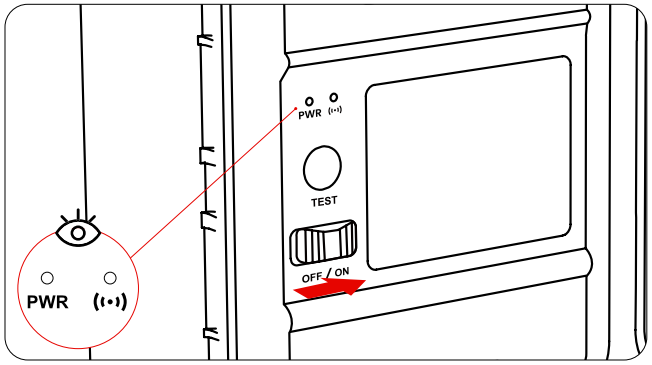

Jelek kijelző: A bekapcsolás után elkezdi a jelek keresését, majd a keresés befejezése után megjeleníti a jelek állapotát.
5 perc után kikapcsol.

- Villogó zöld: Jel keresése
- Folyamatos zöld: Erős jel
- Folyamatos sárga: Gyenge jel
- Folyamatos piros: Nincs jel
- Villogó sárga: Feltöltés
- Villogó piros: Feltöltés sikertelen


PWR Akkumulátor kijelző: A bekapcsolás utáni energiaellátás állapotát jelzi.

- Folyamatos zöld: Elegendő teljesítmény
- Folyamatos sárga: Alacsony teljesítmény
- Folyamatos piros: Nagyon alacsony teljesítmény


MEGJEGYZÉS: Ha a kamera szokatlan hangutasításokat ad, kérjük, ellenőrizze a következőket:

Hangüzenet	Kameraállapot	Megoldás
„A hálózati csatlakozás sikertelen!"	A kamera nem tud csatlakozni a szerverhez.	A kamera készenlét módba kerül, és később újracsatlakozik.
„A SIM-kártya nem ismerhető fel. Helyezze be a SIM-kártyát helyesen, majd indítsa újra a kamerát."	A kamera nem tudja felismerni ezt a SIM-kártyát.	▪ Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nincs-e megfordítva. ▪ Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya teljesen be van-e helyezve, és ha nincs, helyezze be újra.
„Nincs regisztrálva a hálózaton, kérjük, aktiválja a SIM-kártyát, és ellenőrizze a jelerősséget."	A kamera nem tud regisztrálni a szolgáltatói hálózatba.	▪ Ellenőrizze, hogy a kártya aktiválva van-e. Ha nincs, kérje meg a szolgáltatót, hogy aktiválja a SIM-kártyát. ▪ A jelenlegi helyen a jel túl gyenge. Helyezze át a kamerát egy olyan helyre, ahol erősebb a jel. ▪ Ellenőrizze, hogy helyes kameraverziót használ-e.
„Az adatlehívás sikertelen. Erősítse meg, hogy a mobil adatcsomagja elérhető."	A SIM-kártya adatkerete elfogyott, vagy az APN-beállítások helytelenek.	▪ Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyának van-e még adatkerete. ▪ Importálja a helyes APN-beállításokat a kamerára.
„A készülék hálózata visszaállt, törölje a készüléket az alkalmazásból, majd adja hozzá újra."	A fényképezőgép SIM-kártyáját egy új SIM-kártyára cserélték.	Törölje az alkalmazásban szereplő régi eszközt.


3. lépés: Tesztelés




Ha a kamera bekapcsolva van, nyomja meg röviden a Teszt gombot, a kamera 1 perces teszt üzemmódba lép. A tesztfény egy ideig villogni fog, ami azt jelezi, hogy a kamera sikeresen belépett a teszt üzemmódba.



Zárja be a burkolatot.



Sétáljon át a kamerák érzékelési zónáján.




Ha az észlelés sikeres, a kamera tesztfénye pirosra vált, és az észlelés által kiváltott fényképek feltöltődnek a felhőbe. Az alkalmazásban megtekintheti a rögzített képeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a feltöltési funkció megfelelően működik.

Válassza ki a kívánt munkamódot


Energiahatékonysági lehetőségek

Ez a kamera két módot támogat: a normál üzemmód és az energiatakarékos módot.



Normál mód

A kamera alapértelmezett munkamódja. Azonnali hozzáférést kaphat a kamerák valós idejű képéhez, és azonnali riasztási értesítéseket kaphat, ami megfelel a valós idejű felügyeleti igényeknek.



Energiatakarékos mód


A kamera nem támogatja tovább a valós idejű előnézetet. Ehelyett ütemezett időpontokban kommunikál a szerverrel, hogy feltöltse a rögzített eseményeket a felhőbe. Ez jelentősen meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát, így alkalmasabbá teszi a vadászati forgatókönyvek megvalósítására.

Energiatakarékos üzemmódban testre szabhatja a kommunikációs frekvenciát:


Mindig: Amikor a kamerát állatok vagy egyéb események aktiválják, akkor a kamera automatikusan rögzíti ezeket, és azonnal feltölti a felvett videót és képeket a felhőbe. A befejezés után a kamera automatikusan készenléti üzemmódba lép.

Egyéni idő: Beállíthatja a kamera kommunikációjának idejét. A kamerát továbbra is aktiválhatják állatok vagy más események, amelyeket a kamera rögzít, de az összegyűlt videókat és képeket csak a beállított időben tölti fel a felhőbe. A kamera máskor lép készenléti módba.

MEGJEGYZÉS: Minél kisebb a kamera kommunikációs frekvenciája, annál jobban segít meghosszabbítani a kamera akkumulátorának élettartamát. Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolható a kommunikáció ideje alatt.

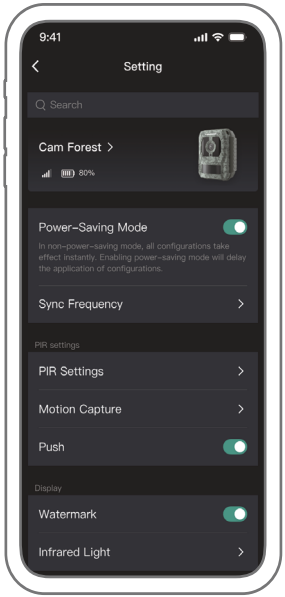

Energiatakarékos mód engedélyezése

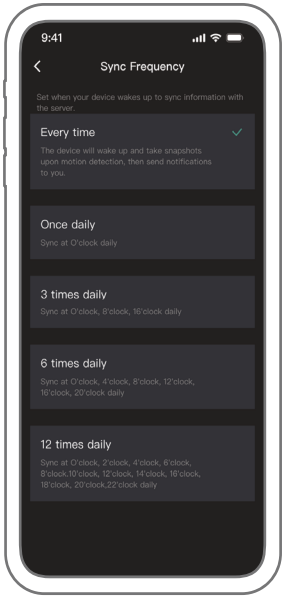

Szinkronizálási frekvencia beállítása

Hibaelhárítás

A kamera nincs bekapcsolva

Ha a kamera nem kapcsol be, próbálja meg a következő megoldásokat:
- Győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a készüléket.
- Ha AA elemeket használ, ajánlott azokat újakra kicserélni. A csere után bekapcsolhatja a kapcsolót, és ellenőrizheti, hogy a bekapcsolásjelző zöld színnel világít-e.
- Ha a BP-10 újratölthető lítium akkumulátorcsomagot használja, akkor a kamerát egy 5V/2A töltővel töltheti fel. Amikor a teljesítményjelző zöldre vált, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Ha ezek a megoldások nem működnek, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

A PIR érzékelő nem vált ki riasztást

Ha a PIR érzékelő semmilyen riasztást nem vált ki a lefedett területen, próbálkozzon a következőkkel:
- Győződjön meg arról, hogy a kamera pozíciója merőleges a vadon élő állatok várható mozgására.
- Ellenőrizze, hogy a PIR érzékelő be van-e kapcsolva, illetve az ütemezés megfelelően van-e beállítva, vagy fut-e.
- Ellenőrizze az érzékenység beállítását, és állítsa be megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor működik-e.
- Állítsa alaphelyzetbe a kamerát, és próbálja meg újra.

Ha ezek nem működnek, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Nem kapok push értesítéseket

Ha mozgás érzékelésekor nem kap push értesítéseket, próbálkozzon a következőkkel:
- Ellenőrizze, hogy a push értesítések be vannak-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a PIR ütemezés helyesen van-e beállítva.
- Ellenőriz a hálózati kapcsolatot a telefonján, és próbálja meg újra.
- Ha a jelzőfény folyamatos piros fénnyel világít, akkor a kamera nem csatlakozik az internetre.
- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e az értesítések engedélyezését a telefonján. Lépjen a telefon Rendszerbeállítások menüjébe, és engedélyezze a CAMOVUE alkalmazás számára a push értesítések küldését.

Ha ezek nem működnek, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Specifikáció

PIR és IR

PIR érzékelési távolság: 20 m
PIR érzékelési szög: 90°
IR távolság: 20 m, fekete IR

Általános

Üzemi hőmérséklet: -20 (-4 °F) ~ 55 (131 °F)
Időjárásállóság: IP67
Méret: 115 x 81 x 138 mm

Tömeg: 522 g

Fontos biztonsági előírások

A kamera használata előtt olvassa el az utasításokat.

▪ Kizárólag a gyártó által javasolt azonos vagy azzal megegyező típusú berendezéssel és tartozékokkal cserélje ki. A nem megfelelő típus használata robbanásveszélyt okozhat.
▪ Az akkumulátort csak -20° C és 55° C közötti hőmérsékleten használja.
▪ Ne töltse, ne használja és ne tárolja az akkumulátoros kamerát akkumulátorát hőforrások, például helyiségfűtő készülék, főzőfelület, vasaló, radiátor vagy kandalló közelében. A szélsőséges hőhatás robbanást okozhat.
▪ Ne tegye ki az akkumulátorral ellátott kamerát rendkívül alacsony légnyomású környezetnek, mivel ez robbanást okozhat.
▪ Ne helyezze az akkumulátort és a kamerát forró, természetes környezetbe, és ne tegye ki villámlás hatásainak, mert ez tűzveszélyt okozhat.
▪ Ne üsse meg vagy ne nyomja össze erősen az akkumulátoros kamerát, mivel ez tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.
▪ Ne használja az akkumulátort, ha úgy tűnik, hogy megrongálódott, megduzzadt, vagy bármilyen módon megsérült (pl. szivárog, szagot bocsát ki, behorpadt, korrodált, rozsdás, repedt, megduzzadt, megolvadt vagy meg van karcolva).
▪ Tartsa a kamerát és az akkumulátort a gyermekektől távol.
▪ Ne nyelje le az akkumulátort. Az akkumulátor lenyelése súlyos belső égési sérüléseket és károsodást okozhat. Azonnal forduljon orvoshoz, ha azt gyanítja, hogy az akkumulátort lenyelték, vagy a test bármely részébe behelyezték.
▪ Ne kísérelje meg saját maga szétszerelni, megjavítani vagy módosítani a kamerát vagy az akkumulátort.
▪ A töltőcsatlakozót tartsa szárazon, tisztán és hulladékmentesen. Ha teljesen feltöltötte az akkumulátort, fedje le gumidugóval a töltőcsatlakozót.
▪ A kamera használata során mindig tartsa be a helyi biztonsági jogszabályokat és előírásokat.
▪ A használt akkumulátorok hulladékkezelése során mindig tartsa be a helyi hulladékkezelésre és újrahasznosításra vonatkozó jogszabályokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a dokumentum és a leírt termék, a hardverrel, szoftverrel, firmware-el és a szolgáltatásokkal együtt „ahogy van" és „ahogy rendelkezésre áll" alapon, minden hibával és mindenféle garancia nélkül kerül átadásra. A Camovue nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a megfelelő minőségre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a pontosságra és a harmadik felek jogainak nem megsértésére vonatkozó garanciákat. A Camovue, annak igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen körülmények között sem tartoznak Ön felé felelősséggel semmilyen, a termék használatához kapcsolódó különleges, következményes, véletlen vagy közvetett kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti nyereség elmaradásából, az üzletmenet fennakadásából, az adatok vagy a dokumentáció elvesztéséből eredő károkat is, még abban az esetben sem, ha a Reolink előzetesen tájékoztatást kapott az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, Ön a saját kizárólagos felelősségére használja a Camovue termékeket és szolgáltatásokat, és Ön vállalja az internet-hozzáféréssel kapcsolatos összes kockázatot. A Camovue nem vállal felelősséget a kibertámadások, hackertámadások, vírusellenőrzések vagy egyéb internetes biztonsági kockázatok eredményezte rendellenes működésért, adatszivárgásért vagy egyéb károkért. A Camovue azonban szükség esetén kellő időben műszaki segítséget nyújt.

A termékre vonatkozó törvények és előírások joghatóságonként eltérők. A termék használata előtt ellenőrizze az Ön joghatóságában érvényes vonatkozó törvények és rendeletek előírásait, biztosítandó, hogy a termék használata az alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak megfeleljen. A termék használata során a felhasználóknak be kell tartaniuk a vonatkozó helyi törvényeket és jogszabályokat. A Camovue nem vállal felelősséget semmilyen illegális vagy nem megfelelő

használatért vagy annak következményeiért. A Camovue nem felelős abban az esetben, ha a terméket jogellenes célokra használják, például harmadik fél jogainak megsértésére, egészségügyi kezelésre, biztonsági berendezésként vagy más olyan helyzetekben, ahol a termék meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet; illetve, ha a terméket tömegpusztító fegyverekhez, vegyi és biológiai fegyverekhez, nukleáris robbantáshoz és bármilyen nem biztonságos nukleárisenergia-felhasználás során, vagy emberiségellenes célokra használják. A jelen útmutató és az alkalmazandó jogszabályok közötti ellentmondás esetén az utóbbiak az irányadóak.

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:
(1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
(2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. Megjegyzés:
Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakóépületekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni:
- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevő csatlakoztatva van.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

FCC figyelmeztető nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségről

A készülék az értékelések alapján az általános RF-expozíciós követelményeknek megfelel. A készülék hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

ISED-megfelelőségi nyilatkozat

A készülék az Industry Canada licencmentes RSS szabvány(ok)nak megfelel. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:
(1) a készülék nem okozhat interferenciát,
(2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
A készüléket úgy kell felszerelni és használni, hogy a sugárzó és az emberi testek között legalább 20 cm távolság legyen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, ême si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MÓDOSÍTÁSOK: Bármilyen, a készülék szállítója által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülék használatára vonatkozó jogosultságát.

Toute modification non approuvé explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EGYSZERŰSÍTETT EU ÉS EGYESÜLT KIRÁLYSÁGI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel a REOLINK INNOVATION LIMITED kijelenti, hogy a rádióberendezés [lásd a kezelési útmutató borítóját] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Rádiófrekvenciás (RF) kitettségre vonatkozó információk: A maximális megengedett kitettség (MPE) szintje az eszköz és az emberi test közötti 20 cm-es távolság alapján került kiszámításra. Az RF kitettségi követelménynek való

megfeleléshez tartson 20 cm távolságot az eszköz és az emberi test között a termék használata során.



A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék nem helyezhető el más háztartási hulladékkal együtt. az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Működési frekvencia: (a maximális átvitt teljesítmény)

▪ Európa
LTE-FDD:
1. sáv: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
3. sáv: 1710~1785MHz ≤23,5 dBm(EIRP)
7. sáv: 250~2570MHz ≤23,5 dBm(EIRP)
8. sáv: 880~915MHz ≤23,5 dBm(EIRP)
20. sáv: 832~862MHz ≤23,5 dBm(EIRP)
28A sáv: 703~733MHz ≤23 dBm(EIRP)

WCDMA:
1. sáv: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
8. sáv: 880~915MHz ≤23 dBm(EIRP)

Korlátozott garancia

A termékre 2 éves korlátozott garancia vonatkozik, amely kizárólag abban az esetben érvényes, ha a terméket hivatalos Camovue üzletben, vagy hivatalos Camovue forgalmazótól vásárolja meg.
További információk: https://camovue.com/warranty-and-return/.

MEGJEGYZÉS: Reméljük, hogy örömét leli az újonnan megvásárolt termékében. Amennyiben mégsem elégedett a termékkel, és vissza kívánja küldeni, mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy törölje a kamerát a Camovue alkalmazásból, a visszaküldés előtt állítsa vissza a kamera gyári alapbeállításait, és vegye ki a behelyezett SD-kártyát és a SIM-kártyát.

Használati feltételek és adatvédelem

A termék használatához el kell fogadnia a Használati feltételeket és az Adatvédelmi irányelveket a camovue.com oldalon.

Szolgáltatási feltételek

A Camovue termékben található termékszoftver használatával elfogadja az Ön és a Camovue kapcsolatára vonatkozó szerződési feltételeket. További információk: https://camovue.com/terms-conditions/.

Technikai támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, keresse fel hivatalos támogatási oldalunkat, és forduljon támogatási csapatunkhoz, mielőtt a termékeket visszaküldi: https://support.camovue.com.