Xiaomi Smart Plug 2 okoscsatlakozó
Használati útmutató

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt
a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

A termék áttekintése

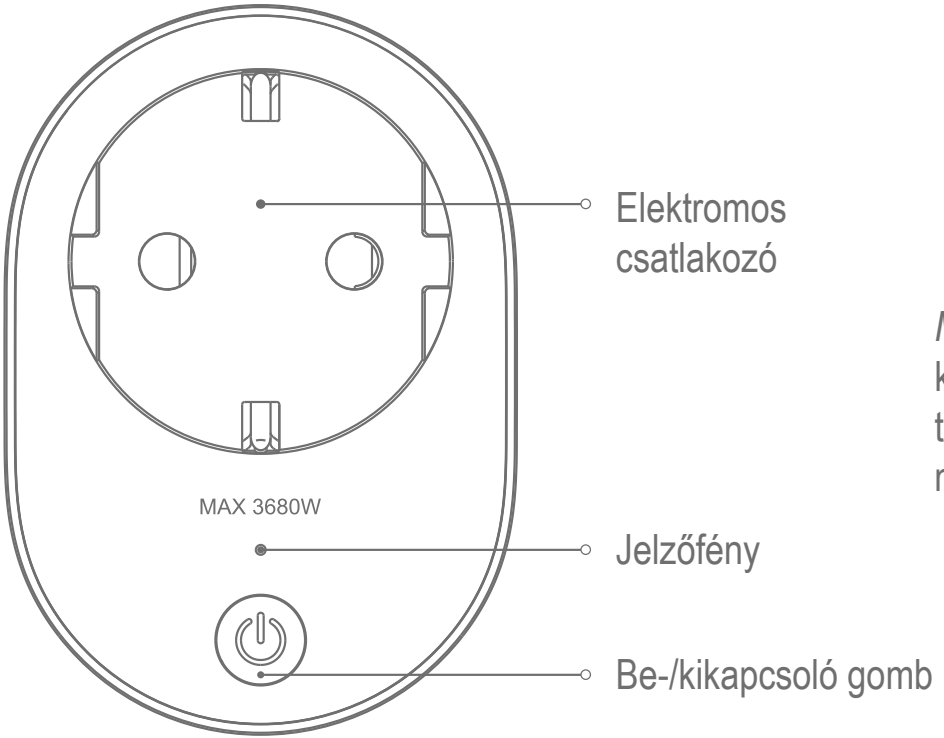

Elektromos csatlakozó

Jelzőfény

Be-/kikapcsoló gomb

Megjegyzés: Az okoscsatlakozó kizárólag 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózatot támogat. Az 5 GHz-es Wi-Fi-hálózatok nem támogatottak.

Az okoscsatlakozó használata

Első használatkor csatlakoztassa az okoscsatlakozót az elektromos aljzathoz. Az okoscsatlakozó sikeres bekapcsolását a jelzőfény világítása jelzi. Amint csatlakoztatta az okoscsatlakozót az áramforráshoz, a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolhatja be illetve ki.
Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény narancssárgán kezd villogni. Ekkor az okoscsatlakozó visszaáll a gyári beállításaira.

Jelzőfény állapotainak leírása

Kéken villog: csatlakozás vagy frissítés folyamatban
Kéken világít: sikeresen csatlakozott
Narancssárgán villog: csatlakozásra vár
Narancssárgán világít: hálózati hiba (indítsa újra a routert, vagy forduljon hálózatszolgáltatójához)

Megjegyzés: A használati útmutatóban szereplő ábrák a termékről, tartozékokról és a felhasználói felületről csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termék fejlesztései következtében eltérhetnek.

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék kompatibilis a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással*. Eszközét vezérelheti és csatlakoztathatja egyéb otthoni okoseszközzel a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül is.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszer átirányítja a csatlakozásbeállító oldalra. A másik lehetőség, hogy az App Store áruházban rákeres az „Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazásra, majd onnan letölti és telepíti ezt.

AB4BE213

Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, és az eszköze hozzáadásához koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

Amíg a készülék csatlakozásra vár, a jelzőfény narancssárgán villog. Sikeres csatlakozás után a kék jelzőfény égve marad.

Az okoscsatlakozót az alkalmazáson keresztül be- vagy kikapcsolhatja, illetve beállíthatja a be-/kikapcsolás idejét.

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

*Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home. Az eszközén feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy időközben sor került az alkalmazás frissítésre; kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás jelenlegi verziójának megfelelően.

Duplanyomásos visszaszámlálás

1. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson belül a Xiaomi Smart Plug 2 beépülő moduljait tartalmazó oldalon, koppintson a jobb felső sarokban található "…" szimbólumra, és a menüből válassza a duplanyomásos visszaszámlálást az idő beállításához.
2. Nyomja meg duplán az okoscsatlakozó be-/kikapcsoló gombját. A jelzőfény felvillan kétszer kék színnel, ezzel jelezve, hogy az okoscsatlakozó visszaszámlálási üzemmódba lépett. Nyomja meg duplán ismét a visszaszámlálás megszüntetéséhez.

Óvintézkedések

- A megfelelő üzemi hőmérséklettartomány 0 °C és 35 °C között van. Ne használja az okoscsatlakozót a megadott tartományon kívül eső hőmérsékletű helyeken.
- Az okoskamera egy precíziós elektronikai eszköz. A normál működés biztosítása érdekében ne használja az okoscsatlakozót nagy páratartalmú közegekben, és ne engedje, hogy víz kerüljön bele.
- Ügyeljen arra, hogy olyan helyen használja az okoscsatlakozót, ahol erős a Wi-Fi-jel. Ne helyezze el fémtárgyak vagy mikrohullámú sütők mellett, amelyek leárnyékolhatják a Wi-Fi-jelet.
- Az okoscsatlakozót hőtől, szikrázástól, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol használja és tárolja.
- Az okoscsatlakozó maximális teljesítménykimenete 3680 watt. Ügyeljen arra, hogy az okoscsatlakozóhoz csatlakoztatott eszközök összteljesítménye ne lépje túl a maximumot.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja az okoscsatlakozót magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában. Az ebből eredő bármely használati vagy biztonsággal kapcsolatos probléma a felhasználó saját felelőssége.

• Ne csatlakoztasson egymáshoz több okoscsatlakozót.

• Az okoscsatlakozót használat közben ne fedje le.

• Az okoscsatlakozó csak akkor nincs áram alatt, ha ki van húzva.

• Az okoscsatlakozó beltéri használatra lett kialakítva.

Normál használati körülmények között a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az antenna és a felhasználó között legalább 20 cm távolság legyen.

Műszaki leírás

Név: Xiaomi Smart Plug 2

Modell: ZNCZ302KK

Névleges paraméterek: 230 V~ Max. 16 A Max. 3680 W 50/60 Hz μ

Üzemi hőmérséklet: 0 °C–35 °C

Frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz

Wi-Fi/Bluetooth max. adóteljesítménye: 20 dBm

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Kompatibilitás: Android 8.0 és iOS 12.0 vagy újabb verziók

Termék méretei: 74 × 52 × 76,6 mm

Nettó tömeg: kb. 115 g

Legfontosabb funkciók



Okos csatlakozás



Áramfogyasztási statisztika



Áramszüneti memória



Gyerekzár



Egyéni ütemtervek



Visszaszámlálás



Védőzár



Túltöltődés-védelem



Túlmelegedés-védelem



Max. 3680 W

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontból is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

EU Megfelelőségi nyilatkozat

A Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen Xiaomi Smart Plug 2 modellszámú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU európai irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

A Xiaomi Communications Co., Ltd. megbízásából
Gyártó: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd (a Mi Ecosystem tagja)
Cím: Room 201, 301, Building A, No. 12 Difu Road, Guxing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kínai Népköztársaság

További információkért látogasson el a www.mi.com weboldalra

Használati útmutató verziója: V2.0