JBL BOOMBOX 3 Wi-Fi

Gyors üzembe helyezési útmutató

1. A doboz tartalma



- JBL Boombox 3 Wi-Fi hangszóró
- Hálózati tápkábel

** A tápkábelek száma és a csatlakozódugó típusa régiónként eltérő lehet.*

2. Bekapcsolás

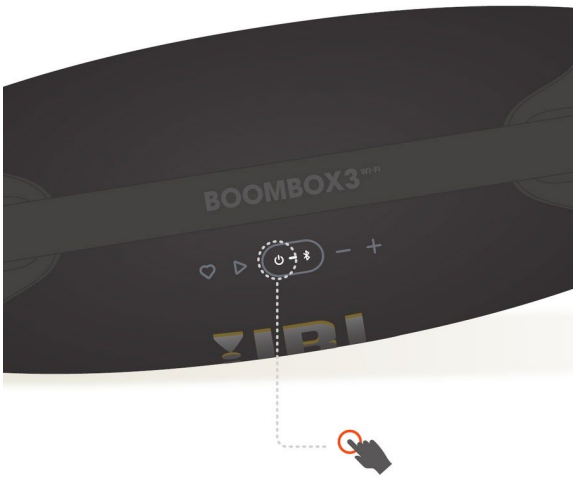

Nyomja meg a bekapcsológombot (□) a hangszóró tetején lévő kezelőpanelen.

3. Alkalmazás



Töltse le a JBL ONE alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból (keressen rá a „JBL ONE” névre, vagy olvassa be a QR-kódot).

Csatlakoztassa Android™ vagy iOS rendszerű eszközét a Wi-Fi-hálózathoz, és a hangszóró beállításának befejezéséhez kövesse az alkalmazás utasításait*.

** A funkciók elérhetősége országonként eltérő, és előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el az Ön országában.*

4. Zene streamelése



Streameljen zenét a JBL ONE alkalmazáson vagy a támogatott zenei szolgáltatásokon keresztül (pl. AirPlay, Chromecast built-in™, Spotify Connect, Amazon Alexa, Tidal Connect).

5. Bluetooth-párosítás

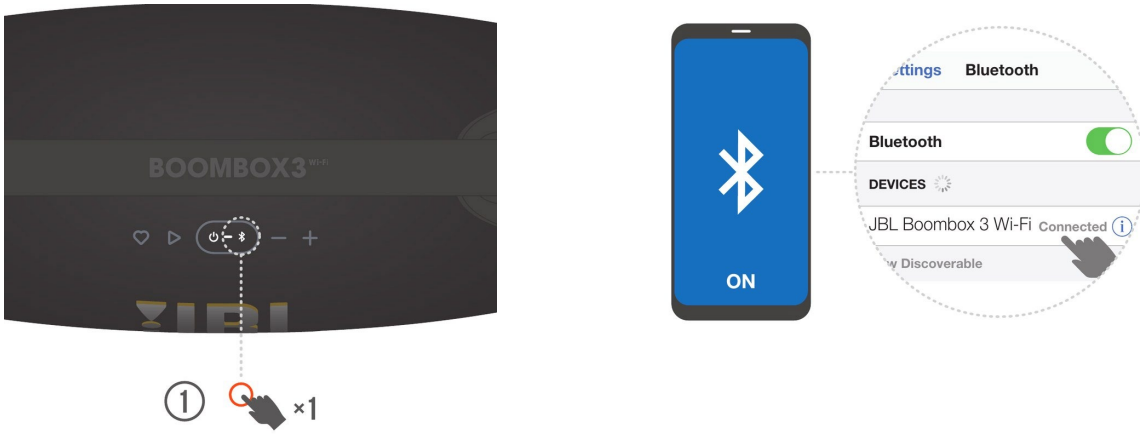

① Nyomja meg egyszer a Bluetooth-gombot *② Válassza ki a hangszórót a telefonon*

1. Nyomja meg egyszer a Bluetooth-gombot (✱) a hangszórón.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t telefonján vagy táblagépén, majd az eszközlistában válassza a „JBL Boombox 3 Wi-Fi” elemet. Sikeres párosítás után a „Csatlakoztatva” felirat jelenik meg.

6. Lejátszás

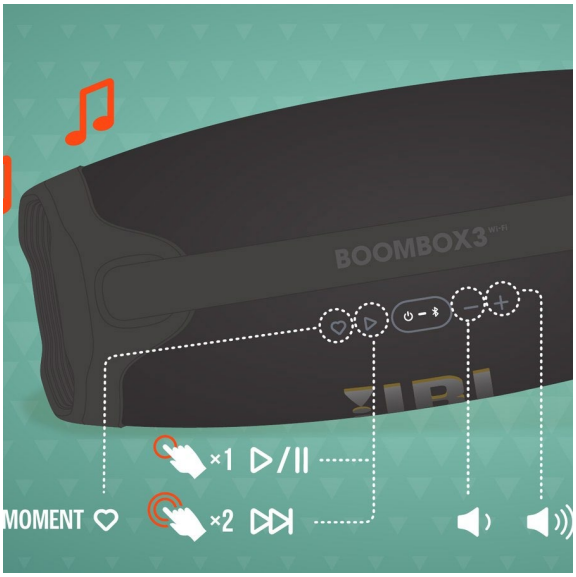

- ▷ gomb, 1 × megnyomás: lejátszás / szünet
- ▷ gomb, 2 × megnyomás: következő szám
- – / + gomb: hangerő csökkentése / növelése
- ♡ MOMENT gomb: a JBL ONE alkalmazásban beállított lejátszási lista és hangszóró-beállítási előbeállítás indítása

7. Töltés

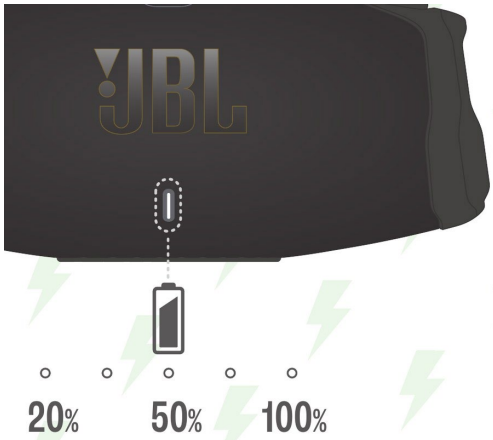

Akkumulátor töltöttségjelzése (20% / 50% / 100%)



Töltés hálózatról, illetve eszköz töltése USB-n

A hangszórót a mellékelt hálózati tápkábellel töltheti az AC bemeneten keresztül. Az elülső LED-sáv jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét (20%, 50%, 100%).

A hátoldali USB-A kimenetről telefonját vagy más eszközét is feltöltheti (max. 5 V / 2 A).

8. Vízálló, porálló – IP67

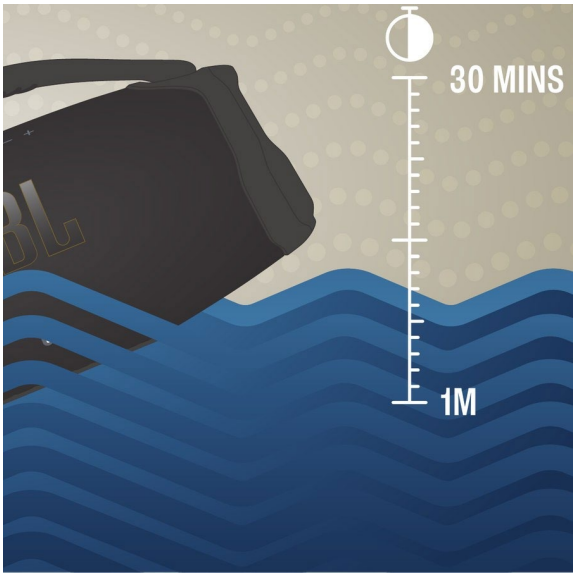

A hangszóró IP67 védettségű: legfeljebb 1 méter mélységű vízbe merítve 30 percig bírja, és pormentesen zárt.

9. Okosotthon-kompatibilitás



A hangszóró együttműködik a Google Home és az Amazon Alexa rendszerrel. A beállítást a Google Home vagy az Amazon Alexa alkalmazásban végezze el.

** Az okoshangszóró külön vásárolható meg.*

10. Gyári visszaállítás

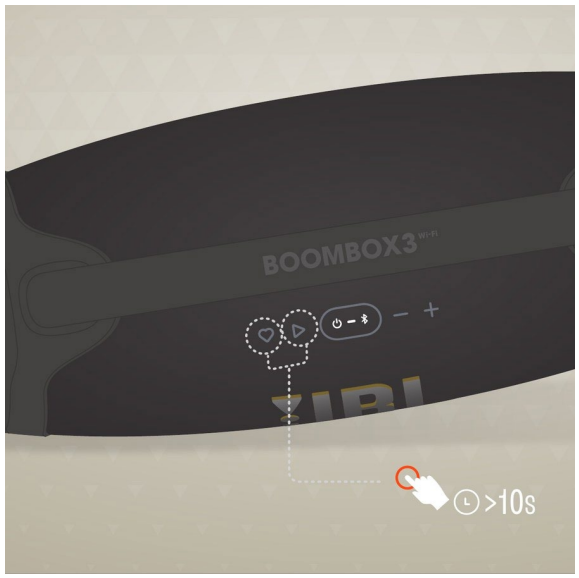

Tartsa egyszerre lenyomva a ♡ (MOMENT) és a ▷ (lejátszás) gombot több mint 10 másodpercig. A hangszóró visszaáll a gyári beállításokra.

11. Műszaki adatok

Hangszórók	189 × 114 mm mélynyomó, 2 × 80,9 × 80,9 mm (2,75") középsugárzó, 2 × 20 mm (0,75") magassugárzó
Kimeneti teljesítmény (hálózati üzemmód)	1 × 80 W RMS mélynyomó + 2 × 40 W RMS középsugárzó + 2 × 20 W RMS magassugárzó
Kimeneti teljesítmény (akkumulátoros üzemmód)	1 × 60 W RMS mélynyomó + 2 × 30 W RMS középsugárzó + 2 × 10 W RMS magassugárzó

Tápellátás	100–240 V AC; 50/60 Hz
Frekvenciaátvitel	40 Hz – 20 kHz (−6 dB)
Jel-zaj viszony	> 80 dBrA (A-súlyozott)
Akkumulátor típusa	Li-ion akkumulátor, 69,12 Wh (7,2 V / 9600 mAh-nak felel meg)
Akkumulátor töltési ideje	4,5 óra
Zenelejátszási idő	akár 24 óra (a hangerőtől és a lejátszott tartalomtól függően)
Csatlakozók	AC bemenet, USB-A
Kábel típusa	AC hálózati tápkábel
Kábelhossz	2000 mm
USB töltőkimenet	5 V / 2 A (maximum)
Vezeték nélküli hálózat	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
Bluetooth-verzió	5.3
Bluetooth-profilok	A2DP 1.3, AVRCP 1.5
Bluetooth-adó frekvenciatartománya	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-adó teljesítménye	< 12 dBm (EIRP)
Bluetooth-adó modulációja	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
5 GHz-es Wi-Fi-adó frekvenciatartománya	5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
5 GHz-es Wi-Fi-adó teljesítménye	< 23 dBm
5 GHz-es Wi-Fi moduláció	OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
5 GHz-es Wi-Fi hálózati kompatibilitás	802.11a/n/ac/ax
2,4 GHz-es Wi-Fi-adó frekvenciatartománya	2,4 GHz – 2,4835 GHz
2,4 GHz-es Wi-Fi-adó teljesítménye	< 20 dBm
2,4 GHz-es Wi-Fi moduláció	DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK), OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
2,4 GHz-es Wi-Fi hálózati kompatibilitás	802.11b/g/n/ax
Termék méretei (Sz × Ma × Mé)	482,4 × 256,9 × 201 mm
Nettó tömeg	6,79 kg
Csomagolás méretei (Sz × Ma × Mé)	565 × 316 × 256,5 mm
Bruttó tömeg	9,62 kg
Maximális üzemi hőmérséklet	45 °C

12. Fontos tudnivalók

Akkumulátor és vízállóság

- Az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében legalább 3 havonta egyszer töltse fel teljesen. Az akkumulátor élettartama a használattól és a környezeti feltételektől függően változhat.
- Ne tegye ki a JBL Boombox 3 Wi-Fi készüléket folyadéknak, amíg kábel csatlakozik hozzá, és töltés közben se érje víz. Ez a hangszóró vagy az áramforrás maradandó károsodását okozhatja.
- A medence vízében vagy a tengervízben lévő vegyszerek, só vagy szennyeződések idővel károsíthatják a vízzáró tömítéseket vagy a csatlakozó felületét, ha használat után nem öblíti le a készüléket. Folyadék kiömlése vagy leöblítés után ne töltse a hangszórót, amíg teljesen meg nem száradt és tiszta nem lett. Nedves állapotban történő töltés károsíthatja a hangszórót.

Energiafogyasztási információk

A készülék megfelel az Európai Bizottság 1275/2008/EK és 801/2013/EU rendeletének.

- Kikapcsolt állapot: nem értelmezhető
- Készenlét (minden vezeték nélküli kapcsolat kikapcsolva): < 0,5 W
- Hálózati készenlét: < 2,0 W

Az energiagazdálkodási funkció az alábbi idő elteltével kapcsolja automatikusan a készüléket:

Üzemmód	Feltétel	Átkapcsolás ideje
Kikapcsolt állapot	Nem értelmezhető	Nem értelmezhető
Készenlét	Ha minden vezetékes csatlakozó le van választva, és minden vezeték nélküli kapcsolat inaktív	Készenléti módba vált 10 perc után
Hálózati készenlét	Ha bármely vezeték nélküli hálózati kapcsolat aktív	Hálózati készenléti módba vált 10 perc tétlenség után

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok aktiválása:

- Állítsa be megfelelően a készüléket;
- Váltson vezeték nélküli üzemmódba (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 hangtovábbítás, Alexa Multi-Room Music stb.);
- Csatlakoztassa energiafogyasztó eszközhöz (pl. lejátszó, játékkonzol, set-top box, telefon, táblagép, számítógép).

Használati korlátozás (5 GHz)

Az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban történő működés esetén a készülék csak beltéren használható a következő országokban: Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észak-Írország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Ausztria.

Nyílt forráskódú szoftver

A termék GPL licenc alatt álló nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A forráskód és a vonatkozó fordítási útmutató elérhető:
https://harmanwebpages.s3.amazonaws.com/Harman_One_OS_package_license_list.htm

A termékben található nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a gyártóhoz: Harman Deutschland GmbH, ATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3, 85748 Garching bei München, Németország; e-mail: OpenSourceSupport@Harman.com

Védjegyek

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket a HARMAN International Industries, Incorporated licenc alapján használ. A Wi-Fi CERTIFIED™ logó a Wi-Fi Alliance® tanúsító védjegye. A Dolby, a Dolby Atmos és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. A Google, az Android, a Google Home és a Chromecast built-in a Google LLC védjegyei; a Google Asszisztens egyes nyelveken és országokban nem érhető el. Az Apple, az AirPlay, az iPad, az iPad Air, az iPad Pro és az iPhone az Apple Inc. védjegyei. Az AirPlay 2-kompatibilis hangszóró vezérléséhez iOS 13.4 vagy újabb szükséges. Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó jelölés az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatai védjegye. A Spotify vezérléséhez telefonját, táblagépét vagy számítógépét használhatja távirányítóként – részletek: spotify.com/connect. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosaik birtokában vannak.