
MOZA R3 versenykormány és pedálszett (RS053) – Használati útmutató

R3 versenykormány és pedálszett – Xbox Series X|S, Xbox One és PC rendszerhez

Rövid útmutató / Használati útmutató


01 R3 kormányalap


Csatlakozóportok

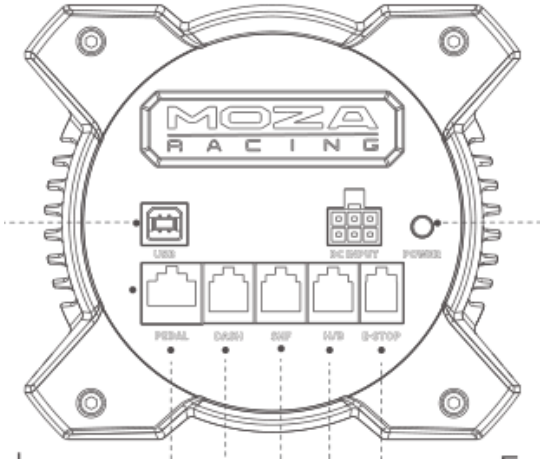


USB · Tápellátás (Power) · Pedál (Pedal) · Vészleállító (Emergency Stop) · Műszerfal-kijelző (Dash) · Kézifék (Handbrake) · Váltó (Shifter)

Méretek

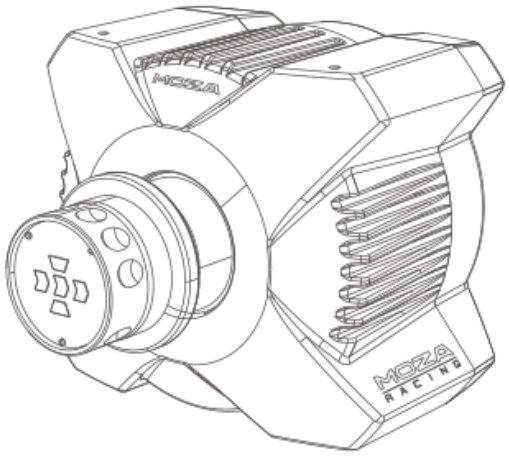

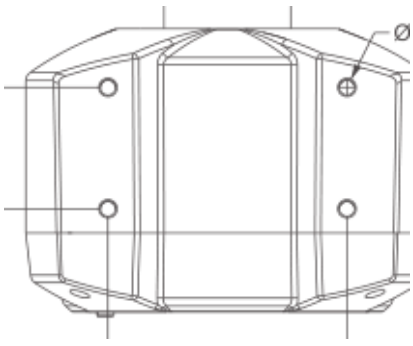

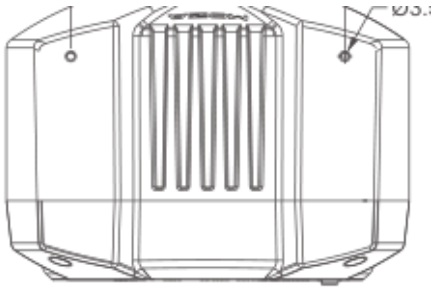

(Méretek mm-ben: 90,00 · Ø6,00 · Ø3,50 · 40 · 78,40)

Csatlakoztatás Xbox konzolhoz

1. Csatlakoztassa az SR-P Lite pedálszettet az alap PEDAL portjához.

2. Dugja a tápkábelt egy elektromos aljzatba.

3. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt az alap és az Xbox megfelelő portjaihoz.

4. Kapcsolja be az alapot a hátoldalán található bekapcsológomb megnyomásával, majd kapcsolja be az Xbox konzolt.


Ha a kormányon lévő fordulatszám-jelző (RPM) LED-ek fénye az oldalaktól a közép felé fut, az az Xboxhoz való sikeres csatlakozást jelzi. Ha azonban az RPM LED-ek villognak, az azt jelenti, hogy a készülék PC üzemmódban van. Ilyenkor tartsa egyszerre lenyomva a kormány S1 és S2 gombját 3 másodpercig az Xbox üzemmódra váltáshoz.


5. Ha az első használat során problémát tapasztal a pedálúttal, kétféle egyszerű módon kalibrálhatja újra a pedált:

- ① Kalibrálás PC üzemmódban: Csatlakoztassa az eszközt egy PC-hez, és lépjen PC üzemmódba. Kalibrálja a pedált a MOZA Pit House szoftverben, amíg megfelelően nem működik, majd a normál használathoz váltson vissza Xbox üzemmódba.
- ② Kalibrálás a MOZA Racing mobilalkalmazással: Töltse le és telepítse a MOZA RACING mobilalkalmazást az alkalmazásáruházból. Nyissa meg az alkalmazásban a pedálkalibrálási funkciót.

Az alapértelmezett üzemmód az Xbox. PC-n történő használathoz üzemmódot kell váltania.

Ha a kormány nincs középre állítva, vagy a maximális elforgatási szög nem egyezik a játékbeli beállításokkal, állítsa be azt a MOZA Pit House szoftverrel a mobilalkalmazásban vagy a PC-n. A részletes útmutatást lásd a következő részben.

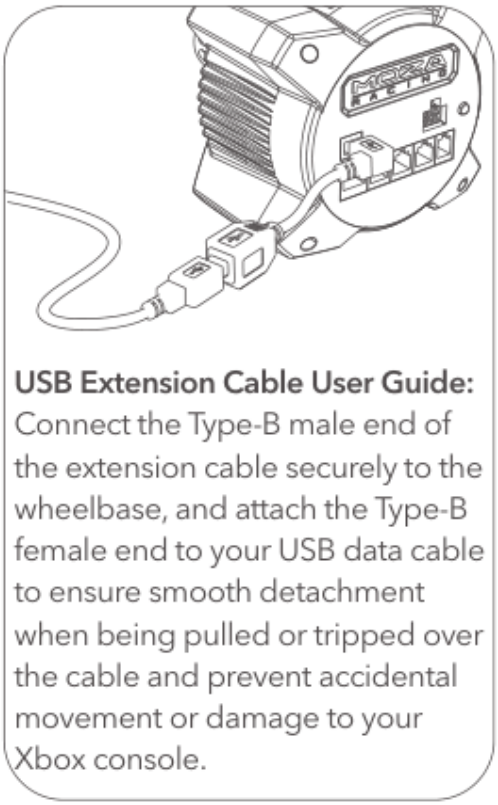

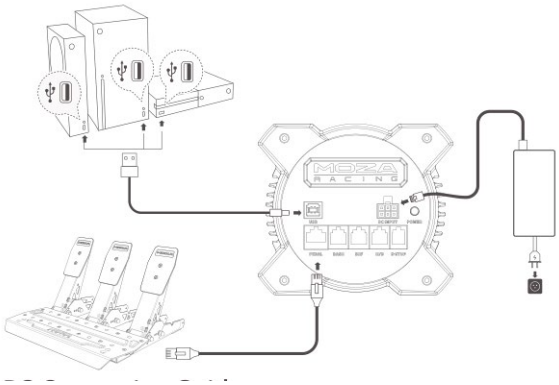

Az USB-hosszabbító kábel használata: Csatlakoztassa a hosszabbító kábel Type-B dugós végét szorosan a kormányalaphoz, majd csatlakoztassa a Type-B aljzatos végét az USB-adatkábelhez. Így a kábel megrántásakor vagy elakadásakor a csatlakozás biztonságosan szétválik, ami megelőzi a kábel elmozdulását, illetve az Xbox konzol sérülését.

Csatlakoztatás PC-hez


1. Rögzítse az alapot a szimulátorvázhoz az alján található 2 vagy 4 csavarfurat segítségével.

2. Csatlakoztassa a tápegységet és az USB-kábelt az R3 alap hátoldalán található megfelelő portokhoz. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a PC egyik szabad portjához.

3. A bekapcsoláshoz röviden nyomja meg az R3 alap hátoldalán található bekapcsológombot.


4. Töltse le a Moza Pit House legújabb verzióját a Moza Racing weboldal (www.mozaracing.com) súgóközpontjából.

5. További információkért és oktatóvideókért látogasson el hivatalos weboldalunkra: www.mozaracing.com

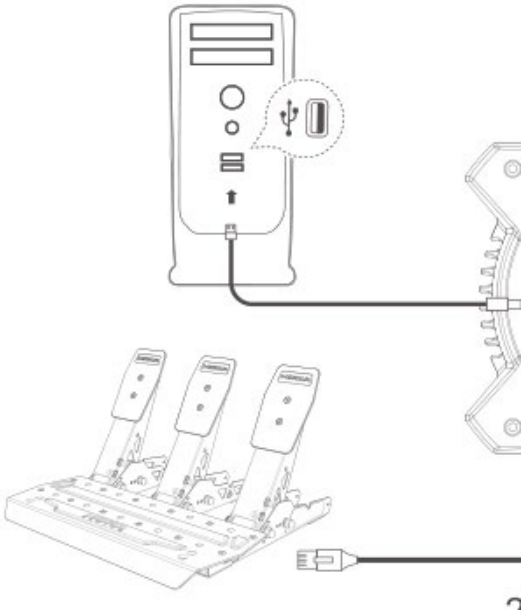

Az asztali rögzítőbilincs felszerelése

Rögzítse az alapot a bilincshez az alap alján található 4 rögzítőfurat segítségével. Húzza meg szorosan a bilincset az asztalon, hogy használat közben ne mozdulhasson el.

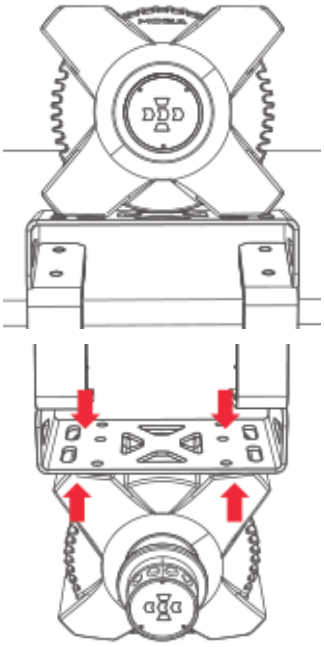

További információk és oktatóvideók a hivatalos weboldalon érhetők el (www.mozaracing.com).

Óvintézkedések


- Ne tegye ki a berendezést folyadéknak és nedvességnek, hogy elkerülje a tüzet/áramütést.
- Kerülje a berendezés közvetlen napfényben történő használatát.
- Saját biztonsága és jóléte érdekében figyeljen a játékkal töltött időre, és szükség szerint tartson szünetet.
- A készülék 6 év alatti gyermekek számára nem alkalmas; az apró tartozékok fulladásveszélyt jelenthetnek!
- 13 év alatti gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják.
- Ne szerelje szét a berendezést a gyártó engedélye nélkül, ellenkező esetben elveszíti a garanciát.

- Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében a berendezést a gyárilag mellékelt tápegységgel kell csatlakoztatni.
- A biztonság érdekében az alkatrészek javítását vagy cseréjét kizárólag hivatalos szervizközpont végezheti.
- Nem szabványos tápegységek használata tilos, még akkor is, ha a feszültség és az egyéb adatok megegyeznek.
- A termék károsodásának elkerülése érdekében kizárólag szabványos fali aljzatból származó váltakozó áramot használjon.
- Tilos a berendezést hőforrásoknak kitenni.
- Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a készüléket a hálózatból, és válassza le.
- Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal hagyja abba a használatot, és kérjen segítséget a MOZA hivatalos képviselőitől vagy az illetékes hivatalos szervizközponttól.
- A legfrissebb termékinformációkért kövesse a MOZA weboldalát és nyilvános csatornáit.


Ez a termék kizárólag szimulált vezetési tevékenységre szolgál. A közúti biztonság érdekében fontos különbséget tenni a szimulációs játékok és a valós vezetés között.

Szoftverbemutató

A főoldalon ellenőrizheti a csatlakoztatott eszközök működési állapotát, és módosíthatja a beállításokat. Emellett innen gyorsan elindíthatja a játékokat is. (A kormánynak 0°-os középállásban kell lennie.)

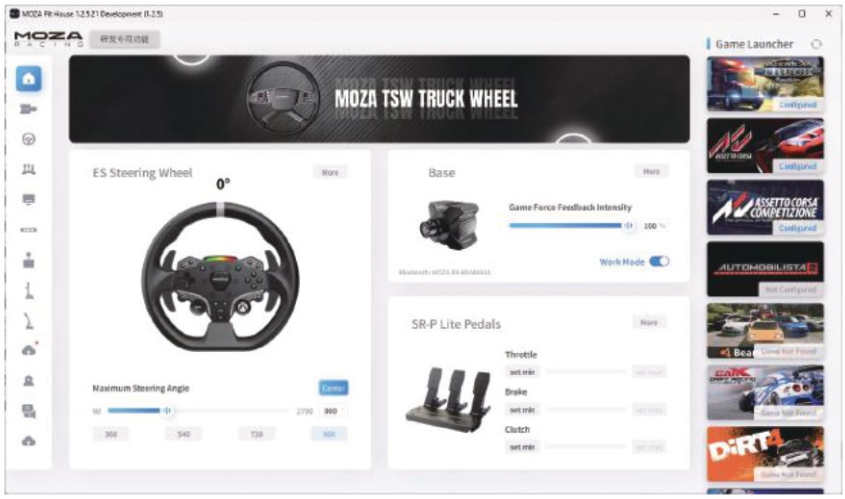


Az egy kattintással betölthető előbeállításoktól a teljesen testreszabható haladó hangolásig mindenki – a kezdőktől a profi versenyzőkig – könnyen megtalálhatja a tökéletes beállítást.

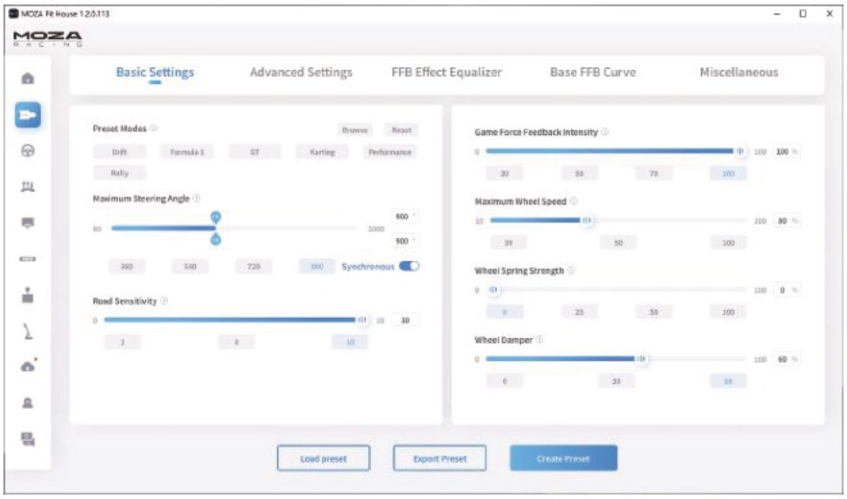

Az FFB Effect Equalizer (erővisszacsatolási hatás-kiegyenlítő) részben testreszabhatja az erővisszacsatolást, hogy minden körülmény között pontosan a megfelelő érzést kapja.



Egyetlen kattintással frissítheti a MOZA Racing ökoszisztémát, és könnyedén élvezheti a legújabb funkciókat.

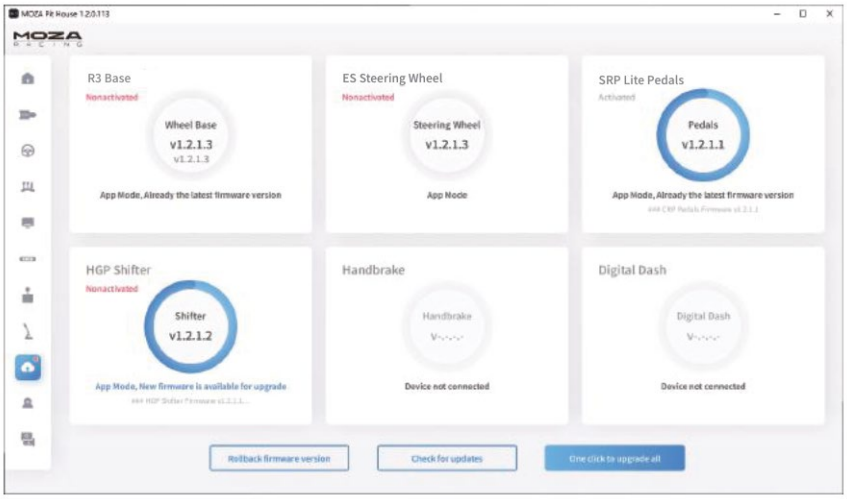

Részletesebb útmutatásért látogasson el a MOZA weboldalára (www.mozaracing.com), és töltse le a felhasználói kézikönyvet a súgóközpont oldaláról.


Bluetooth-kapcsolat

1. Töltse le a MOZA RACING alkalmazást az App Store-ból, és nyissa meg. Koppintson a „Csatlakozás az eszközhöz” (Connect to the device) lehetőségre az eszköz SN-kódjának (sorozatszámának) kereséséhez.

2. Miután az SN-kód alapján megtalálta eszközét, kattintson a „Csatlakozás” (Connect) gombra.

3. A beállítási oldal megnyitásához kattintson a „Beszállás az autóba” (Enter the car) lehetőségre.

4. A beállítási oldalon konfigurálhatja és módosíthatja az alap és a kormány paramétereit.

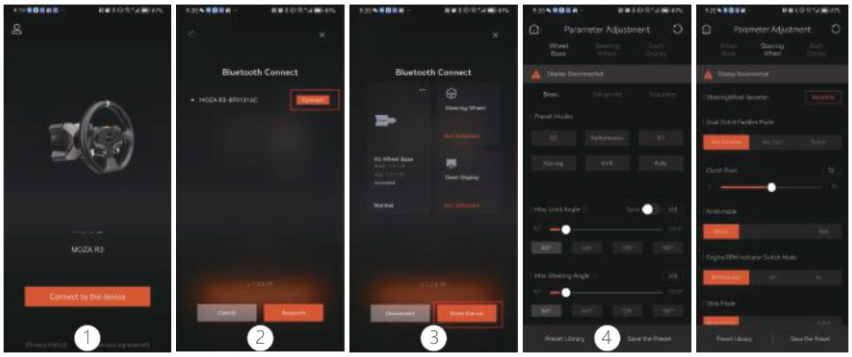

Műszaki adatok – R3 alap

Jellemző	Érték
Támogatott platformok	Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10/11
Meghajtás típusa	Közvetlen hajtás (Direct Drive)
Max. kormányelfordulás	2000°
Házanyag	Repülőgépipari minőségű alumíniumötvözet
Ház színe	Fekete
Csúcsnyomaték	3,9 N·m
Bemeneti feszültség	100 V ~ 240 V AC → 12 V DC
USB frissítési gyakoriság	1000 Hz
Alkalmazásfunkció	Támogatott
Csatlakozóportok	tápellátás, USB, műszerfal-kijelző, pedálok, vészleállító, váltó és kézifék
Tartozékok	használati útmutató és garanciajegy, tápegység, adatkábel és szerszámkészlet
Rögzítési mód	alsó rögzítés 2/4 furattal
Frissíthető firmware	támogatott

FCC-figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy lakóépületi telepítés esetén észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg –, a felhasználónak javasolt az interferenciát az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel megszüntetni:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér attól, amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.


FCC nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárterhelésről: A berendezés megfelel az FCC által nem ellenőrzött környezetre megállapított sugárterhelési határértékeknek. A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó elem és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

IC figyelmeztetés: Radio Standards Specification RSS-Gen, 5. kiadás. Ez az eszköz olyan licencmentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innovation, Science and Economic Development licencmentes RSS-szabványainak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: az eszköz nem okozhat interferenciát; az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az eszköz nem kívánt működését okozó interferenciát is.

Nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárterhelésről: A berendezés megfelel az IC által nem ellenőrzött környezetre megállapított sugárterhelési határértékeknek. A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó elem és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

02 ES versenykormány

Xbox konzolgombok

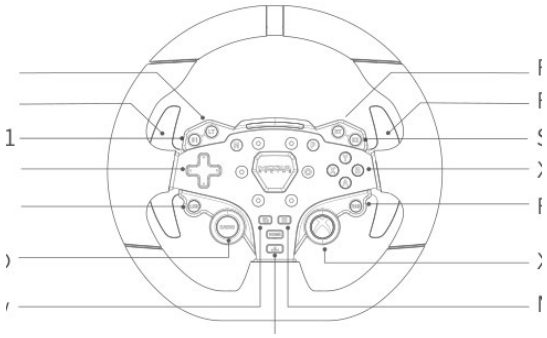

LT · RT · LB · RB · S1 · S2 · D-pad (iránygombok) · XYAB · LSB · RSB · RADIO · XBOX · Nézet (View) · Menü · Megosztás (Share)


1. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az RPM LED-ek az R3 RACING WHEEL AND PEDALS terméket támogató játékokkal működnek. A rendszeresen frissített kompatibilis játéklistát a www.mozaracing.com/ oldal alján találja.


2. Az Xbox és a PC üzemmód közötti váltáshoz tegye a következőket: tartsa egyszerre lenyomva az S1 és S2 gombot több mint 3 másodpercig. Ha az RPM LED nagy frekvencián villog, sikeresen átváltott a másik üzemmódba. Ha a kormányon lévő RPM LED-ek fénye az oldalaktól a közép felé fut, az az Xboxhoz való sikeres csatlakozást jelzi. Ha azonban az RPM LED-ek villognak, a készülék PC üzemmódban van.

3. Fontos tudni, hogy a kormány LSB és RSB gombja Xbox konzolon csak bizonyos játékokban működik.

4. Az R3-mal kompatibilis Xbox Series X|S és Xbox One játékok listája a www.mozaracing.com oldal alján található.

A gyorskioldó (QR) használata

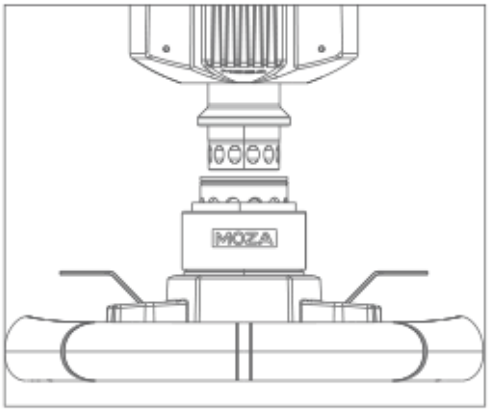

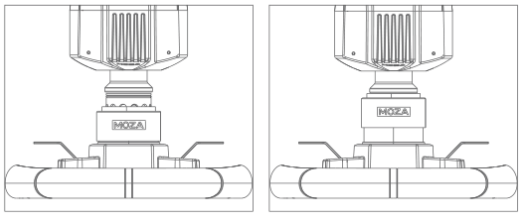

1. Igazítsa a kormány gyorskioldóján lévő 6 golyóscsapágyat az alap gyorskioldó-tartóján lévő 6 bemetszéshez.

2. Nyomja a gyorskioldót az alap tartójára, a csapágyakat és a bemetszéseket egymáshoz igazítva tartva.


3. A gyorskioldó automatikusan a helyére reteszelődik; ha nem, vegye le, ellenőrizze újra az illesztést, és próbálja újra.

4. A kormány levételéhez két kézzel húzza a MOZA logós fekete gyorskioldó részt a kormány felé, és ezzel egyidejűleg húzza ki a kormányt.

A kormány beállítása

Az ES kormány a MOZA Pit House szoftverben egyszerűen és gyorsan beállítható.

- RPM-jelző kapcsolási módja: három mód közül választhat – játékbeli fordulatszám, kikapcsolva és folyamatosan világít.
- Jelzőmódok: két mód áll rendelkezésre (1. mód és 2. mód), amelyek részletes magyarázata megjelenik, amikor az egérmutatót az opció fölé viszi.
- RPM-jelző időzítése: válasszon a korai, normál, késői vagy egyéni beállítás közül, hogy teljesen igazodjon a játékbeli fordulatszám-időzítéshez.
- Fényerő: az RPM/váltásjelző LED-ek fényerejének beállítása.

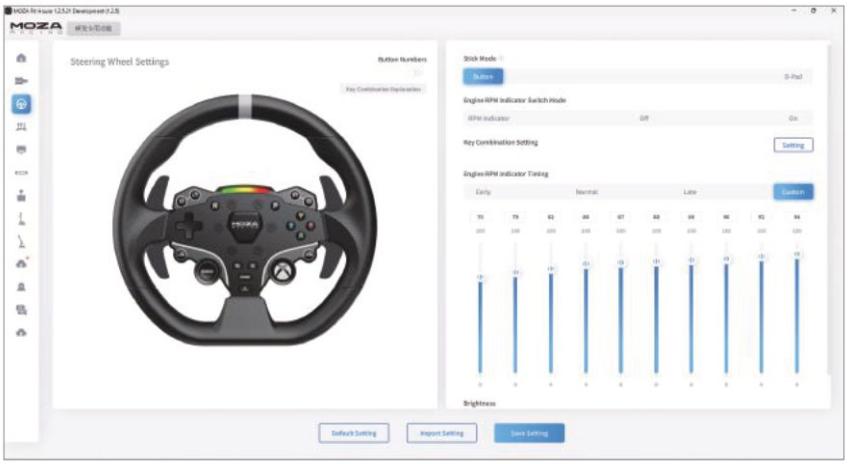

(A kormány részletes beállításaiért és funkcióiért látogasson el a Moza Racing hivatalos weboldalára.)

Műszaki adatok – ES kormány

Jellemző	Érték
Kormánykoszorú anyaga	Alumíniumötvözet
Váltófül anyaga	Alumíniumötvözet
Méret	280 mm
Gombok	22
Nagy fényerejű LED-ek	10 db
Intelligens telemetria	Támogatott


RPM LED-ek teljes körű beállítása a MOZA Pit House-ban	Támogatott
Kioldási mód	Gyorskioldó

03 SR-P Lite versenypedálok

A pedálok felszerelése

1. Helyezze a pedált a lábtartóra, igazítsa a rögzítőfuratokat, majd egy 2,5 mm-es imbuszkulccsal rögzítse az M4×10-es csavarokat a lábtartóhoz. A használat közbeni stabilitás érdekében javasolt minden pedálnál mind a 4 csavart behelyezni.

2. Dugja a pedálkábelt a megfelelő csatlakozóportba. A kábelek rendezett elvezetéséhez használhatja a pedálalap alatti kábelrögzítőt.

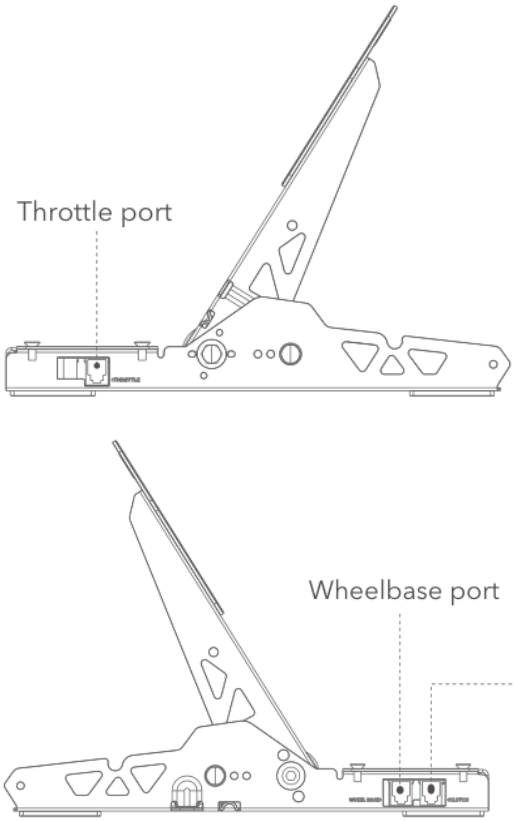


Gázpedál port (Throttle port) · Kuplung port (Clutch port) · Kormányalap port (Wheelbase port)

3. Csatlakoztassa az RJ45 kábel egyik végét a pedál Wheel Base portjához, a másik végét pedig a kormányalap Pedal portjához.


4. A pedál működési állapota a MOZA Pit House szoftverben látható. (Ha az egység továbbra is szürke, vagy lenyomáskor nem reagál, válassza le az alapot, zárja be a MOZA Pit House-t, csatlakoztassa újra az alapot, és nyissa meg a Moza Pit House-t.)


5. A pedál újrakalibrálása mellett a MOZA Pit House szoftverben igényei szerint beállíthatja a pedál kezdőpontját, végpontját és úthosszát is.

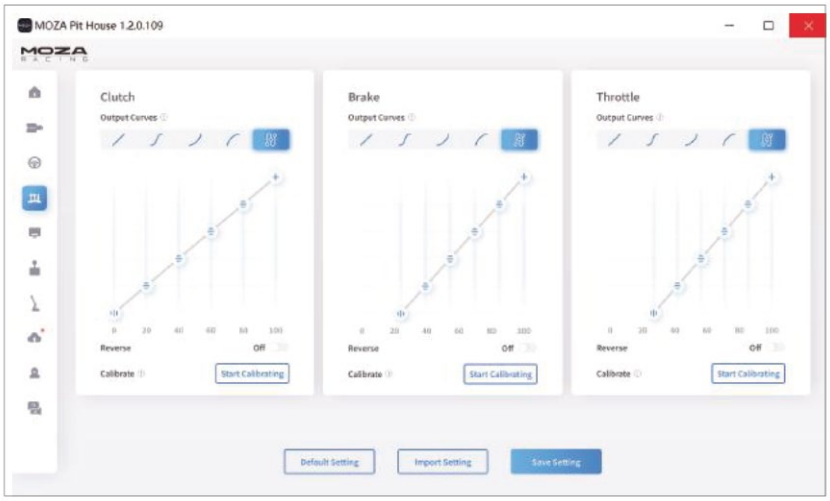

A pedáltávolság beállítása


Mozgassa a pedált balra és jobbra a pedál és az alap furatai közötti távolság beállításához, igazítsa egymáshoz a furatokat, és húzza meg a csavarokat (a gáz-, a fék- és a kuplungpedálnál ugyanígy).

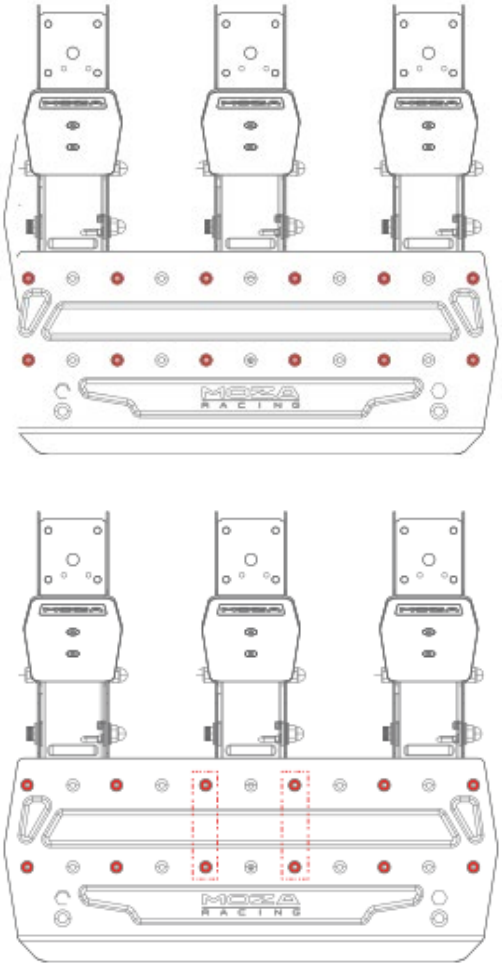

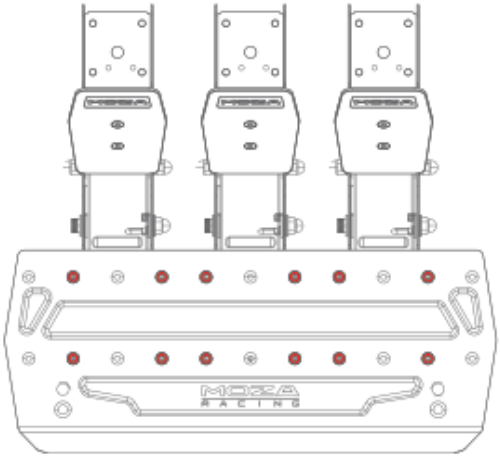

A pedállap magasságának beállítása

Egy 2,5 mm-es imbuszkulccsal forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a pedállap előlapján lévő csavarokat, és egy 7 mm-es villáskulccsal távolítsa el a hátoldali anyákat a lapcsavarokról. Mozgassa a lapot fel vagy le, hogy igényei szerint beállítsa a magasságát, majd húzza meg az anyákat és a csavarokat, amíg a lap szilárdan nem rögzül (a gáz-, a fék- és a kuplungpedál lapja ugyanígy állítható).

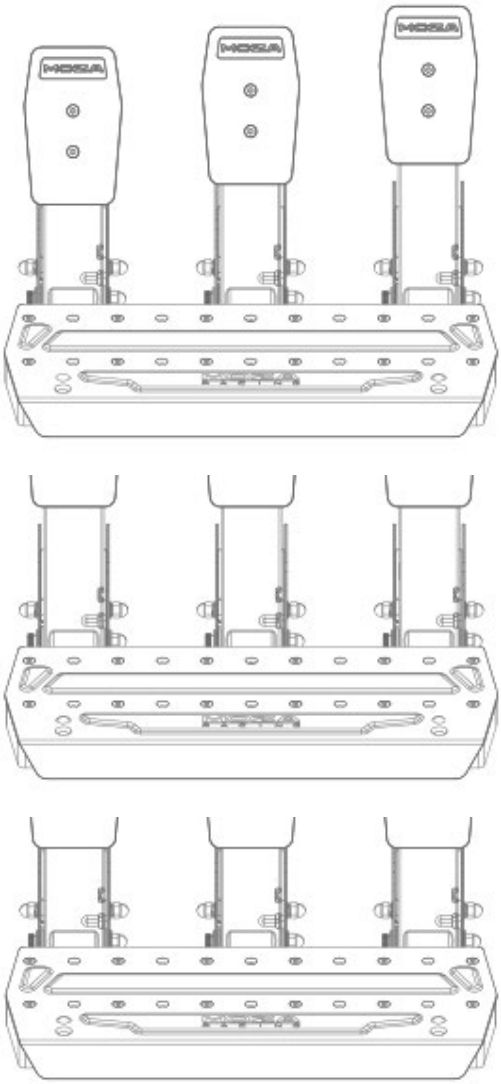

Műszaki adatok – SR-P Lite pedálok

Jellemző	Érték
Pedál anyaga	Nagy szilárdságú acél
Pedállap anyaga	Nagy szilárdságú acél
Szín	Fekete
Érzékelési mód	Hall-érzékelő
Pedáltávolság	Állítható
Pedállap magassága	Állítható
Pedálút szoftveres beállítása	Támogatott
Pedálút megfordítása	Támogatott
Pedál kimeneti görbéje	Támogatott
Csúszásgátló pedálbetét	Támogatott

04 A csomag tartalma

- R3 DD alap
- ES versenykormány
- SR-P Lite versenypedálok
- 15 fokos asztali rögzítőbilincs
- Hálózati adapter
- Tápkábel
- Kábelköteg ×2
- Csavarok (különböző méretek)
- Csavarkulcsok (különböző méretek)
- Anyák
- Kábelrögzítő
- Csúszásgátló szilikonbetét ×2
- M6 lapos alátét ×4
- Moza logós matricák

Gyártó: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Cím: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan ZhiyuanChongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Kína

Web: www.mozaracing.com · E-mail: info@mozaracing.com

Készült Kínában