
PETKIT
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PETKIT PURA MAX 2 ÖNTISZTÍTÓ MACSKA ALOMTÁLCA

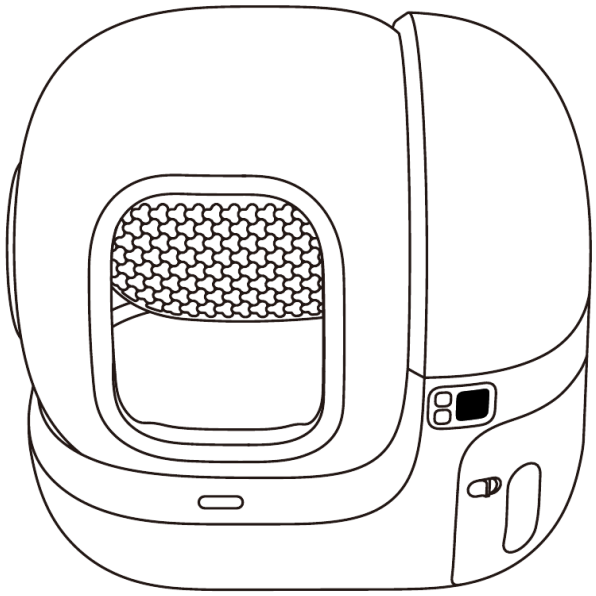

* A használati útmutató mind az alapcsomagra, mind a prémium csomagra vonatkozik.
* Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg.

Tartalomjegyzék

01. Csomag tartalma

02. Termékleírás

03. Termék telepítése

04. Használat

05. Tisztítás és karbantartás

06. Videó útmutató


07. Alapvető műszaki adatok

08. Üzenet értékes ügyfeleinknek

09. Biztonsági útmutató


01. CSOMAG TARTALMA

* Kérjük, telepítés és használat előtt győződjön meg arról, hogy minden tartozék megvan.

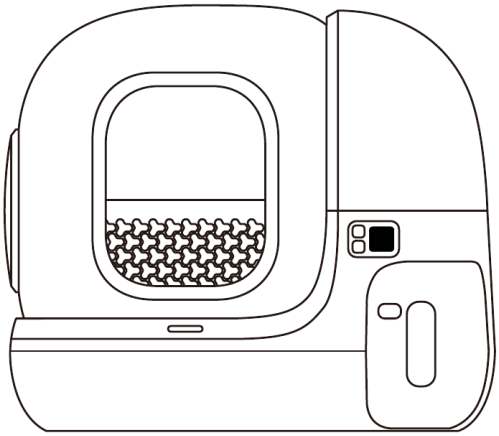

Main Unit

Alapgép

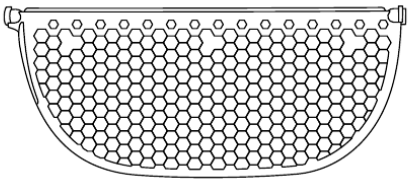


Honeycomb Fine Litter Sifter

* The installation and disassembly method is the same as the standard litter sifter. See 5.2-❶❷ and 5.5-❹❺❻ for details.

Lépesméz mintázatú finom alomszűrő


** A telepítés és szétszerelés módja megegyezik a szabványos alomszűrőével. Részletekért lásd az 5.2-❶❷ és 5.5-❹❺❻ pontokat.*



PETKIT Air Purifier Smart Spray

* Only included in the premium package.


PETKIT légtisztító okos permet

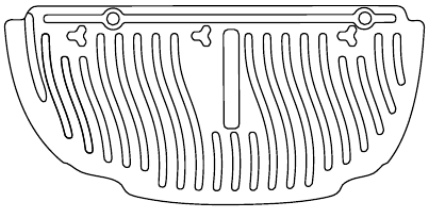

Magnetic Cat Litter Remover


Mágneses macskaalom-eltávolító

** Csak a prémium csomagban található.*



Power Adapter

Hálózati adapter



Trash Bag

Szemeteszsák



Pet Odor Eliminator N50 2.0


Kisállat-szagtalanító N50 2.0



User Manual

Használati útmutató

02. TERMÉKLEÍRÁS

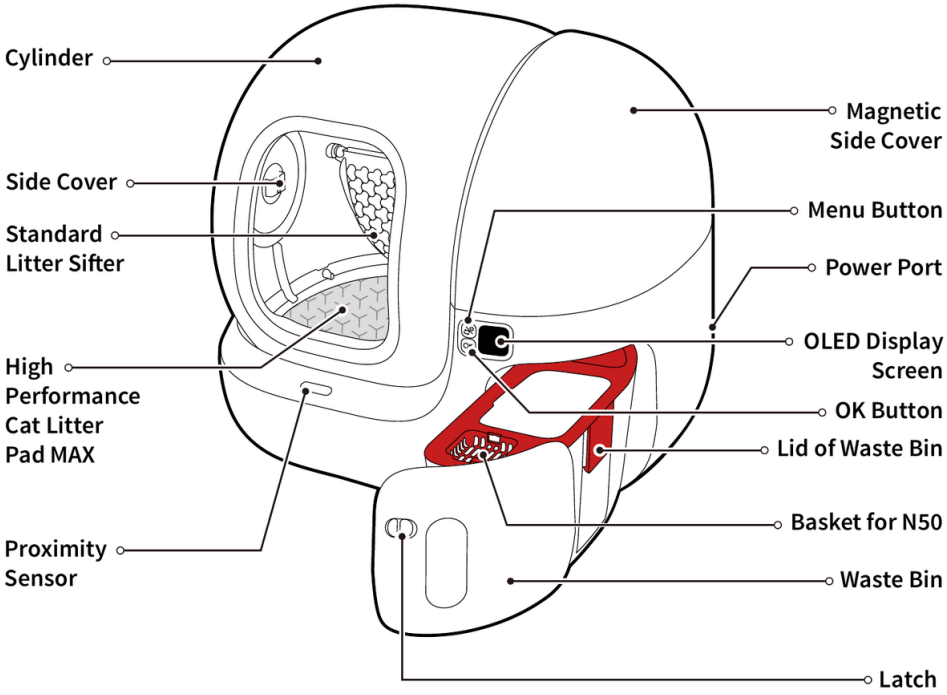

Henger · Mágneses oldalfedél · Oldalfedél · Menü gomb · Szabványos alomszűrő · Tápcsatlakozó · Nagy teljesítményű macskaalom-párna MAX · OLED kijelző · OK gomb · Hulladéktartály fedele · Közelségérzékelő · N50-tartó kosár · Hulladéktartály · Zár

** Megjegyzés: A jobb termékek biztosítása érdekében rendszeresen fejlesztjük a terméket. Ha a termékfotó némileg eltér a tényleges terméktől, a tényleges termék az irányadó.*


Tartozékok bemutatása

Név	Funkció leírása
Alomszűrő	Hatékonyan kiszűri a csomókat, eltömődés és szivárgás nélkül.
Nagy teljesítményű macskaalom-párna MAX	Tapadásmentes, karcálló és könnyen tisztítható.
Kisállat-szagtalanító N50 2.0	Megakadályozza a szagok terjedését a hulladéktartályban lévő szagok lebontásával.

- Az alábbiakban a Kisállat-szagtalanító N50 2.0 megnevezése: N50.
- Az alábbiakban a Nagy teljesítményű macskaalom-párna MAX megnevezése: alompárna.
- A szabványos alomszűrő tofu alomhoz és kevert alomhoz alkalmas; a lépesméz mintázatú finom alomszűrő ásványi alomhoz alkalmas.

03. TERMÉK TELEPÍTÉSE


❶ Csúsztassa a zárat jobbra, és húzza ki a hulladéktartályt. Vegye le a hulladéktartály fedelét, és vegye ki az összes tartozékot.

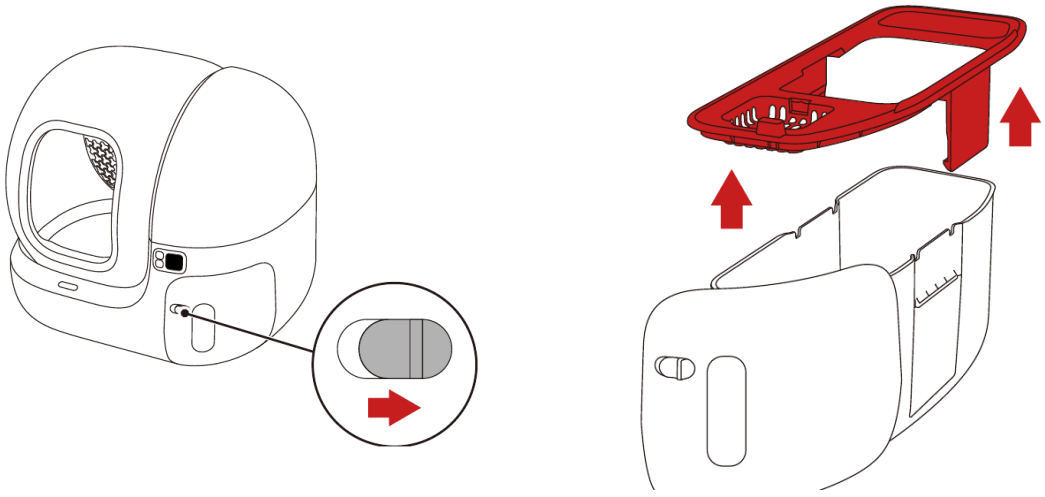

Kioldva

❷ Helyezze be a szemeteszsákot a hulladéktartályba úgy, hogy az laposan feküdjön az alján, majd tegye rá a fedelet.


Megjegyzés: A fedél két oldalának rögzítenie kell a szemeteszsákot (lásd 1. ábra).

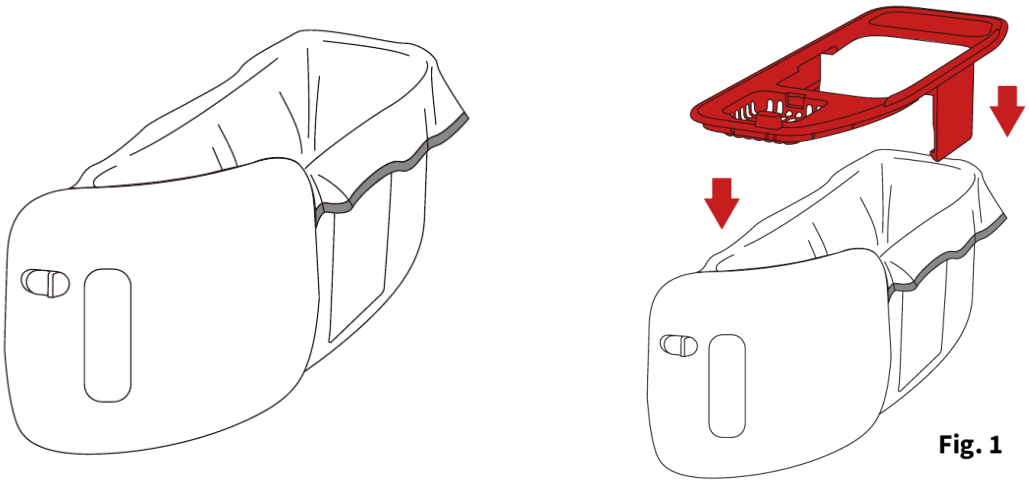

1. ábra


❸ Helyezze be az N50-et, és nyomja meg erősen.

❹ Helyezze vissza a hulladéktartályt az alapgépbe, és zárja le a zárat.

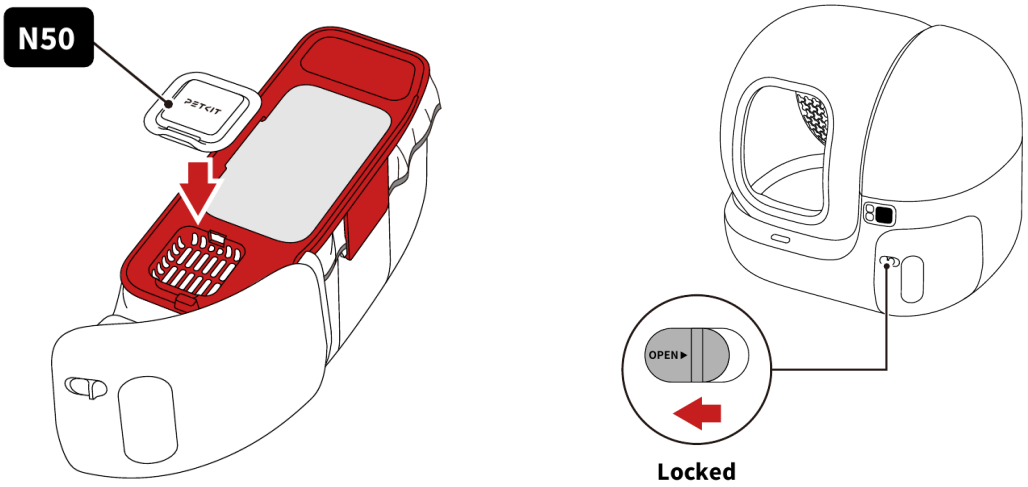

Zárva

❺ Vegye ki a hálózati adaptert, csatlakoztassa az alapgép hátulján lévő tápcsatlakozóba, majd dugja be a konnektorba.

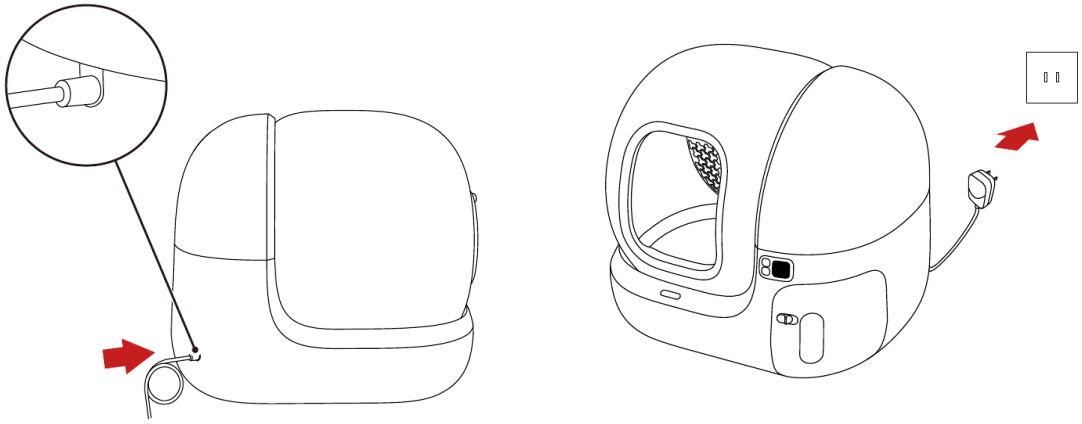


04. HASZNÁLAT

4.1 Alom hozzáadása

Megjegyzés: Ne használjon 1,2 cm-nél hosszabb, illetve 3 mm-nél nagyobb átmérőjű, nagy szemcséjű macskaalmot.


❶ A készülék bekapcsolása után nyomja meg a menü gombot a „Karbantartási mód” kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a végrehajtáshoz – ekkor a henger forogni kezd.

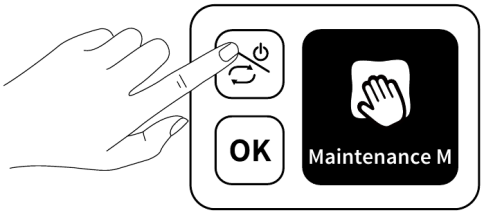

❷ Amikor a henger megáll, és a nyílása felfelé néz, öntse bele az almot. Nyomja meg az OK gombot a „Karbantartási mód” elhagyásához.

❸ Nyomja meg duplán az OK gombot, és a készülék automatikusan elegyengeti az almot.

“Maintenance Mode”.

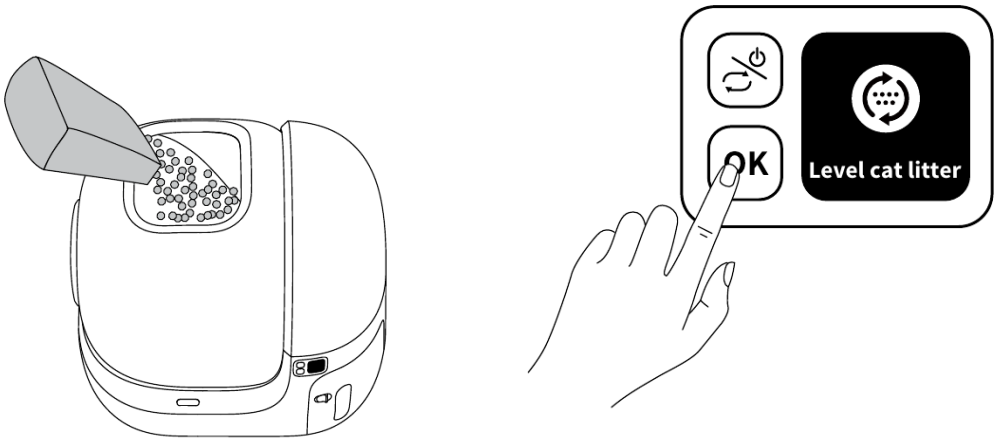


Alom elegyengetése

Figyelem: Az alom mennyisége ne haladja meg az alompárna MAX jelzését.


4.2 Kezelőpanel leírása

❶ Nyomja meg a menü gombot a funkciók váltásához, majd az OK gombot a végrehajtáshoz.

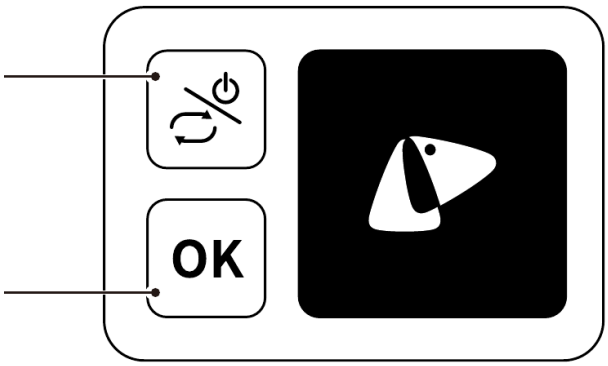

- Hosszú nyomás – be- vagy kikapcsolás.
- Rövid nyomás – funkcióváltás, a kijelző mutatja az aktuális funkciót.
- Rövid nyomás (OK) – a kiválasztott funkció végrehajtása.


Funkciók leírása:

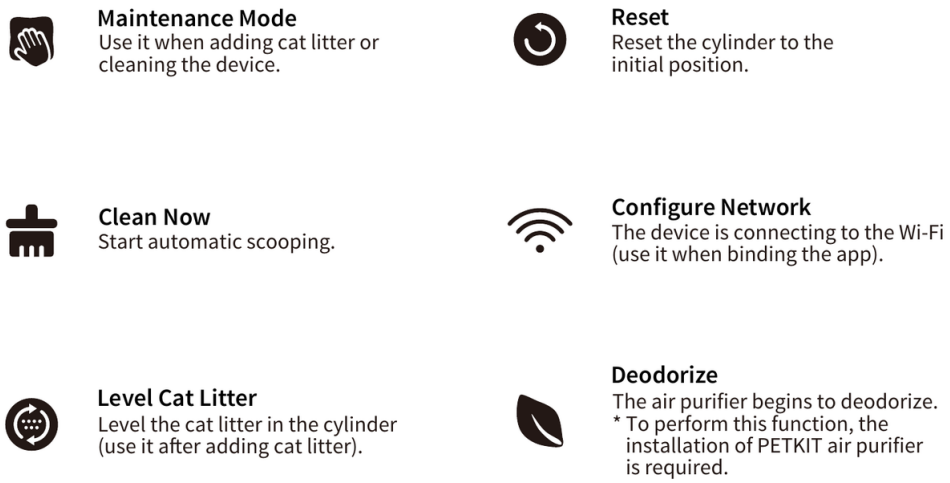

- Karbantartási mód – alom hozzáadásakor vagy a készülék tisztításakor használja.
- Visszaállítás – visszaállítja a hengert a kiindulási helyzetbe.
- Azonnali tisztítás – elindítja az automatikus lapátolást.
- Hálózat beállítása – a készülék csatlakozik a Wi-Fi-hez (alkalmazáshoz való párosításkor használja).

- Alom elegyengetése – elegyengeti az almot a hengerben (alom hozzáadása után használja).
- Szagtalanítás – a légtisztító elkezd szagtalanítani. * E funkció végrehajtásához szükséges a PETKIT légtisztító telepítése.

❷ Kijelzett állapot leírása

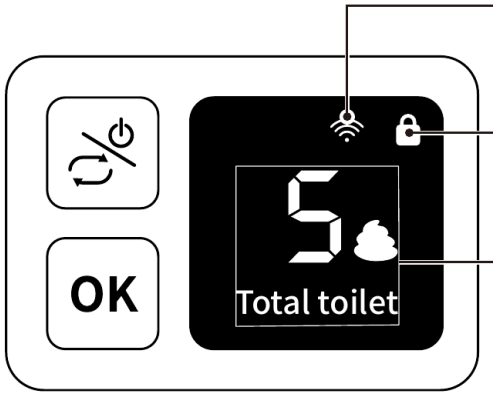

- Hálózat csatlakoztatva
- Gyermekzár bekapcsolva
- Összes WC-használat száma

❸ Egyéb üzenetek leírása

A kijelző alján görgetett szöveg jelenik meg.

Üzenet	**Leírás**
A macska megközelítette az érzékelési zónát	A macska belép, miközben a készülék működik (a készülék automatikusan szünetelteti a működést, és riaszt).
Kevés az alom, kérjük töltsön utána	Az alom mennyisége nem elegendő. Kérjük, időben töltsön utána.
Készülékhiba	Készülékhiba – kérjük, ellenőrizze a részleteket az alkalmazásban.
A hulladékgyűjtő tartály megtelt, kérjük ürítse ki	A hulladéktartály megtelt. Kérjük, időben tisztítsa meg.
A felső fedél nincs bezárva!	A mágneses oldalfedél nincs bezárva. Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felszerelve.


4.3 Készülék párosítása

❶ Töltse le és telepítse a PETKIT alkalmazást.



Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ről.

❷ Készülék hozzáadása. Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a „+” gombra a jobb felső sarokban, és válassza a „PETKIT PURA MAX 2 ÖNTISZTÍTÓ MACSKA ALOMTÁLCA” lehetőséget.

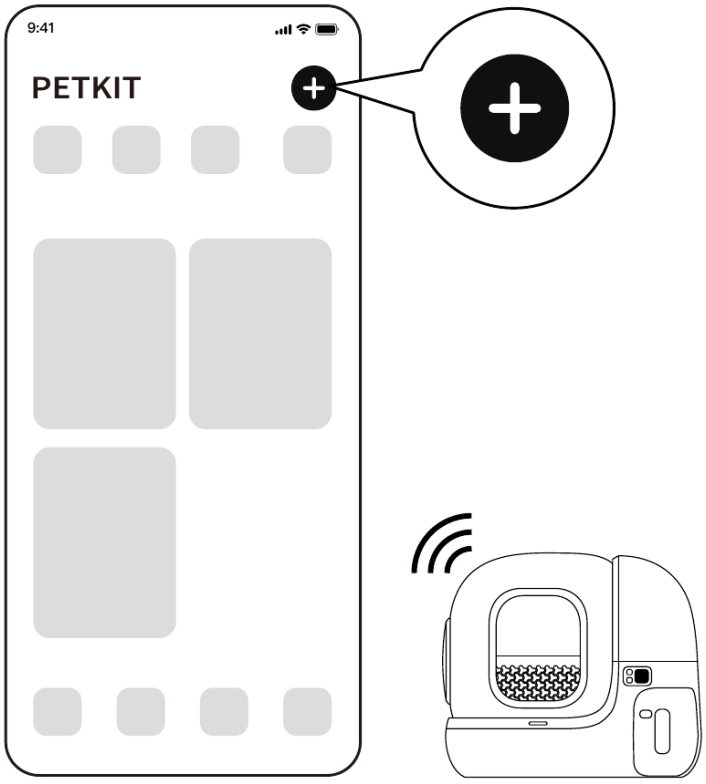


Megjegyzés: A tényleges alkalmazásfelület a folyamatos szoftverfrissítések miatt eltérhet a képen látottól; a tényleges felület az irányadó.

❸ Kapcsolat indítása. Nyomja meg a készüléken a menü gombot a „Hálózat beállítása” funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a végrehajtáshoz. A kijelzőn megjelenik a „Csatlakozás…” felirat, és az alkalmazás elkezd csatlakozni a készülékhez. Kérjük, várja meg, amíg a beállítás sikeresen befejeződik.





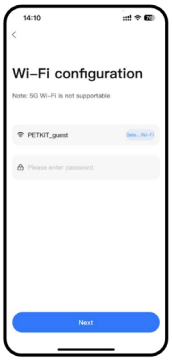




Megjegyzés: A tényleges alkalmazásfelület a folyamatos szoftverfrissítések miatt eltérhet a képen látottól; a tényleges felület az irányadó.

❹ Olvassa el az útmutatót. Kisállata biztonsága érdekében és a termék megfelelő használatához kérjük, az alkalmazáshoz való első csatlakozás után figyelmesen olvassa el az útmutatót.



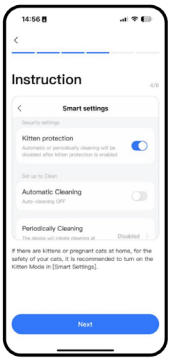




Megjegyzés: A tényleges alkalmazásfelület a folyamatos szoftverfrissítések miatt eltérhet a képen látottól; a tényleges felület az irányadó.

4.4 Okos alkalmazás-vezérlés

❶ A készülék állapotának ellenőrzése. Lépjen be a készülék kezdőlapjára, és ellenőrizze a működési állapotot, a kisállat WC-használatainak számát, a hulladéktartály állapotát stb.

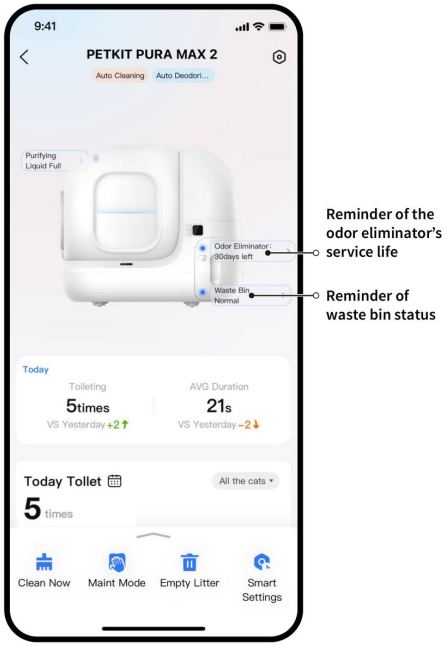

- A szagtalanító hátralévő élettartamának jelzése.
- A hulladéktartály állapotának jelzése.

Megjegyzés: A tényleges alkalmazásfelület a folyamatos szoftverfrissítések miatt eltérhet a képen látottól; a tényleges felület az irányadó.

❷ Alapfunkciók leírása

❷ Basic functional description



Clean now: Click it to clean the cat litter.



Maintenance mode: Click it and the cylinder will rotate until its opening faces up, making it convenient to add cat litter or clean the device.



Empty cat litter: After installing the magnetic cat litter remover, click it to empty the remaining cat litter in the cylinder.



Smart settings: Set up cleaning mode and safety mode.



Deodorize: Click it to deodorize.
* To perform this function, it is required to install PETKIT AIR PURIFIER SMART SPRAY.




Light on: Click it to turn on the light in order to check the internal condition of the cylinder.
* To perform this function, it is required to install PETKIT AIR PURIFIER SMART SPRAY.


4.5 A PETKIT légtisztító okos permet használata


Koppintson a „Légtisztító párosítása” gombra a készülék kezdőlapján.

❶ Szagtalanítás: miután a kisállat elhagyja az alomtálcát, a légtisztító automatikusan permetez, hogy friss maradjon a levegő.

❷ Lámpa bekapcsolása: kapcsolja be a lámpát az alkalmazásban, hogy ellenőrizhesse a henger belső állapotát.

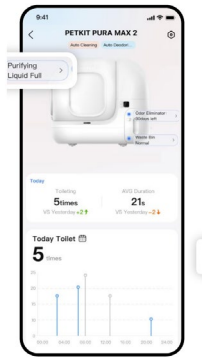

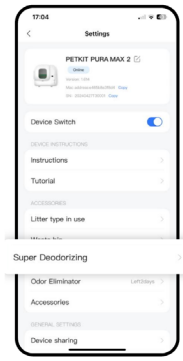


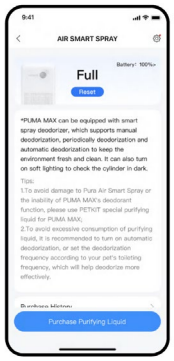

Megjegyzés: A tényleges alkalmazásfelület a folyamatos szoftverfrissítések miatt eltérhet a képen látottól; a tényleges felület az irányadó.


4.6 Egyéb funkciók

❶ **Kiscica mód.** Kapcsolja be ezt a módot, ha kiscicák vagy vemhes macskák vannak otthon. Ha ez a mód be van kapcsolva, az automatikus és az időszakos tisztítás letiltásra kerül. Az „Azonnali tisztítás” gombra koppintva bármikor megtisztíthatja az almot.

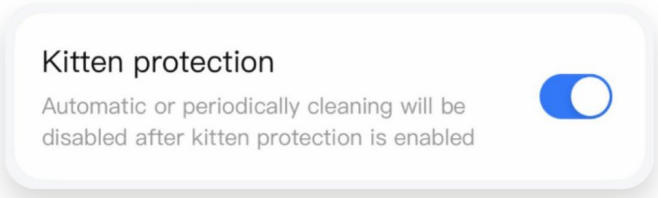

❷ **Folyamatos forgás.** Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék akkor sem áll le, ha macskát érzékel a közelben, ami csökkenti annak esélyét, hogy a macska bemenjen, és váladéka a készülék aljára szivárogjon.

** Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a készülék leáll, ha macskát érzékel a közelben. Ha a henger nyílása ekkor lefelé néz, fennáll a lehetősége, hogy a macska bemegy, és a WC-váladék a készülék aljára szivárog, ami megnehezíti a tisztítást.*

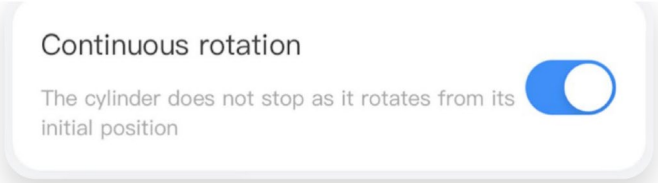


Megjegyzés: A tényleges alkalmazásfelület a folyamatos szoftverfrissítések miatt eltérhet a képen látottól; a tényleges felület az irányadó.

05. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A macska egészsége érdekében javasoljuk ezen alkatrészek rendszeres tisztítását és cseréjét.

Figyelem: Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

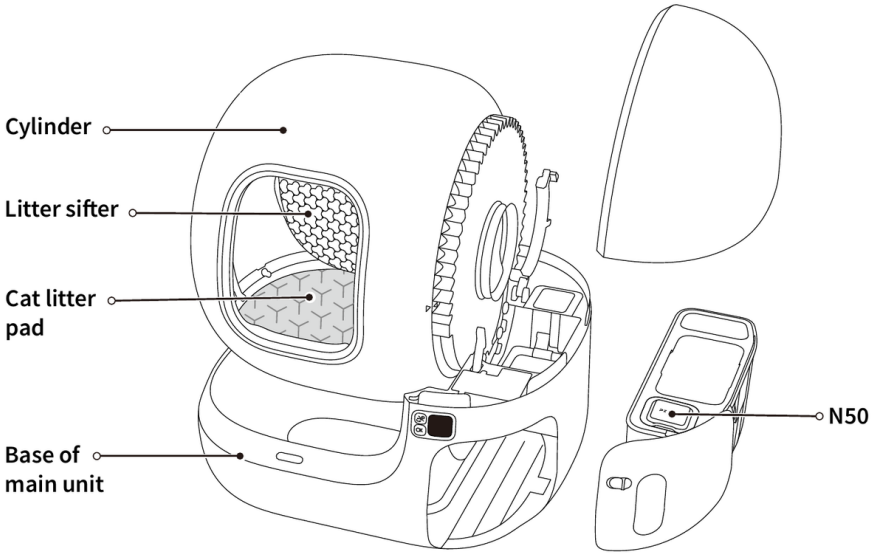

Henger · Alomszűrő · Alompárna · N50 · Alapgép alapja

Alkatrész	**Mikor tisztítsuk**	**Hogyan tisztítsuk**	**Mikor cseréljük**	**Hogyan szereljük szét**
Henger	Ha a belső felület szennyezett.	Kefével tisztítsa meg, és szárítsa meg.	/	Lásd 5.3
Alomszűrő	Tisztítsa meg időben, ha a kisállatnak laza széklete van.	Kefével tisztítsa meg, és szárítsa meg.	Ha meghajlott és sérült.	Lásd 5.2
Alompárna	Ha szennyezett.	Törölje át puha ruhával vagy papírtörlővel és tiszta vízzel. Ne dörzsölje.*	Ha erősen az alomhoz tapad, vagy törött.	Lásd 5.2
Alapgép alapja	A henger szétszerelése után.	Törölje át nedves papírtörlővel.	/	/
Közelségérzékelő	Ha az érzékelő felülete szennyezett.	Törölje át puha ruhával.	/	/
N50	/	/	Kb. havonta.	Vegye ki.


** Kerülje a tisztítást alkohollal, fertőtlenítővel, fehérítővel, nem semleges tisztítószerrel stb.*

5.1 Alom kiürítése tisztítás előtt

❶ Csípje meg a mágneses macskaalom-eltávolító középső kiemelkedő részét, és igazítsa a rajta lévő három hornyot az alomszűrőn található megfelelő lyukakhoz. Amint „kattanást” hall, a felszerelés sikeres volt.

❷ Koppintson az „Alom ürítése” gombra az alkalmazásban, majd az útmutató szerint ürítse ki az almot a hengerből.


❸ Használat után csípje meg a bal oldali kiemelkedő részt, és húzza ki a mágneses macskaalom-eltávolítót.

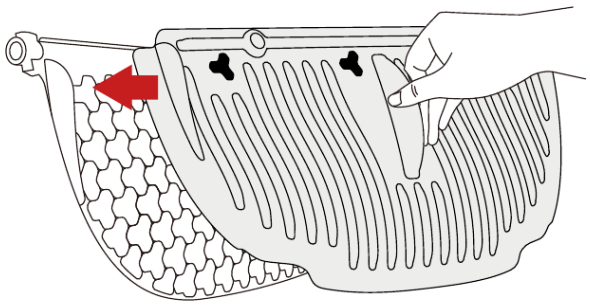


5.2 Alomszűrő és alompárna szétszerelése


❶ Forgassa el az oldalfedelet óramutató járásával ellentétes irányba a levételéhez.

❷ Nyomja meg az alomszűrő közepét, amíg meg nem hajlik, és le nem válik a bal oldali csatról, majd vegye ki az alomszűrőt.

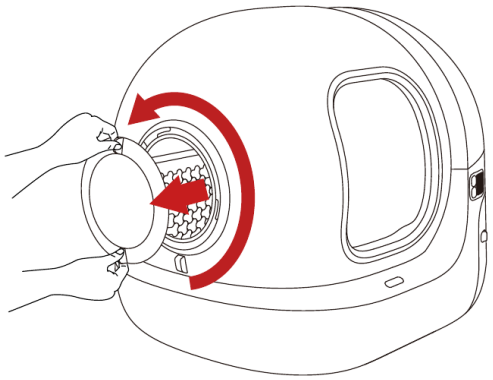

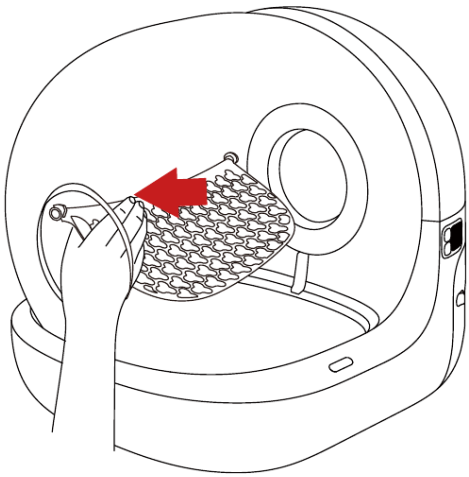


❸ Csípje meg az alompárna fogantyúját, és húzza ki az alompárnát.

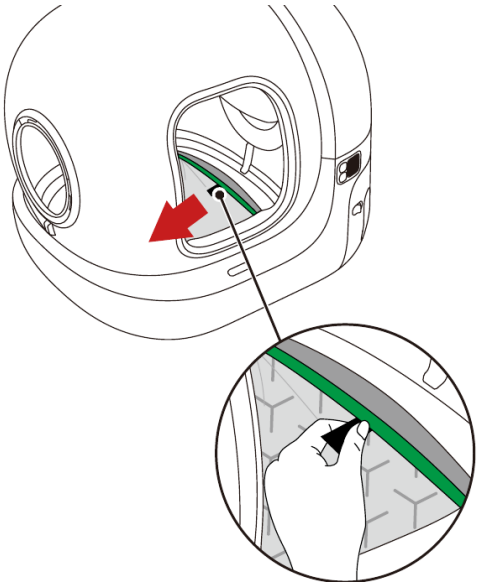


5.3 Henger szétszerelése


❶ Vegye le felfelé húzva a mágneses oldalfedelet.

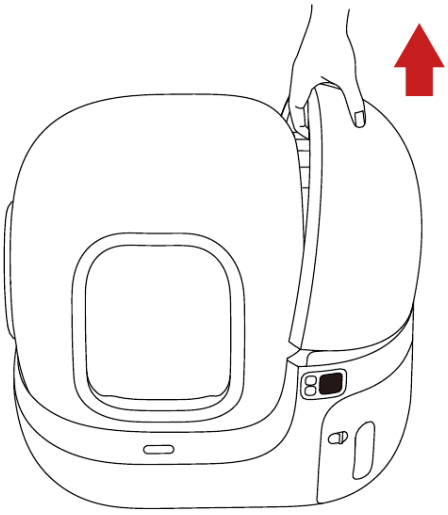

❷ Oldja ki a csatot.

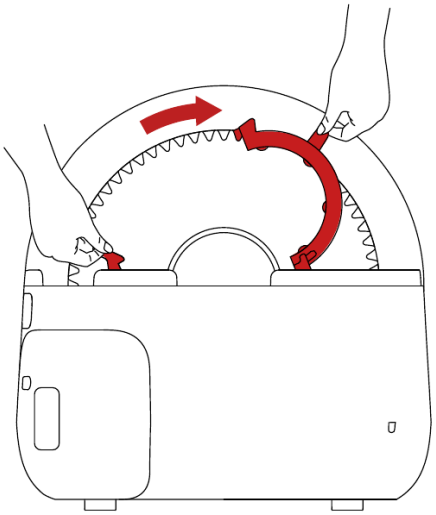

❸ Vegye ki felfelé húzva a hengert.

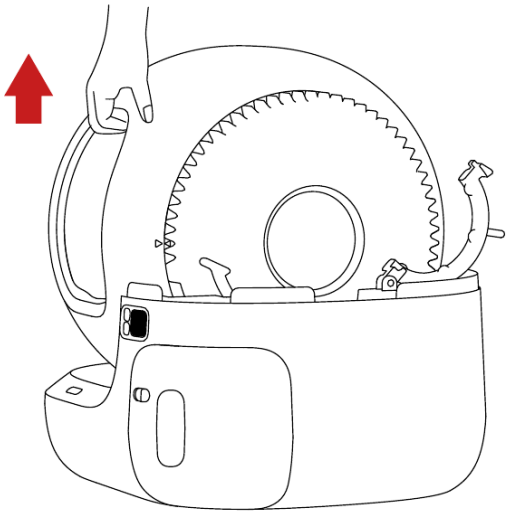


5.4 Minden alkatrész tisztítása


Figyelem: Az alapgépet szigorúan tilos öblíteni vagy áztatni. Csak törölni szabad, ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

❶ Tisztítsa meg a henger minden zugát kefével, és öblítse le.


❷ Kefével dörzsölje meg az alomszűrőt, és öblítse le. Törölje át az alompárnát nedves ruhával.

Figyelem: Ne dörzsölje erőteljesen, nehogy megsérüljön az alompárna bevonata. Kerülje a tisztítást nem semleges tisztítószerekkel, például alkohollal, fertőtlenítővel, fehérítővel stb.

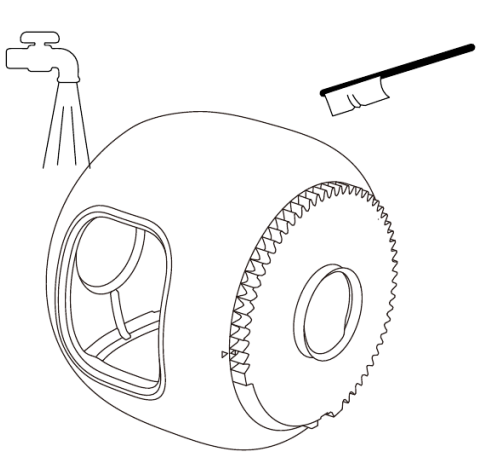

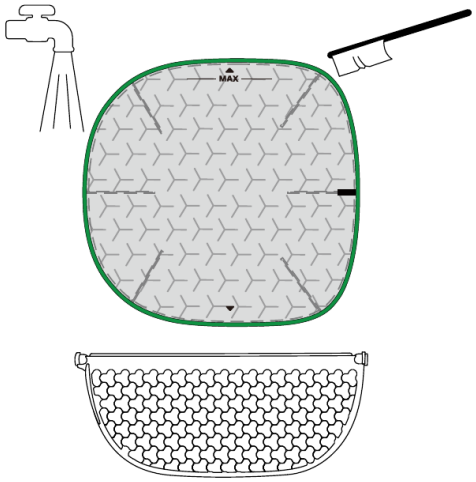

❸ Törölje át az alapot nedves papírtörlővel, hogy az érzékelő tiszta maradjon.

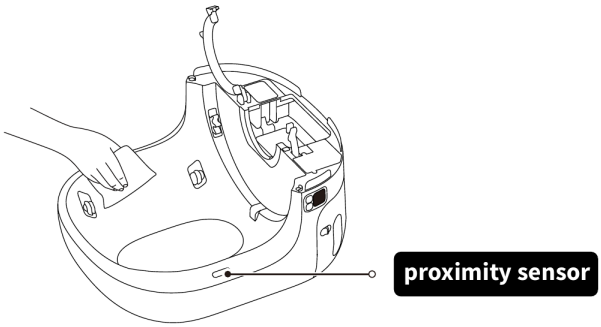



Közelségérzékelő

5.5 Minden alkatrész felszerelése


Figyelem: Az alkatrészeket csak teljesen száraz állapotban szerelje vissza.


❶ Helyezze a hengert az alapra, zárja le a csatot, és győződjön meg arról, hogy a csat rögzült.

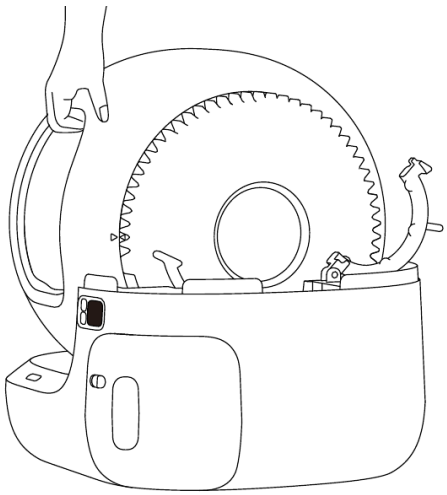

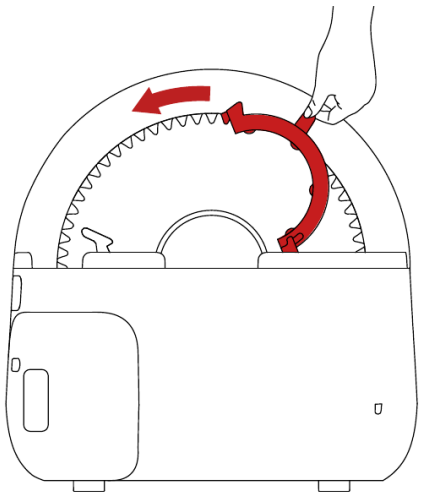


❷ Fogja meg az alompárnát, illessze be a felső részét a horonyba, majd az alsó részét is illessze a horonyba (a nyilak szerint igazítva).

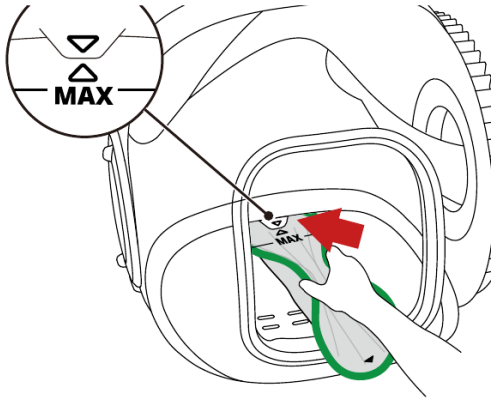


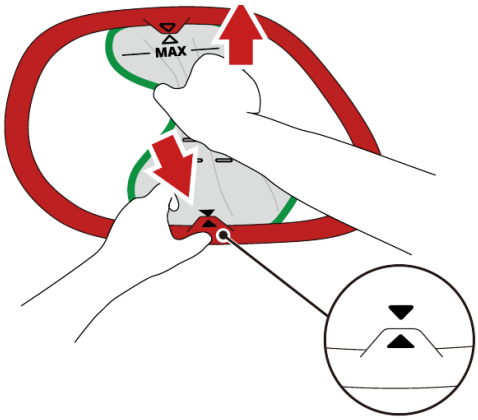


❸ Nyomja meg enyhén, majd engedje el az alompárnát; két oldala automatikusan beilleszkedik a horonyba.

Figyelem: Használat előtt győződjön meg arról, hogy az alompárna zöld széle teljesen a horonyba illeszkedik, és hogy mindkét végén a nyilak a jelzett iránynak megfelelően vannak igazítva.









If the green edge is not visible, the installation is successful.

Ha a zöld szél nem látható, a felszerelés sikeres volt.


❹ Illessze be az alomszűrő egyik oldalát az A pontnál a hengerbe.

❺ Fogja meg az alomszűrőt, és nyomja meg, amíg meg nem hajlik.

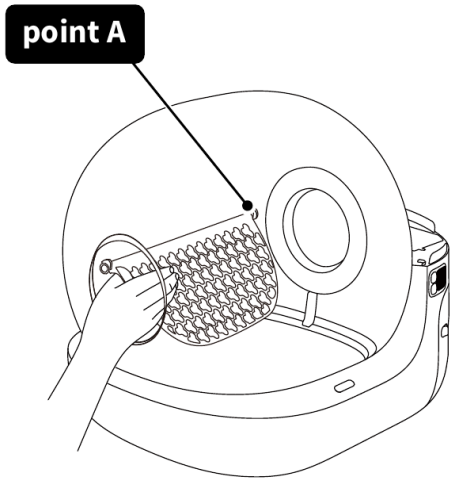

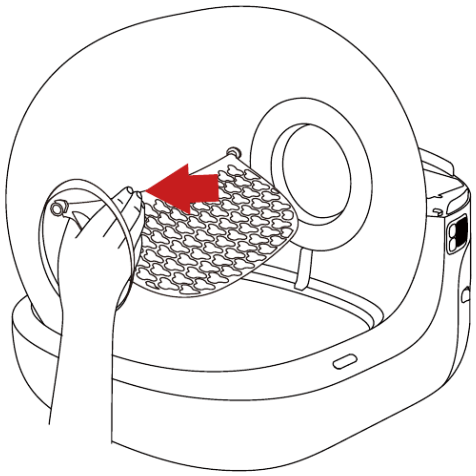


❻ Illessze be az alomszűrő másik oldalát a B pontnál a hengerbe.

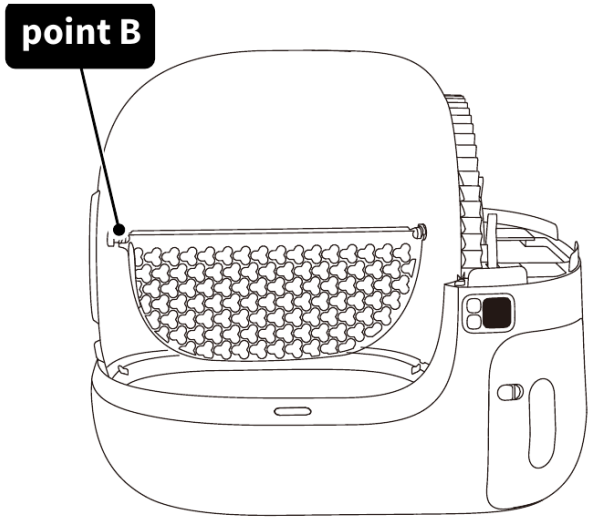

❼ Kérjük, ellenőrizze: ha az alomszűrő előre-hátra mozgatható, a felszerelés sikeres volt.

❽ Szerelje fel az oldalfedelet, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd szerelje fel a mágneses oldalfedelet.

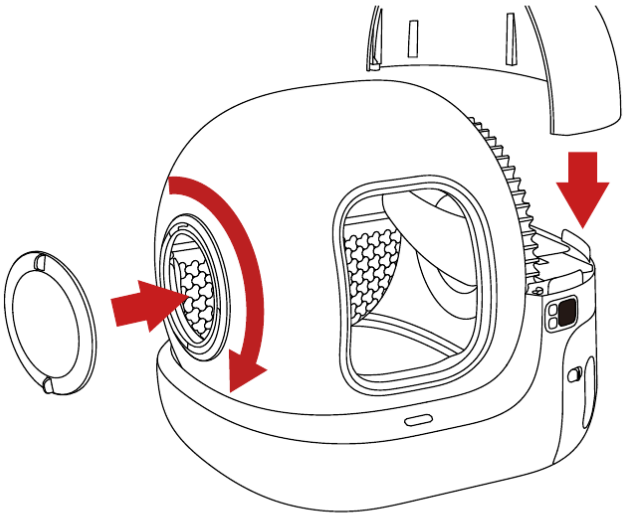

06. VIDEÓ ÚTMUTATÓ

6.1 Telepítési és használati videó

Kérjük, másolja ki a videó URL-jét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

https://m.youtube.com/watch?v=1zmqlw2fiho

6.2 Tisztítási és karbantartási videó

Kérjük, másolja ki a videó URL-jét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

https://m.youtube.com/watch?v=3hx0biUujkM&feature=youtu.be

07. ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK

Jellemző	**Érték**
Termék neve	PETKIT PURA MAX 2 ÖNTISZTÍTÓ MACSKA ALOMTÁLCA
Termékmodell	P9902
Méretek	620 x 538 x 552 mm (24,41 x 21,18 x 21,73 hüvelyk)
Tömeg	kb. 10 kg (22 lb)
Névleges bemenet	12 V (egyenáram), 2 A
Kapcsolat	Wi-Fi, BLE
Alkalmazási kör	6 hónaposnál idősebb macskák

08. ÜZENET ÉRTÉKES ÜGYFELEINKNEK

- Köszönjük, hogy a PETKIT PURA MAX 2 ÖNTISZTÍTÓ MACSKA ALOMTÁLCÁT választotta.
- Kérjük, a termék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A telepítés vagy a használat megkezdése azt jelenti, hogy elolvasta és elfogadta az alábbi biztonsági útmutatót.
- A PETKIT nem vállal felelősséget és jogi felelősséget a termék helytelen használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- A PETKIT fenntartja az értelmezés és a módosítás jogát.

09. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

** Az alábbi biztonsági útmutatók be nem tartása termékhibát vagy egyéb, előre nem látható károkat okozhat.*

- Kérjük, a terméket a használati útmutató szerint telepítse és használja.
- Hat hónaposnál fiatalabb macskák számára nem ajánlott a termék használata. Az 1,5 kg-nál könnyebb macskák számára nem ajánlott a termék használata.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetbe.
- A termék kizárólag beltéri használatra készült. Kérjük, kerülje a közvetlen napfényt, és tartsa távol nyílt lángtól.
- Bár a készülék alacsony feszültségről működik, áramütés veszélye állhat fenn, ha a kisállat megrágja a tápkábelt. Kérjük, szoktassa kisállatát a termék megfelelő használatára.
- Csak az eredeti adaptert használja, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy a biztonsági kockázatokat.
- Helyezze a készüléket kemény, sík felületre, és kerülje a fallal való érintkezést.
- Ne döntse meg a készüléket a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
- Ne merítse vagy áztassa a készülék alját vízbe.
- A készülék alján súlyérzékelők találhatók. Kérjük, óvatosan kezelje.
- Húzza ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete és irányítása mellett használhatják a terméket.
- Javításokat kizárólag szakemberek irányítása mellett végezzenek, hogy elkerüljék a véletlen károkat.
- Tilos tárgyakat helyezni a készülék tetejére, vagy megnyomni a készülék tetejét, mert ez befolyásolhatja a készülék normál működését.
- Hosszabb távollét előtt győződjön meg arról, hogy elegendő alom van az alomtálcában, és van hely a hulladékfiókban.
- Ha bármilyen problémája adódik a termékkel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

Ártalmatlanítás

A 2012/19/EU irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, szelektíven nem gyűjtött települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékeket külön kell gyűjteni annak érdekében, hogy optimalizálják az azokban található anyagok visszanyerését és újrahasznosítását, és csökkentsék az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatást. A terméken található áthúzott „kerekes kuka” szimbólum arra emlékezteti Önt, hogy a készülék ártalmatlanításakor köteles azt külön gyűjteni. A fogyasztóknak a régi készülékük megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban a helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz kell fordulniuk.

Megfelelőségi nyilatkozatok (FCC / IC)

Ez a készülék megfelel az amerikai FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie bármilyen vett interferenciát, beleértve az olyat is, amely nem kívánt működést okozhat.

FCC figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. Ezt a berendezést bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés esetén. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – ami a berendezés ki- és bekapcsolásával

állapítható meg –, a felhasználó megpróbálhatja elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével: irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát; növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot; csatlakoztassa a berendezést a vevőétől eltérő áramkörön lévő aljzatba; vagy kérjen segítséget a kereskedőtől, illetve tapasztalt rádió-/tévészerelőtől.

A készüléket bevizsgálták, és megfelel az általános RF-kitettségi követelményeknek. A berendezést legalább 20 cm távolságra kell telepíteni és üzemeltetni a sugárzó és a test között.

IC figyelmeztetés: Ez a készülék megfelel az Industry Canada licencmentes RSS szabványainak. A működés az alábbi két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, beleértve az olyat is, amely nem kívánt működést okozhat.

PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.
www.petkit.com

support@petkit.com