
PETKIT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER KAMERÁS OKOS ÁLLATETETŐ

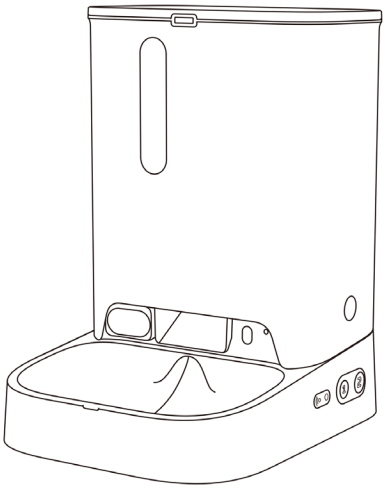

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt.

V1.0-2023.08

Tartalomjegyzék

01. Terméklista

02. Termékleírás

03. A termék telepítése

04. Használat

05. Az alkalmazás funkcióinak leírása

06. Tisztítás és karbantartás

07. Videó útmutató

08. Alapvető műszaki adatok

10. Üzenet kedves vásárlóinknak


11. Felhasználói biztonsági útmutató

Megfelelőségi nyilatkozat (FCC / IC)


01. Terméklista

* Telepítés és használat előtt ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékok hiánytalanul megvannak-e.


(Az elemek és a csavarhúzó nem tartozékok, ezeket külön kell megvásárolni.)

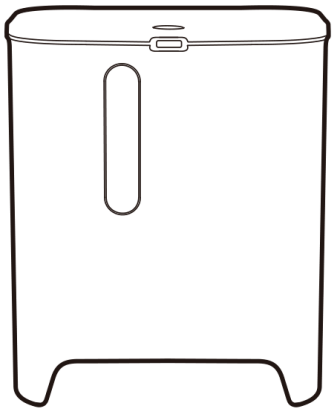


Alapkészülék

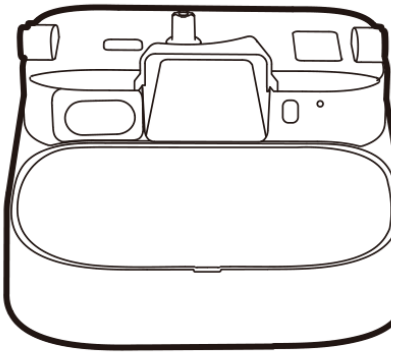


Tartály

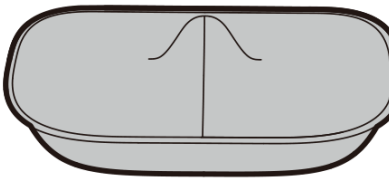

Rozsdamentes acél etetőtál

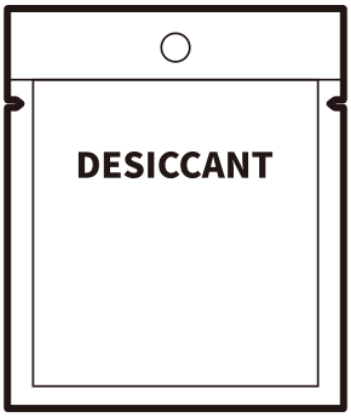

Szárítószer

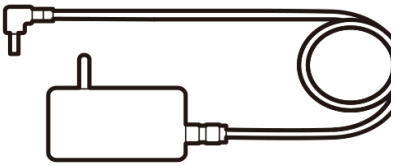


Hálózati adapter




Használati útmutató

02. Termékleírás

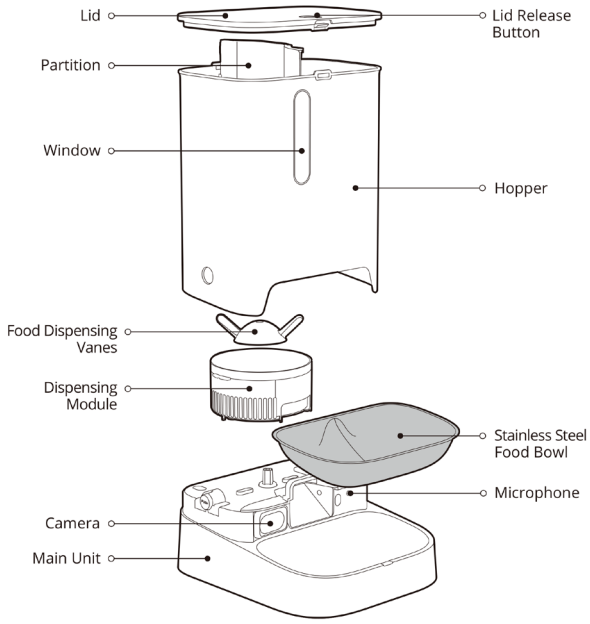

A képen látható alkatrészek: Fedél, Fedélkioldó gomb, Válaszfal, Ablak, Tartály, Adagolólapátok, Adagolóegység, Rozsdamentes acél etetőtál, Mikrofon, Kamera, Alapkészülék.

** Megjegyzés: a felhasználói élmény javítása érdekében a terméken időről időre fejlesztéseket hajtunk végre. A termékfotók kizárólag illusztrációs célt szolgálnak. A tényleges termék eltérhet a dobozon látható képtől. Eltérés esetén a tényleges terméket vegye figyelembe.*

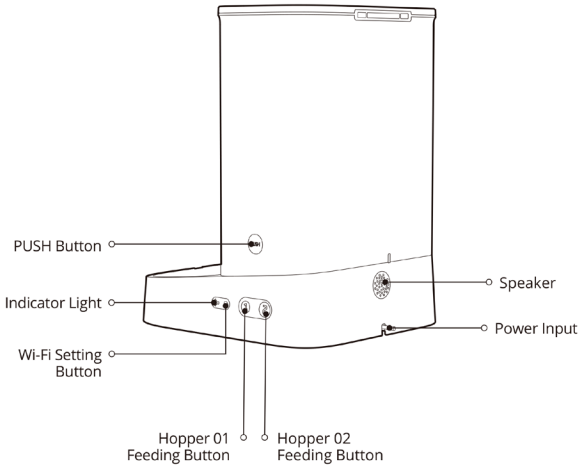

A hátoldal kezelőszervei: PUSH gomb, Jelzőfény, Wi-Fi beállító gomb, 1. tartály etetőgombja, 2. tartály etetőgombja, Hangszóró, Tápcsatlakozó.

03. A termék telepítése


3.1 Az alapkészülék összeszerelése

① Helyezze az alapkészüléket sík talajra vagy asztalra.

② Emelje meg a tartályt, igazítsa a két oldalán lévő bevágásokat az alapkészülék PUSH gombjaihoz, majd függőlegesen helyezze lefelé.


③ Tartsa lenyomva a PUSH gombokat, amíg a tartály teljesen a helyére nem pattan.

④ Helyezze a rozsdamentes acél etetőtálat a tál tartójába.

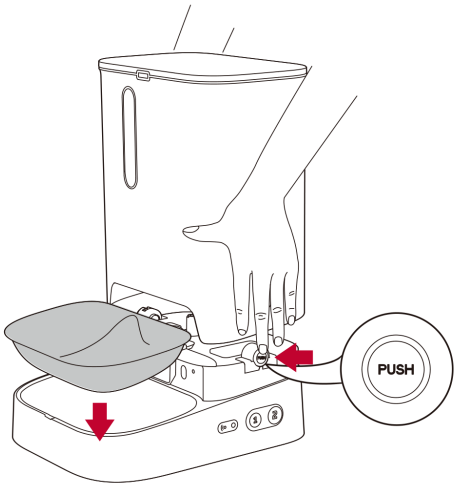

3.2 A tápkábel csatlakoztatása

Vegye elő a hálózati adaptert, és csatlakoztassa a készülék hátulján található tápcsatlakozóhoz.



3.3 A tartalék elemek behelyezése


① Csavarja ki a csavart, és vegye le az elemtartó fedelét.

② Helyezzen be négy darab D típusú elemet az elemtartóba. (Ügyeljen a pozitív és negatív pólusok helyes irányára.)

③ Tegye vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavart.

Az elemek behelyezése az egyéni igények szerint választható. (Az elemeket külön kell megvásárolni, kizárólag alkáli elemek használhatók.)


** Megjegyzés: Ha az elemek lemerülőben vannak, időben cserélje ki őket. Mielőtt hosszabb időre felügyelet nélkül hagyná a készüléket, ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az elemeket.*

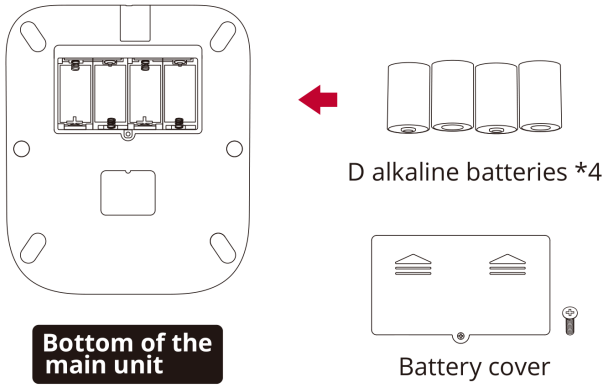

3.4 A szárítószer behelyezése

① Tartsa lenyomva a fedélkioldó gombot jobbra, majd emelje fel a fedelet a levételéhez.

② Nyissa ki a szárítószer-tartót, vegye ki a szárítószeres tasakot, helyezze egyenletesen a rekeszbe, majd zárja vissza a fedelét.

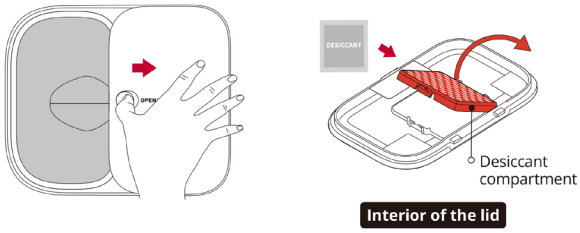

Interior of the lid

04. Használat


4.1 Táp betöltése

① Töltse be a tápot. (Ne lépje túl a MAX jelzést.) Az 1. és 2. tartályba igény szerint kétféle táp is tölthető.


** Megjegyzés: Ne húzza ki a válaszfalat, ha még táp van a tartályban.*

** A száraztáp ajánlott szemcsemérete ≤ 12 mm.*

** A fagyasztva szárított táp ajánlott szemcsemérete ≤ 9 mm.*

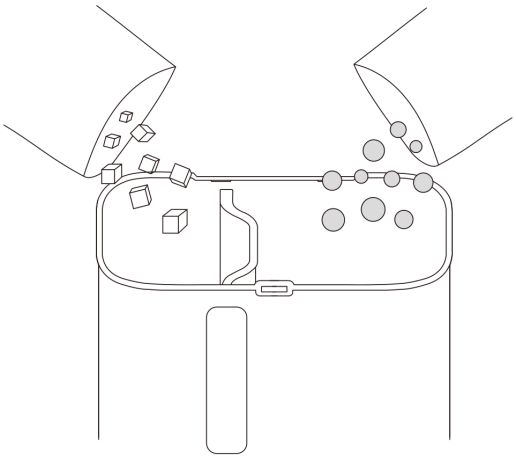


② Helyezze vissza a fedelet: illessze a fedél hátsó élét a tartály feletti két nyílásba.

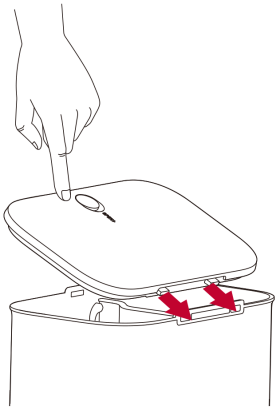

4.2 Jelzőfény


A jelzőfény az alkalmazásban ki- és bekapcsolható. Elemes üzemmódban a jelzőfény nem világít.

Jelzőfény	Állapot
Fehér fény lassan villog	A készülék nincs csatlakoztatva a Wi-Fi hálózathoz
Fehér fény gyorsan villog	A készülék csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz
Fehér fény folyamatosan világít	A készülék csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz (a kamera nem működik)
Zöld fény folyamatosan világít	A készülék csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz (a kamera működik)

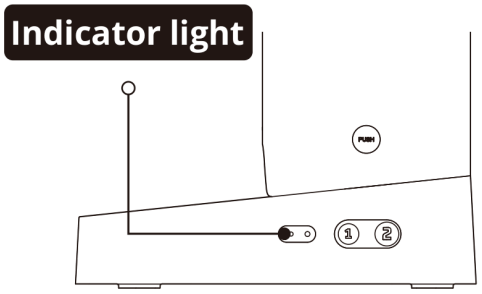


4.3 Kézi etetés

Válassza ki az 1. vagy 2. tartály gombját. Nyomja meg a gombot az adagolás elindításához, engedje el a leállításához.

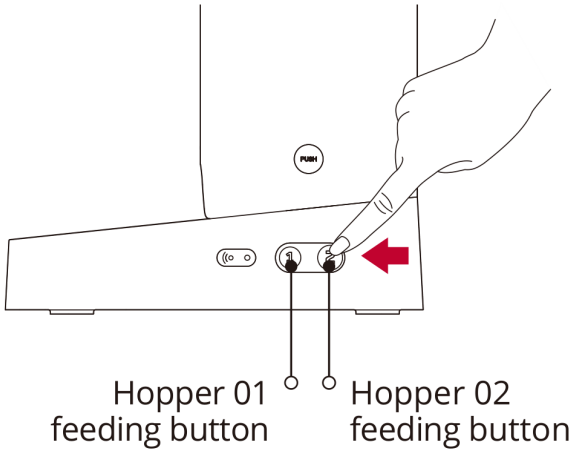
PUSH
1
2
Hopper 01
feeding button
Hopper 02
feeding button

4.4 Alkalmazás párosítása és aktiválása

① Töltse le és telepítse a PETKIT alkalmazást:

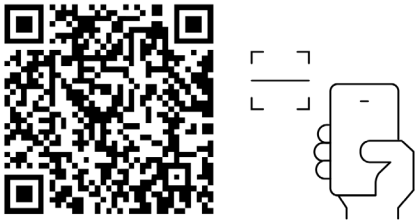


QR-kód



App Store / Android áruházak

Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy az Android áruházakból.

② Eszköz hozzáadása. Nyissa meg a PETKIT alkalmazást, és lépjen a kezdőoldalára; érintse meg a „+” jelet az oldal jobb felső sarkában a „PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA” kiválasztásához és hozzáadásához.

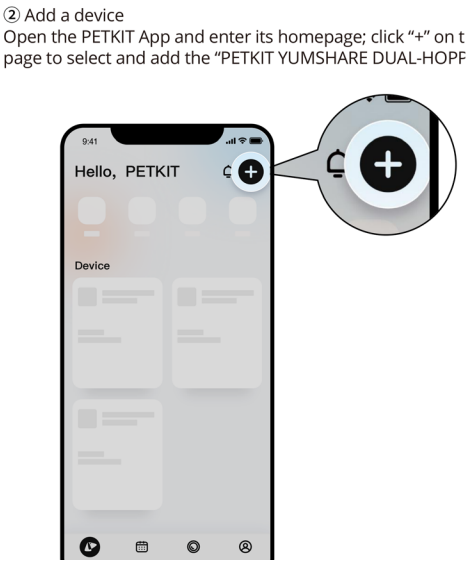


** Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkciók optimalizálása érdekében a termék firmware-e időről időre frissül. Kérjük, a tényleges helyzetnek megfelelően frissítse a firmware-t a PETKIT alkalmazáson keresztül.*

③ Kapcsolódás megkezdése. Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a Wi-Fi beállító gombot 5 másodpercig, amíg a készülék jelzőfénye gyorsan villogni nem kezd; érintse meg a Tovább gombot a Wi-Fi beállításához, ekkor az alkalmazás megkezdi a csatlakozást a készülékhez. Várja meg, amíg az alkalmazás sikeres beállítást jelez.


** A termék 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogat, 5 GHz-eset nem. A készülék internethez csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a 2,4 GHz-es sáv be van kapcsolva.*



Eszköz hozzáadása

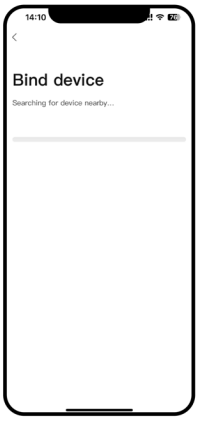

Eszköz párosítása

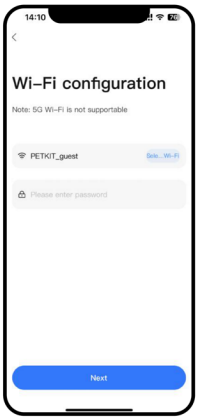

Wi-Fi beállítás



Sikeres párosítás

④ Olvassa el a használati útmutatót. Miután a készülék első alkalommal sikeresen csatlakozott a PETKIT alkalmazáshoz, a kedvenc biztonsága és a termék megfelelő használata érdekében figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és az utasításoknak megfelelően használja a terméket.



Kézi adagolás



Tartály behelyezése

05. Az alkalmazás funkcióinak leírása

5.1 A készülék kezdőlapja


① Élő videó: Tekintse meg kedvence állapotát valós időben.

② VLOG: Érintse meg a „Go” gombot, és a rendszer automatikusan videónaplót készít kedvencéről. Ez a rész legfeljebb az elmúlt 7 nap videóit jeleníti meg.

③ YUMSHARE ma (idővonal): A rögzített felvételeket az AI algoritmus látogatás, evés és etetés kategóriákba sorolja. A további részletekért érintsen meg bármelyiket.

** PETKIT Care+ felhőszolgáltatás előfizetése nélkül csak képek tekinthetők meg. Ha szeretné használni a teljes felvételek visszajátszását, a pillanatokat és a gyorsított lejátszást, fizessen elő a szolgáltatásra. A részletes szabályokért tekintse meg a PETKIT Care+ szolgáltatási szerződést.*

④ Funkciógombok

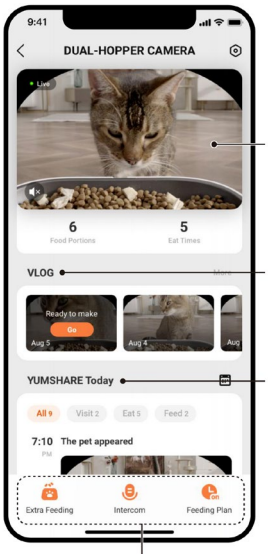


A funkciógombok leírása

Extra etetés — Érintse meg az azonnali adagoláshoz. (Távvezérlés támogatott.)



Extra etetés

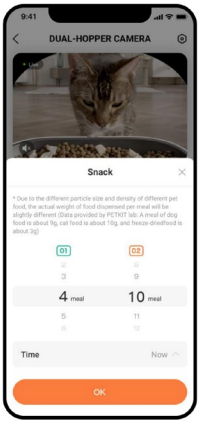


Nasi adagolása

Interkom (hangkapcsolat) — Tartsa lenyomva az „Interkom” gombot, és az etető valós időben közvetíti, amit mond, így élőben beszélgethet kedvencével.

A hangja csak a videók visszajátszásakor hallható. (Előbb kapcsolja be a mikrofont az alkalmazásban.)



Interkom

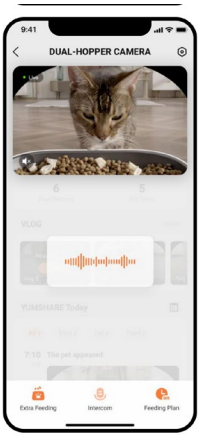


Interkom használata

Etetési tervek — Állítsa be az etetési időpontokat és adagokat, hogy kedvence mindig időben kapjon enni.



Etetési tervek

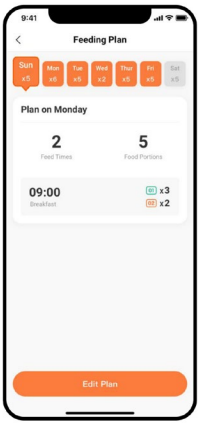


Etetési terv szerkesztése

5.2 Videók lejátszása


A PETKIT Care+ felhőszolgáltatásra való előfizetés után érintse meg az idővonalat a készülék kezdőlapján a teljes felvételek, a kiemelt pillanatok és a gyorsított lejátszás eléréséhez.

① Kiemelt pillanatok lejátszása

Az idővonalon megérintve 4 másodperces, gyorsított előnézeti videókat tekinthet meg.

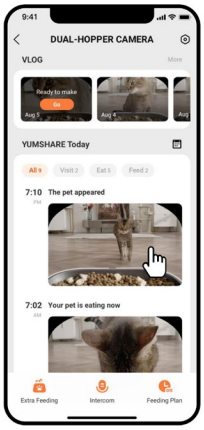


Idővonal

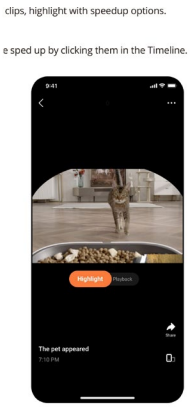

Kiemelt pillanat lejátszása


② Teljes felvételek lejátszása

Váltson a „Lejátszás” fülre a teljes videofelvételek megtekintéséhez.

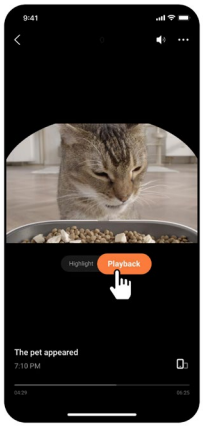


③ Gyorsított lejátszás

A teljes felvételek lejátszása közben érintse meg a „•••” ikont a jobb felső sarokban a sebesség kiválasztásához, vagy tartsa lenyomva a videó közepét a 2×-es sebességre váltáshoz.

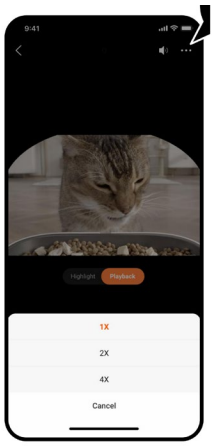

Sebesség kiválasztása

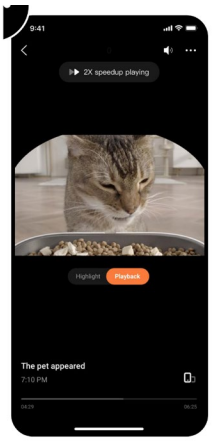


2× gyorsítás

5.3 Videofelvételek törlése


Bármelyik videót törölheti.

① 1. módszer: Törölje a videókat az idővonalon.

② 2. módszer: Törölje a videókat a VLOG-ban. Érintse meg a törölni kívánt videót, váltson „Teljes” lejátszásra, majd érintse meg a „•••” ikont a jobb felső sarokban a törléshez.

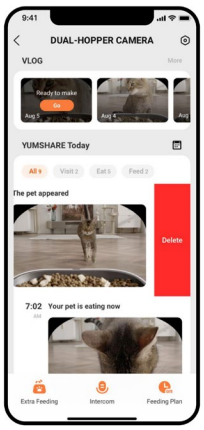

1. módszer — idővonal

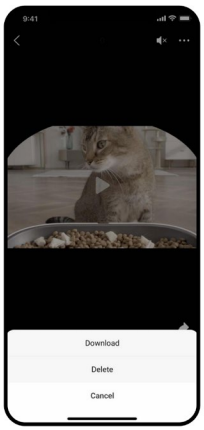


2. módszer — VLOG

5.4 Adatvédelem


① Kamera-engedélyek

A kamerát igény szerint be- vagy kikapcsolhatja.

Ha kikapcsolja, a rendszer nem rögzít videofelvételt.

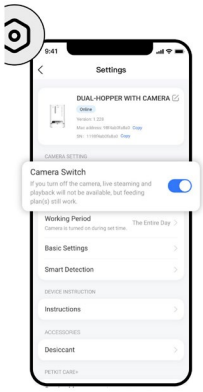


Kamera kapcsoló

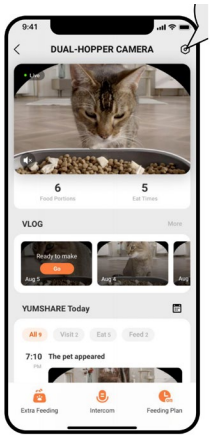


A készülék kezdőlapja

A kamera észlelési időszakainak testreszabása: egyénileg beállíthatja azokat az időszakokat, amikor a kamera bekapcsolt állapotban van; ezeken kívül a kamera automatikusan kikapcsol.

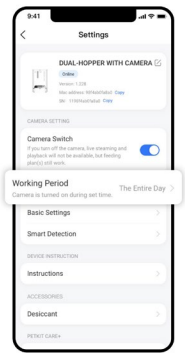

Működési időszak

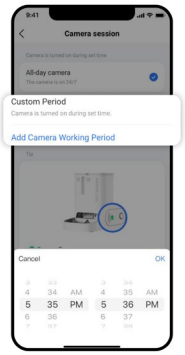


Egyéni időszak beállítása

Ha a kamera be van kapcsolva, a jelzőfény zöld; ha ki van kapcsolva, a jelzőfény fehér.

② Mikrofon-engedélyek


A mikrofont igény szerint be- vagy kikapcsolhatja.

Ha kikapcsolja, a videofelvételeknek nem lesz hangja.

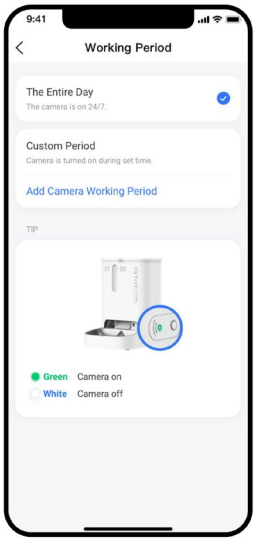


③ Élőkép adatvédelmi funkció


A funkció bekapcsolása után az élő videokép elmosódik, amikor megnyitja a készülék kezdőlapját, így védve az Ön magánéletét.

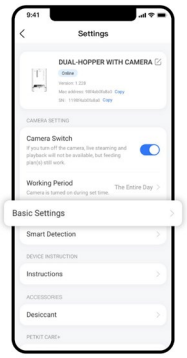


Alapbeállítások

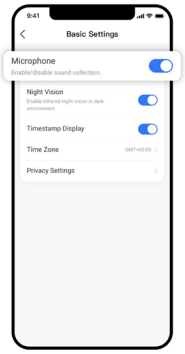


Mikrofon, éjjellátás

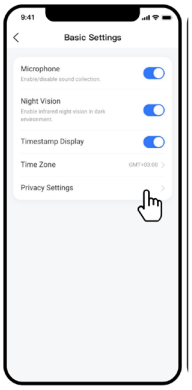

Adatvédelmi beállítások

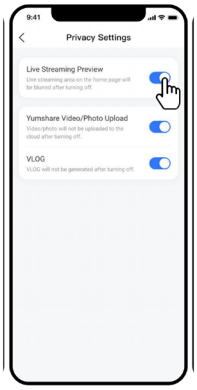

Élő közvetítés elmosása

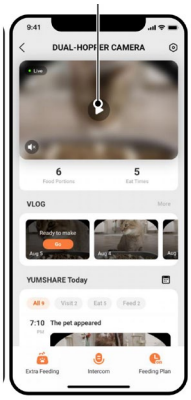

A készülék kezdőlapja

5.5 További megjegyzések

① A felhőben tárolt videók ciklikus tárolása

A visszajátszható tartalmak korlátozott ideig, ciklikusan tárolódnak, az időkorláton kívül eső adatokat a rendszer rendszeresen törli. Minden videó letölthető, és megtekinthető a telefon helyi és az alkalmazásbeli albumaiban. (Például a 7 napos ciklikus tárolás azt jelenti, hogy a mai nap kivételével az elmúlt 7 nap videói és képei megmaradnak, a 7 napnál régebbi tartalmak pedig automatikusan törlődnek.)

② PETKIT Care+ felhőszolgáltatás


A szolgáltatás minden kamerás etetőhöz megvásárolható az alkalmazáson keresztül, így igénybe veheti az olyan funkciókat, mint a kedvencfelismerés, a felhőben tárolt teljes HD videók és a HD pillanatképek visszajátszása — ezek a tényleges leírás szerint alakulhatnak. Több előfizetés is vásárolható. A PETKIT munkatársai a megvásárolt szolgáltatás jellemzői szerint biztosítanak frissítést vagy hosszabbítást. A felhőszolgáltatás évente egyszer átvihető másik készülékre. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhőszolgáltatás virtuális termék, ezért a megvásárlása után nem téríthető vissza.

Érintse meg a PETKIT Care+ felhőszolgáltatási szerződés feltételeinek megtekintéséhez.


06. Tisztítás és karbantartás

① Nyissa ki a fedelet a szárítószer eltávolításához, húzza ki a válaszfalat függőlegesen felfelé, majd vegye ki az etetőtálat.

② Középső ujjaival tartsa lenyomva az alapkészülék mindkét oldalán lévő PUSH gombokat, és egyszerre emelje fel a tartály levételéhez.

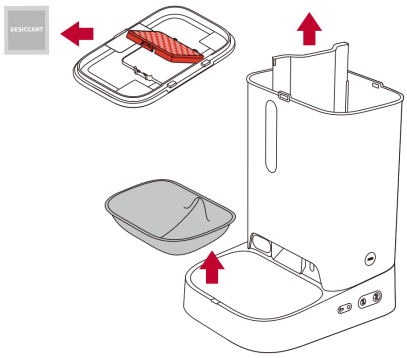


1. lépés

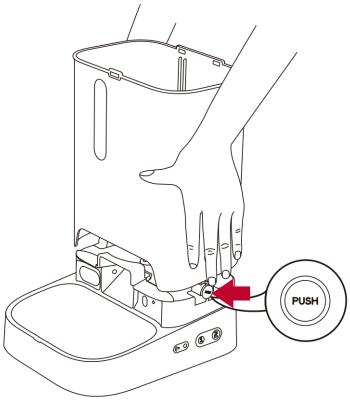


2. lépés


③ Húzza ki az adagolólapátokat a tartályból. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba az adagolókerék fedelének eltávolításához, majd vegye ki az adagolókereket.

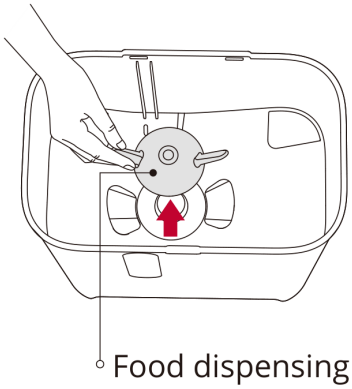

Adagolólapátok

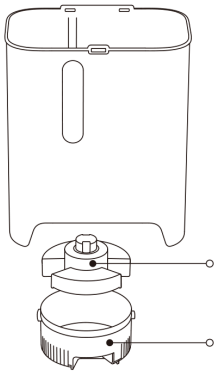

Alapkészülék

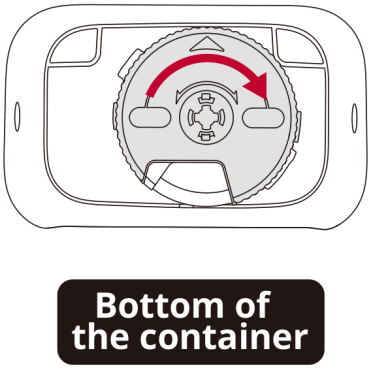

Adagolókerék és fedele

④ Egymás után tisztítsa meg a tartályt, a lapátokat, az adagolókerék fedelét, az adagolókereket, a felső fedelet és az etetőtálat; javasolt megfelelő mennyiségű mosogatószert használni, és alaposan leöblíteni.

⑤ Tisztítás után várja meg, amíg minden alkatrész teljesen megszárad, majd szerelje vissza őket egymás után.

(A tisztítás és karbantartás részletes lépéseit a megfelelő videóban tekintheti meg.)*



07. Videó útmutató

7.1 Telepítési és használati videó

Másolja ki a videó URL-jét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

https://youtu.be/yYALvk-wNhY

7.2 Tisztítási és karbantartási videó

Másolja ki a videó URL-jét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

https://youtu.be/gyh2mUKjglY

08. Alapvető műszaki adatok

Jellemző	Érték
Terméknév	PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER KAMERÁS OKOS ÁLLATETETŐ
Termékmodell	P591
Termék anyaga	ABS, 304-es rozsdamentes acél
Termékméretek	362 × 293 × 247,5 mm
Kapacitás	5 l (1. tartály 2 l, 2. tartály 3 l)
Termék tömege	kb. 2,5 kg
Névleges bemenet	6 V, 2 A (egyenáram)
Névleges teljesítmény	4 W
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi
Frekvencia	2400 MHz – 2483,5 MHz | Max. EIRP: < 20 dBm 5150 MHz – 5725 MHz | Max. EIRP: < 23 dBm
Alkalmazási terület	macskák és kistestű kutyafajták

Ártalmatlanítás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, nem szelektív települési hulladékgyűjtő rendszerben elhelyezni. A régi készülékeket elkülönítve kell gyűjteni annak érdekében, hogy az azokban található anyagok visszanyerése és újrahasznosítása optimális legyen, és csökkenjen az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk. A terméken található áthúzott „kerekes kuka” szimbólum arra emlékezteti Önt, hogy a készülék ártalmatlanításakor azt szelektíven kell gyűjteni. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz.

10. Üzenet kedves vásárlóinknak

- Köszönjük, hogy a PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER kamerás okos állatetetőt választotta.
- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A termék üzembe helyezésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és elfogadta az alábbi biztonsági útmutatót.
- Nem vállalunk felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- A PETKIT fenntartja a magyarázat és módosítás jogát.

11. Felhasználói biztonsági útmutató

** Az alábbi biztonsági útmutatások be nem tartása a termék meghibásodásához vagy egyéb váratlan problémákhoz vezethet.*

- A terméket a használati útmutatóban leírtak szerint telepítse és használja.
- Három hónaposnál fiatalabb kedvencek esetében nem javasolt a termék használata.
- Ne karcolja meg és ne csiszolja a kamerát éles tárgyakkal.
- Kizárólag beltéri használatra. Ne tegye ki a terméket hosszabb ideig közvetlen napfénynek. Ne helyezze nyílt láng közelébe.
- A készülék alacsony feszültséggel működik. Ennek ellenére, ha a kedvenc megrágja a tápkábelt, áramütést okozhat. Tanítsa meg kedvencét a termék megfelelő használatára.
- Kizárólag az eredeti adaptert használja, ellenkező esetben károsíthatja a készüléket, vagy biztonsági kockázatot okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék sík felületen áll. Ne borítsa fel a készüléket, mert ez akadályozhatja a megfelelő működését.
- A száraztápon kívül más tárgyat ne dobjon a tápadagoló tartályba, mert ez akadályozhatja a készülék megfelelő működését, sőt veszélyeztetheti kedvence biztonságát is.
- Annak elkerülése érdekében, hogy kedvence felborítsa a készüléket, javasoljuk, hogy sarokba vagy fal mellé helyezze.
- A készülék leesésének, valamint a kedvenc sérülésének vagy anyagi kár okozásának elkerülése érdekében ne helyezze a készüléket magasított felületre.
- A termék alapkészülékét tilos vízbe áztatni vagy meríteni, és a készüléket nem szabad nedves környezetben használni.
- Ha nem kívánja tovább használni a készüléket, mindenképp vegye ki az elemeket és húzza ki a hálózati adaptert, tárolás előtt pedig tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
- A készülék mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- A javításokat szakember felügyelete mellett kell elvégezni a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
- Ha távol lesz otthonról, ellenőrizze az elemtartóban lévő elemeket, hogy elegendő töltéssel rendelkeznek-e (a készülék kizárólag alkáli elemekkel használható).

Megfelelőségi nyilatkozat (FCC / IC)

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltétel teljesülése esetén megengedett: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden vett interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

FCC figyelmeztetés

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások a felhasználó készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának elvesztését vonhatják maguk után.

Megjegyzés: A berendezést bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó, az FCC szabályzat 15. részében foglalt határértékeknek. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat ki, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben — ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg —, a felhasználónak javasolt megkísérelnie az interferencia megszüntetését az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzatba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/tévészerelőtől.

A készüléket bevizsgálták, és megfelel az általános RF-sugárzási követelményeknek.

Ez a berendezés megfelel az FCC által ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan meghatározott sugárzási határértékeknek. A berendezéshez használt antenná(ka)t úgy kell telepíteni és használni, hogy minden személytől legalább 20 cm távolságra legyen.

IC figyelmeztetés

Magyarul: Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS szabványainak. A működés az alábbi két feltétel teljesülése esetén megengedett: (1) a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

Franciául (eredeti szöveg): Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.