
PETKIT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PETKIT YUMSHARE SOLO KAMERÁVAL
OKOS ÁLLATETETŐ

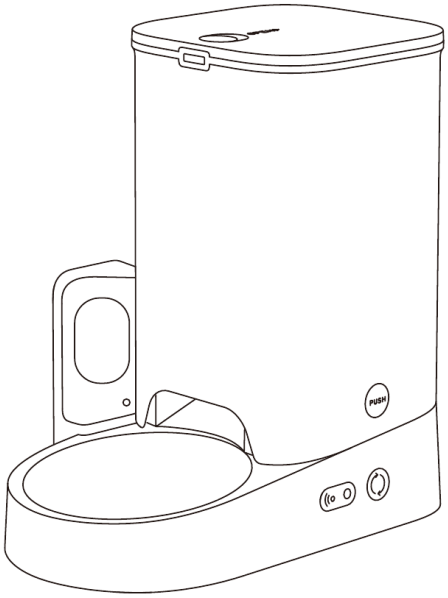

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg.
V1.0-2023.11

TARTALOMJEGYZÉK

01 TERMÉKLISTA

02 TERMÉKLEÍRÁS

03 A TERMÉK TELEPÍTÉSE

04 HASZNÁLAT

05 AZ ALKALMAZÁS FUNKCIÓINAK LEÍRÁSA

06 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

07 VIDEÓ ÚTMUTATÓ

08 ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK


10 ÜZENET ÉRTÉKES VÁSÁRLÓINKNAK

11 FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


01 TERMÉKLISTA

***Kérjük, telepítés és használat előtt ellenőrizze, hogy a következő tartozékok hiánytalanul megvannak-e a csomagban.**


(Az elemek és a csavarhúzó nincs mellékelve, ezeket külön kell megvásárolni.)

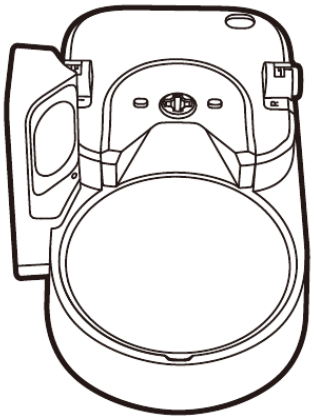


Főegység



Etetőtál

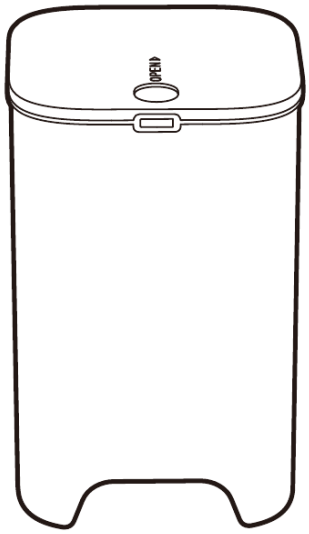


Tartály (eledeltároló)



Adapter

Hálózati adapter



Desiccant

Szárítószer




User Manual

Használati útmutató

**Megjegyzés: a jobb felhasználói élmény érdekében termékünket folyamatosan fejlesztjük. A termékfotók csak illusztrációk. A tényleges termék eltérhet a csomagoláson látható képtől. Esetleges eltérés esetén kérjük, a tényleges terméket vegye figyelembe.*


02 TERMÉKLEÍRÁS

02 PRODUCT DESCRIPTION

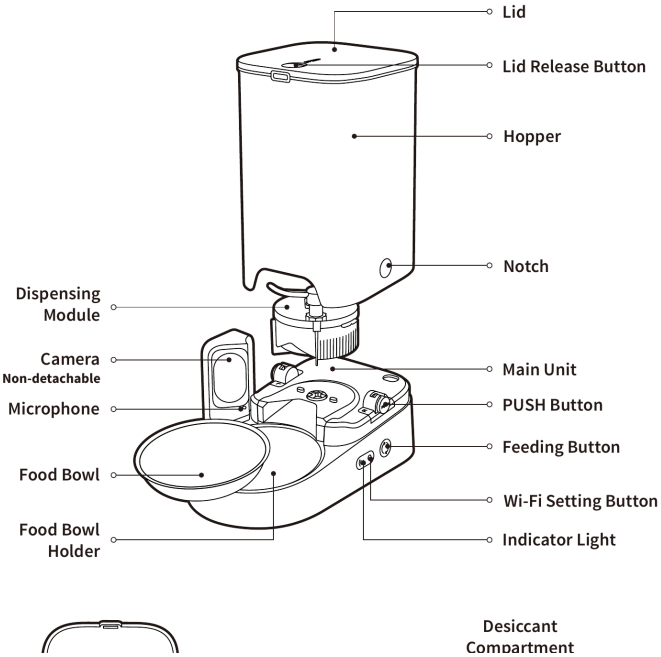

A képen látható jelölések:


- *Lid* – Fedél
- *Lid Release Button* – Fedélkioldó gomb
- *Hopper* – Tartály (eledeltároló)
- *Notch* – Bevágás
- *Dispensing Module* – Adagoló egység
- *Camera (Non-detachable)* – Kamera (nem eltávolítható)
- *Microphone* – Mikrofon
- *Main Unit* – Főegység
- *PUSH Button* – PUSH gomb
- *Feeding Button* – Etetési gomb
- *Wi-Fi Setting Button* – Wi-Fi beállító gomb
- *Indicator Light* – Jelzőfény
- *Food Bowl* – Etetőtál
- *Food Bowl Holder* – Etetőtál-tartó

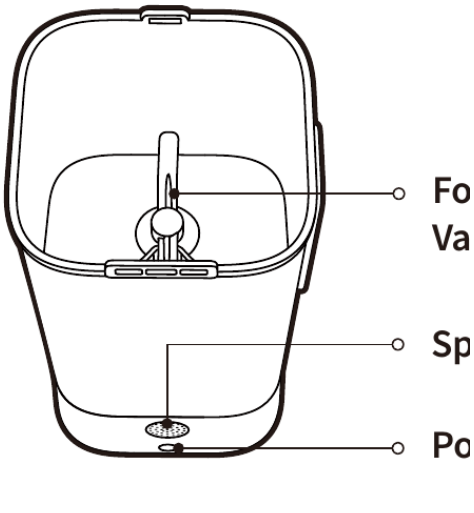

A főegység hátulnézete

Jelölések:

- *Food Dispensing Vanes* – Adagolólapátok
- *Speaker* – Hangszóró
- *Power Input* – Tápcsatlakozó

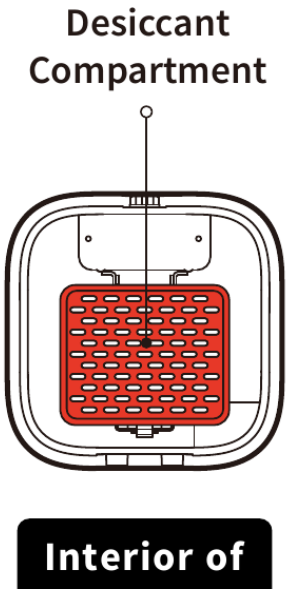

A fedél belseje

Jelölés:

- *Desiccant Compartment* – Szárítószer-tartó rekesz

03 A TERMÉK TELEPÍTÉSE


3.1 A főegység telepítése


Helyezze a főegységet sík, vízszintes felületre vagy asztalra.

Emelje meg a tartályt, igazítsa a mindkét oldalán található bevágásokat a főegységen lévő PUSH gombokhoz, majd függőlegesen lefelé haladva illessze a helyére.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a PUSH gombokat, amíg a tartály teljesen be nem pattan a bevágásokba.

Helyezze az etetőtálat az etetőtál-tartóba.

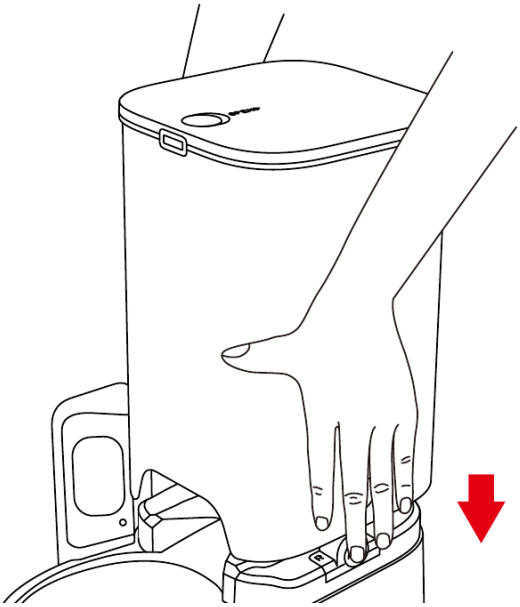


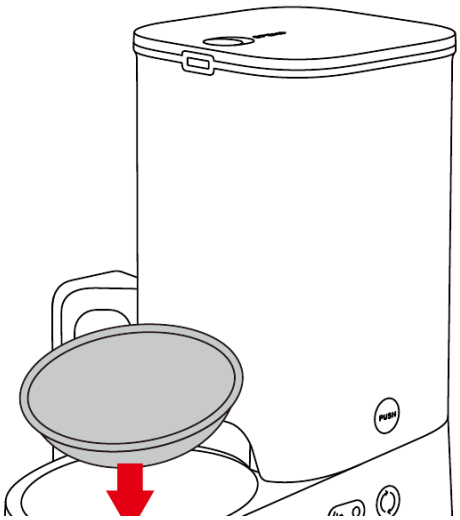

3.2 A tápellátás csatlakoztatása

Vegye elő a hálózati adapter kábelét, és csatlakoztassa a főegység hátulján található tápcsatlakozóhoz.

Take out the power adapter cord and att

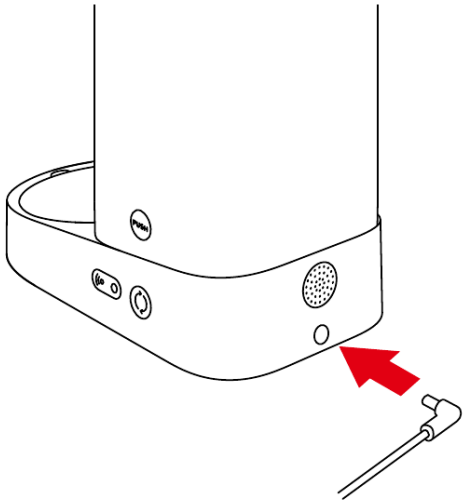


3.3 A tartalék elemek behelyezése

Csavarja ki a csavart, és vegye le az elemtartó fedelét.


Helyezzen be 5 db AAA elemet az elemtartóba (ügyeljen a pólusok – plusz és mínusz – helyes irányára).

Tegye vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavart. Az elemek behelyezése az egyéni használati igények szerint választható (az elemeket külön kell megvásárolni, kizárólag alkáli elemek használhatók).

**Megjegyzés: ha az elemek merülőben vannak, időben cserélje ki őket. Hosszabb távollét előtt ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki az elemeket.*

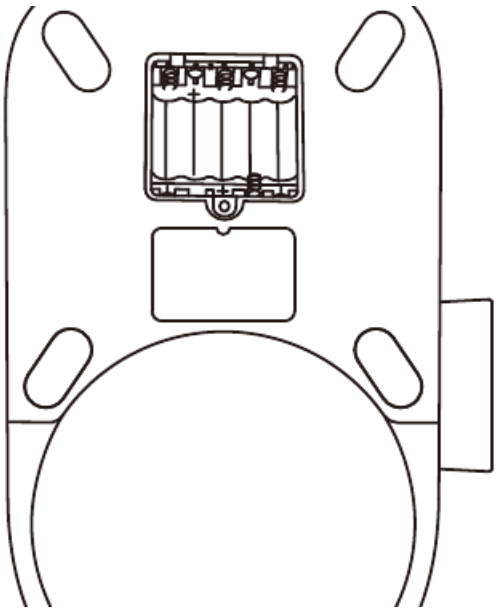

A főegység alja

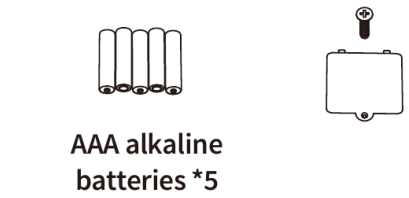



5 db AAA alkáli elem

3.4 A szárítószer behelyezése

Nyomja jobbra a fedélkioldó gombot az ábrán látható módon, majd emelje fel és vegye le a fedelet.

Nyissa ki a szárítószer-tartó rekeszt, helyezze bele a szárítószeres tasakot, majd zárja vissza a rekeszt.

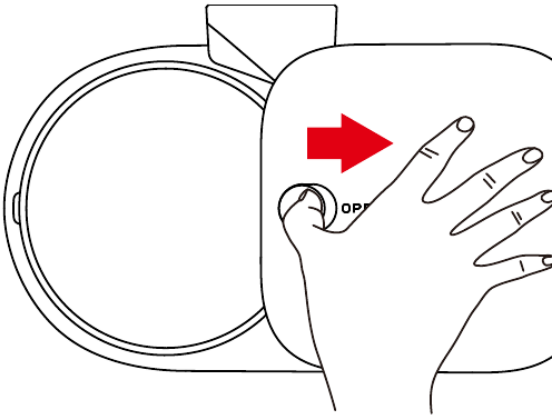

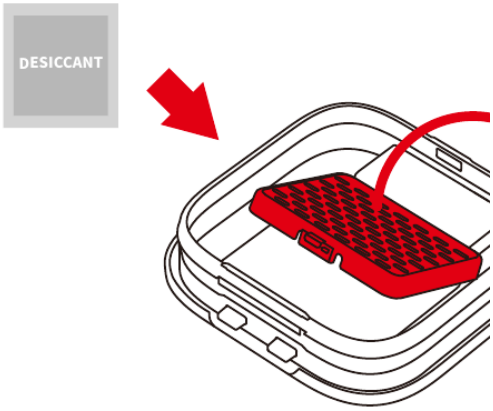
DESICCANT

04 HASZNÁLAT


4.1 Állateledel betöltése

Nyissa fel a fedelet az eledel betöltéséhez, és ne lépje túl a MAX jelzést.


*** Ajánlott szárazeledel-szemcseméret: ≤12 mm (0,47 hüvelyk)**

Ajánlott fagyasztva szárított eledel szemcsemérete: ≤9 mm (0,35 hüvelyk)

ecommended kibble size of fre

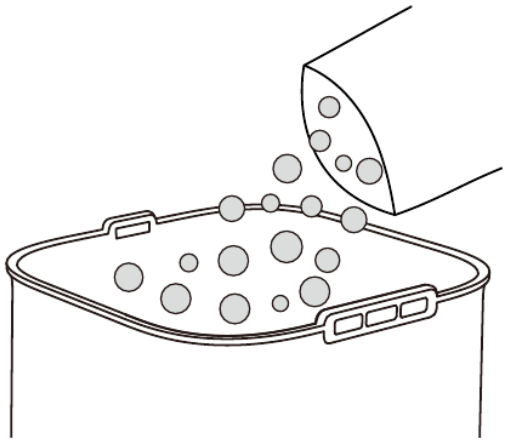


A fedél visszahelyezése: illessze a fedél hátsó részét a tartály feletti két nyílásba.

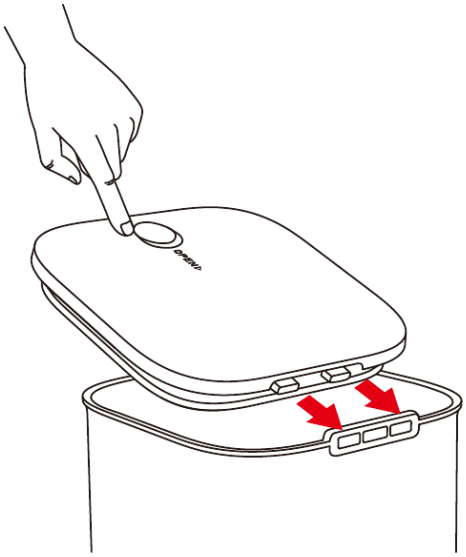

4.2 Jelzőfény


A jelzőfény az alkalmazásban kapcsolható be és ki. Elemes üzemmódban a jelzőfény nem világít.

Jelzőfény	Állapot
A fehér fény lassan villog	Az eszköz nincs csatlakoztatva a Wi-Fi-hez
A fehér fény gyorsan villog	Az eszköz csatlakozik a Wi-Fi-hez
A fehér fény folyamatosan világít	Az eszköz csatlakozik a Wi-Fi-hez (a kamera nem működik)
A zöld fény folyamatosan világít	Az eszköz csatlakozik a Wi-Fi-hez (a kamera működik)

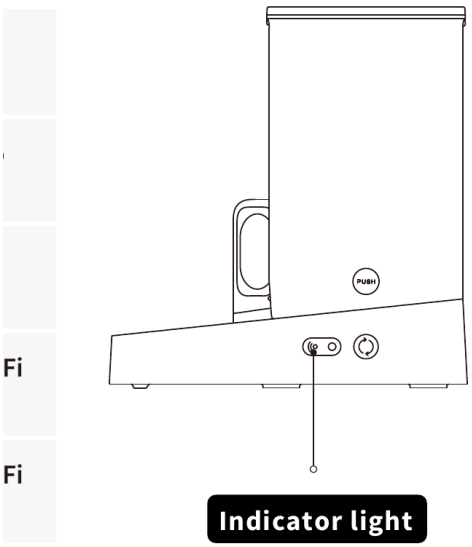

4.3 Kézi etetés

Tartsa lenyomva az etetési gombot az eledel adagolásához. Engedje fel a gombot az adagolás leállításához.

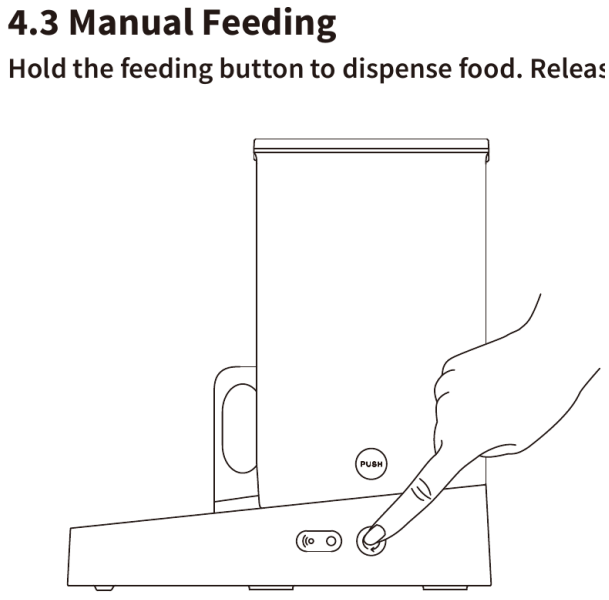

4.4 Az alkalmazás párosítása és aktiválása

Töltse le és telepítse a PETKIT alkalmazást:

Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy az Android áruházakból.

Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a PETKIT alkalmazást, lépjen a kezdőképernyőre, koppintson a jobb felső sarokban lévő „+” ikonra, majd válassza ki és adja hozzá a „PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA” eszközt.





**Megjegyzés: A legjobb felhasználói élmény és a folyamatos funkcionális fejlesztés érdekében a termék firmware-ét rendszertelen időközönként frissítjük. Kérjük, a tényleges helyzetnek megfelelően, a PETKIT alkalmazáson keresztül időben frissítse a firmware-t.*


Kapcsolat indítása

Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva 5 másodpercig a Wi-Fi beállító gombot, amíg az eszköz jelzőfénye gyorsan villogni nem kezd; koppintson a „Tovább” gombra a Wi-Fi beállításához, és az alkalmazás megkezdi a csatlakozást az eszközhöz. Kérjük, várja meg, amíg az alkalmazás jelzi a sikeres konfigurációt.

**Ez a termék 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogat, 5 GHz-eset nem. Csatlakozás előtt győződjön meg róla, hogy a 2,4 GHz-es sávot kapcsolta be.*

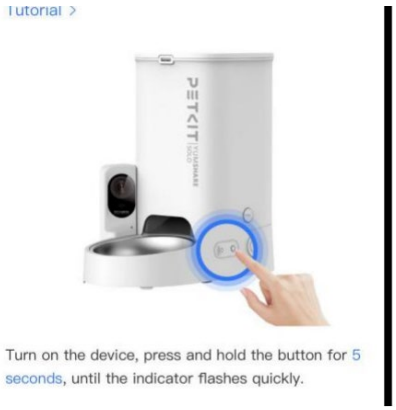

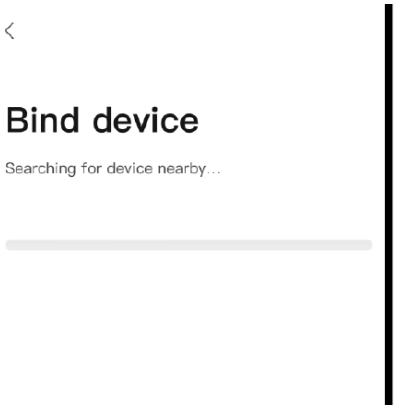

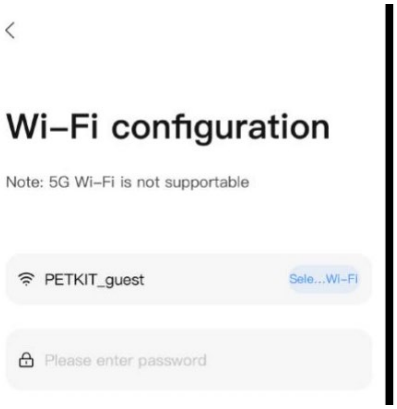



Használati útmutatók elolvasása

Miután az eszköz először sikeresen csatlakozott a PETKIT alkalmazáshoz, a kisállat biztonsága és a termék megfelelő használata érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatókat, és az utasításoknak megfelelően használja a terméket.




Kézi adagolás – hosszan nyomja meg a gombot az etetéshez, engedje fel a leállításhoz.



Tartály beállítása – hosszan nyomja meg a PUSH gombot, mielőtt levenné a tartályt. Visszahelyezéskor is tartsa hosszan lenyomva.

05 AZ ALKALMAZÁS FUNKCIÓINAK LEÍRÁSA

5.1 Az eszköz kezdőképernyője

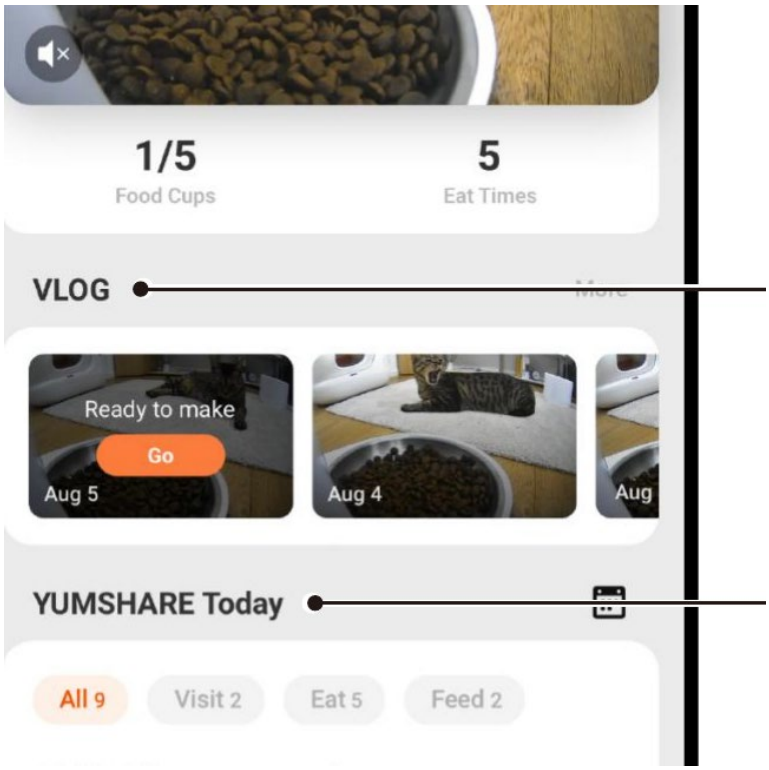

A képen látható jelölések:


- *Real-time video* – Valós idejű videó – tekintse meg kedvence állapotát valós időben.
- *VLOG* – VLOG – koppintson a „Go” gombra, és a rendszer automatikusan vlogot készít kedvencéről. Ez a szakasz az elmúlt 7 nap videóit jeleníti meg.
- *YUMSHAREtoday (Timeline)* – YUMSHARE ma (idővonal) – a rögzített felvételeket az AI-algoritmus „Látogatás”, „Evés” és „Etetés” kategóriákba sorolja. Bármelyikre kattintva további részletek tekinthetők meg.
- *Function keys* – Funkciógombok

**A felvételek csak akkor tekinthetők meg, ha nincs előfizetve a PETKIT Care+ felhőszolgáltatás. Iratkozzon fel a szolgáltatásra, ha szeretné használni az olyan funkciókat, mint a teljes felvételek visszajátszása, kiemelt pillanatok és a gyorsított lejátszás. A pontos szabályokért tekintse meg a PETKIT Care+ szolgáltatási szerződést.*

A funkciógombok leírása

Extra etetés


Koppintson rá, hogy azonnal eledelt adagoljon kedvencének. (Távvezérlés is támogatott.)

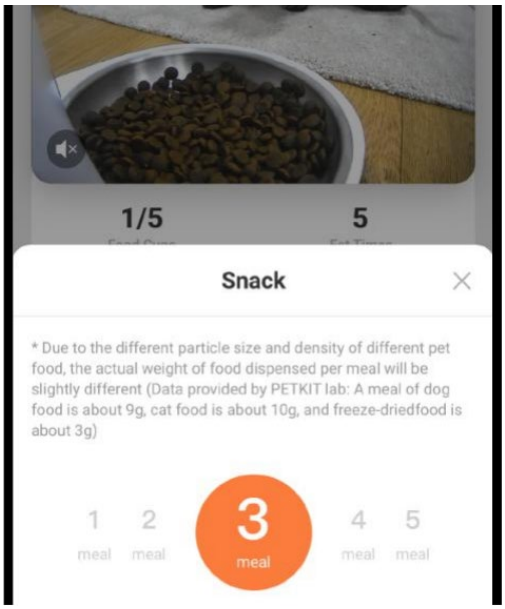

Kaputelefon (Intercom)


Tartsa lenyomva az „Intercom” gombot, és az etető egyidejűleg lejátssza, amit mond, így valós időben tud kommunikálni kedvencével.

Az Ön hangja csak videó-visszajátszás közben hallható. (Előbb be kell kapcsolnia a mikrofont az alkalmazásban.)

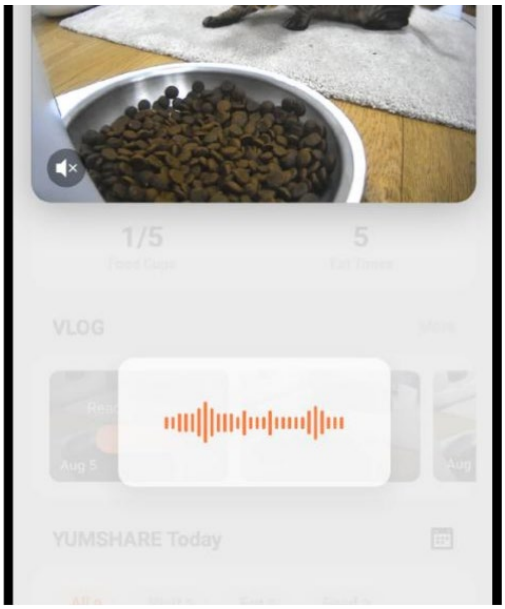

Etetési tervek

Állítsa be az etetési időt és az adagokat, hogy kedvence mindig időben kapjon enni.

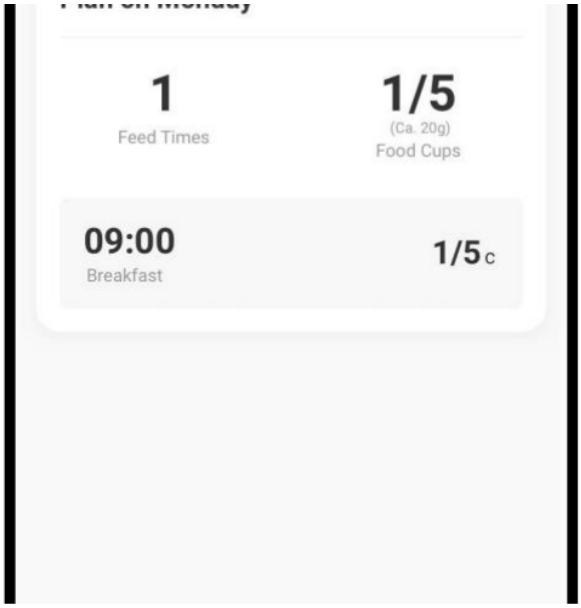



5.2 Háromféle videólejátszási mód

A PETKIT Care+ felhőszolgáltatásra való feliratkozás után koppintson az eszköz kezdőképernyőjén az idővonalra a teljes felvételek visszajátszásához, kiemelt pillanatokhoz és a gyorsított lejátszáshoz.

Kiemelt pillanatok lejátszása

Az idővonalon rájuk koppintva 4 másodperces, felgyorsított előnézeti videókat tekinthet meg.

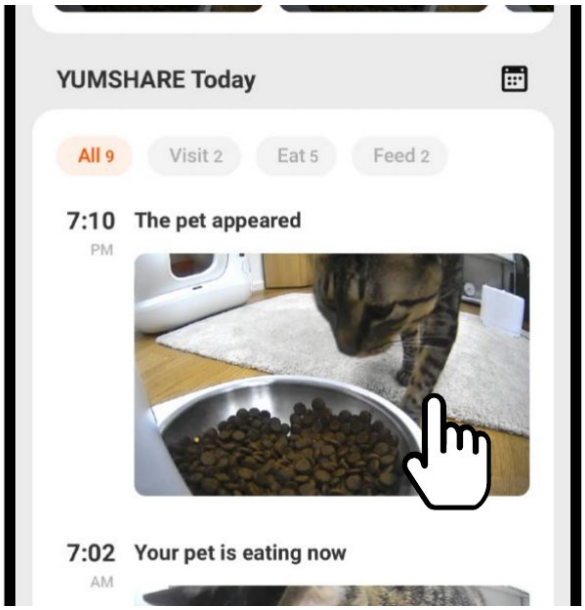

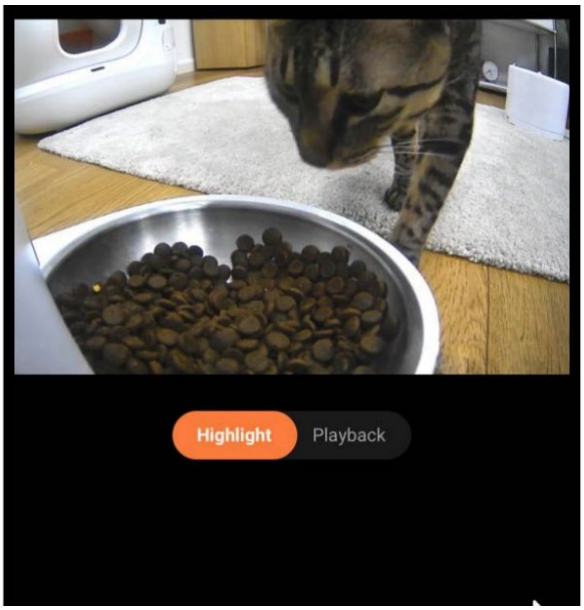


Teljes felvételek lejátszása


Váltson a „Playback” (Lejátszás) fülre a teljes videófelvételek megtekintéséhez.



Gyorsított lejátszás

Teljes videók lejátszásakor koppintson a jobb felső sarokban lévő „•••” ikonra a kívánt sebesség kiválasztásához, vagy tartsa lenyomva a videó közepét a 2×-es lejátszásra való azonnali váltáshoz.

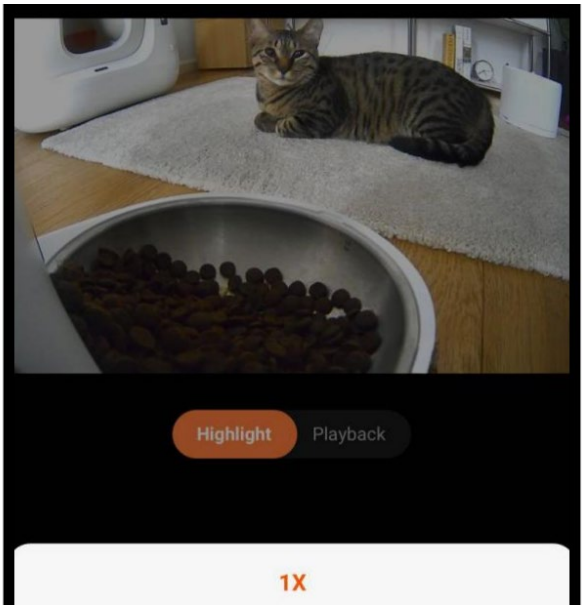

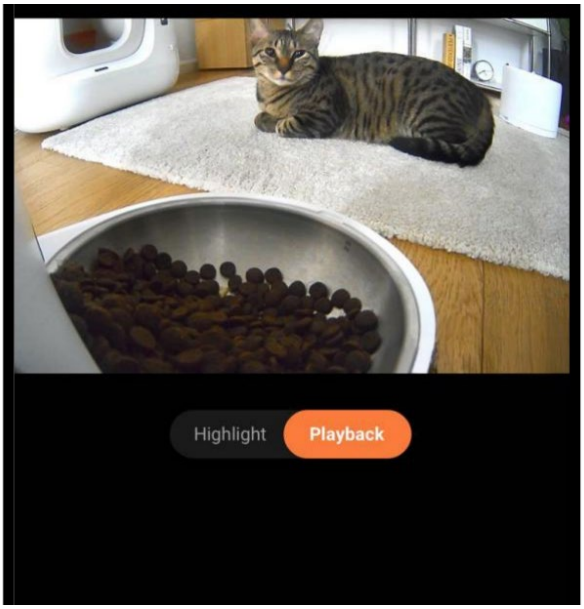



5.3 Videófelvételek törlése

Bármely felvételt törölheti.

1. módszer: videók törlése az idővonalon.

2. módszer: videók törlése a VLOG-ban. Kattintson a törölni kívánt videóra, állítsa a lejátszási módot „Full”-ra (Teljes), majd a jobb felső sarokban lévő „•••” ikonra kattintva törölje a videót.

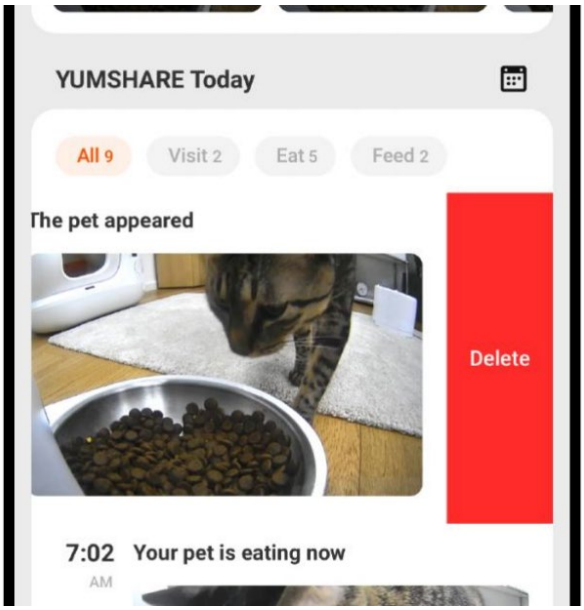


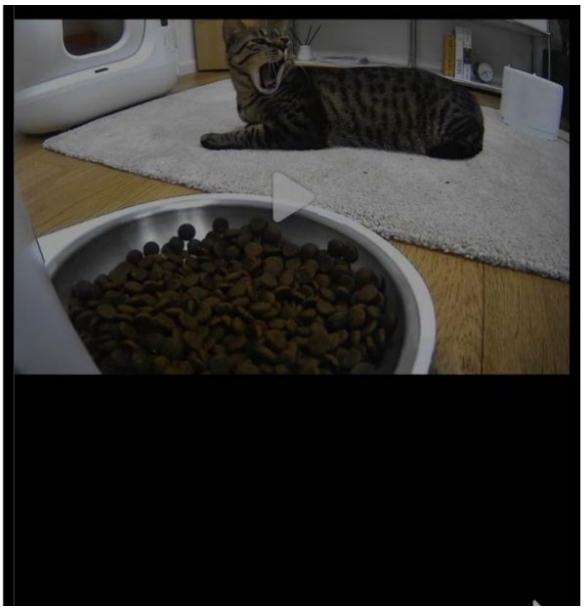

5.4 Adatvédelem


Kameraengedélyek: a kamerát igény szerint be- vagy kikapcsolhatja.

Ha a kamera ki van kapcsolva, semmilyen videófelvétel nem készül.

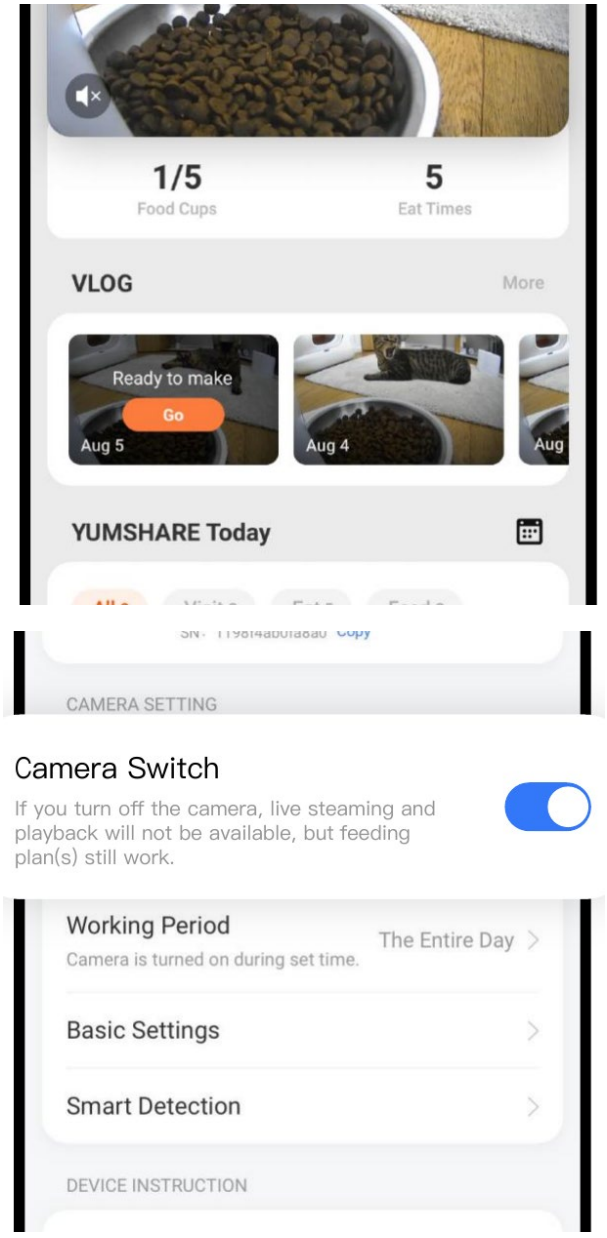


(1) A kamera érzékelési időszakának testreszabása

Személyre szabhatja azokat az időszakokat, amikor a kamera be van kapcsolva; ezeken az időszakokon kívül a kamera automatikusan kikapcsol.

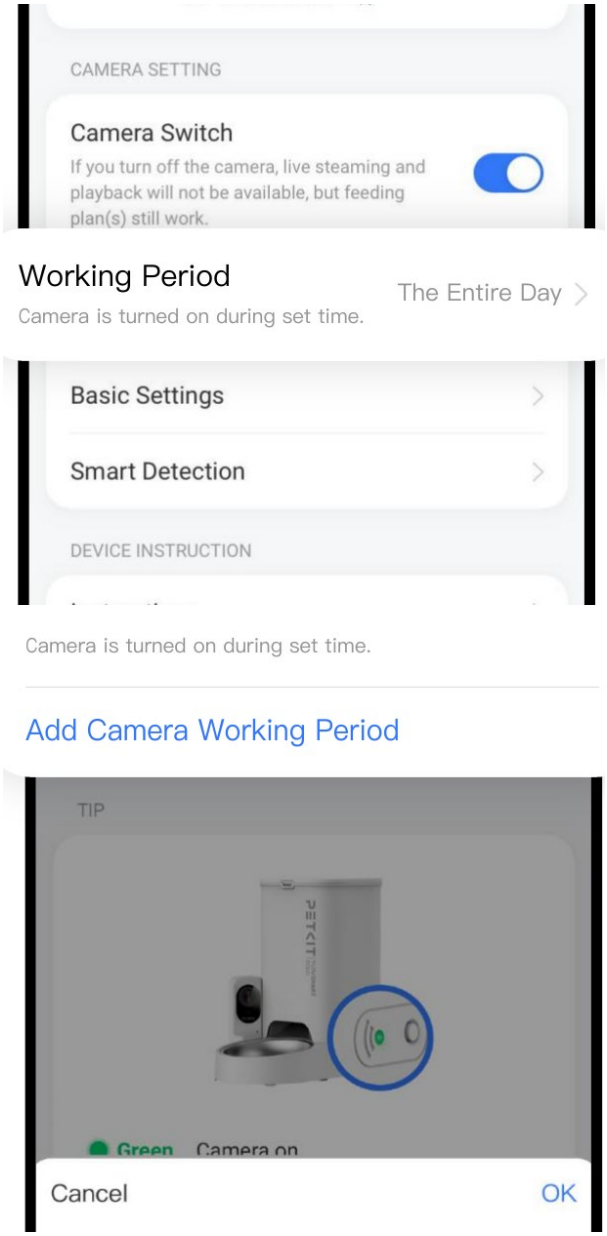

(2) Jelzőfény állapota


Amikor a kamera be van kapcsolva, a fény zöld; amikor ki van kapcsolva, a fény fehér.

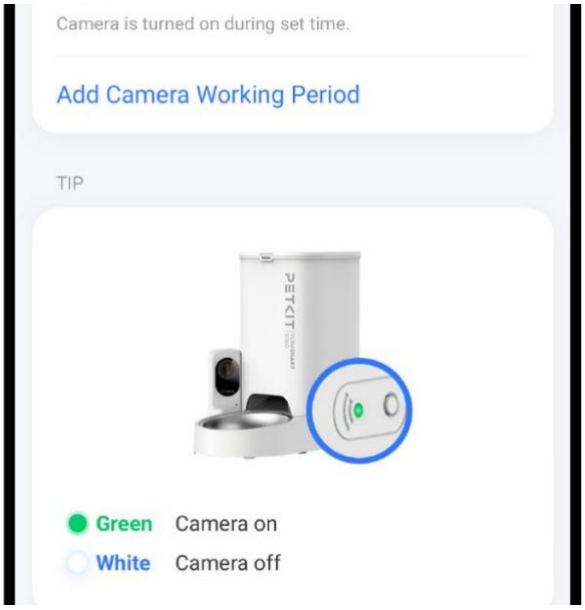

Mikrofonengedélyek


A mikrofont igény szerint be- vagy kikapcsolhatja.


Ha a mikrofon ki van kapcsolva, a videófelvételeknek nem lesz hangja.

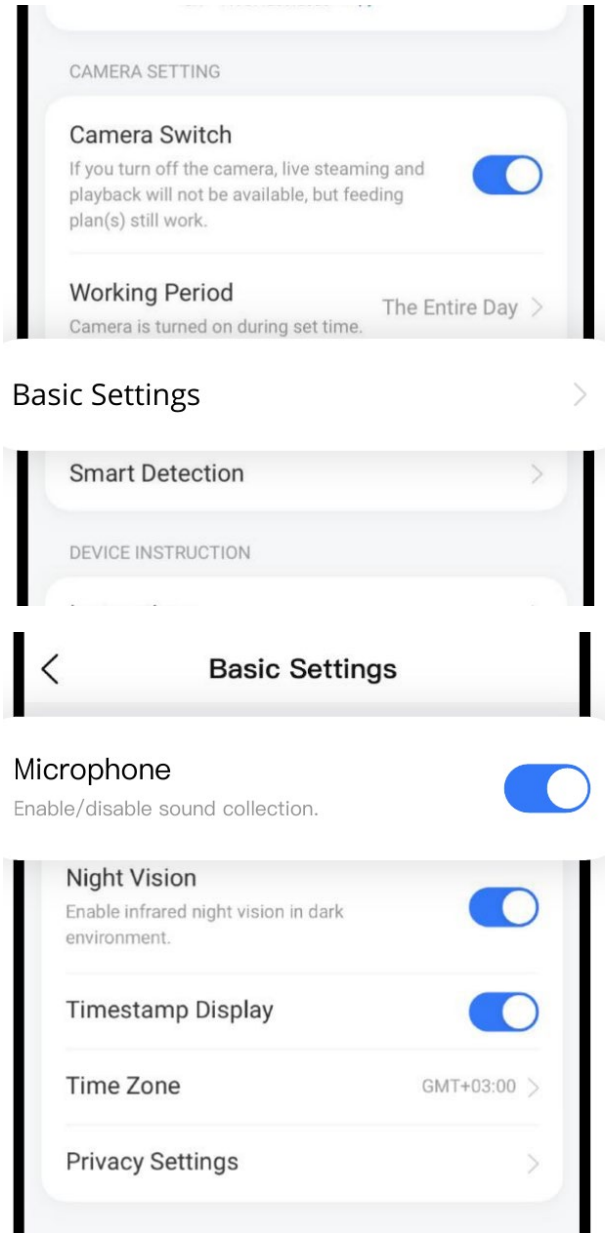


Valós idejű kép adatvédelme

E funkció bekapcsolása után, az adatvédelem érdekében, az élő videókép elhomályosul, amikor belép az eszköz kezdőképernyőjére.

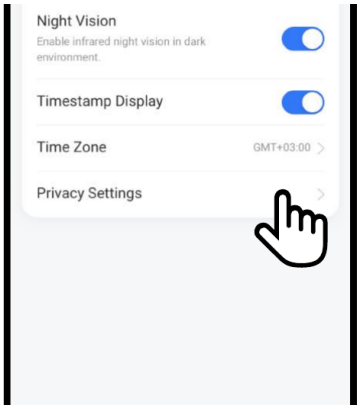

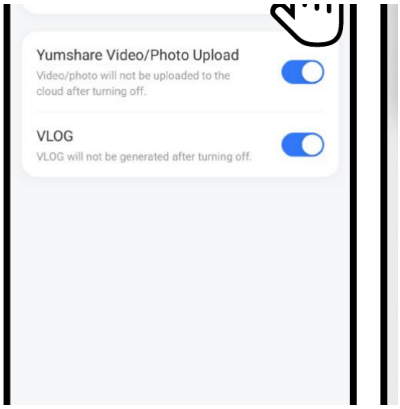

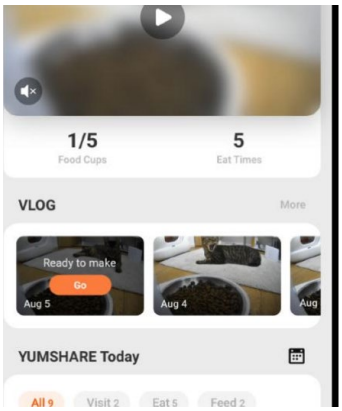

5.5 További megjegyzések

Ciklikusan tárolt videók a felhőben

A visszajátszható tartalom időkorláttal rendelkező, ciklikus tároláson alapul, az időkorláton kívül eső adatok rendszeresen törlődnek. Minden videó letölthető és megtekinthető a telefon helyi tárhelyén és az alkalmazás albumaiban. (Pl. a 7 napos videóciklus azt jelenti, hogy az elmúlt 7 nap videói és képei – a mai nap kivételével – megmaradnak, míg a 7 napnál régebbi tartalom automatikusan törlődik.)


PETKIT Care+ felhőszolgáltatás


Az alkalmazáson keresztül minden kamerás etetőhöz megvásárolhatja a szolgáltatást, hogy olyan funkciókat élvezzen, mint az állat-észlelés, a felhőben tárolt teljes HD videók és a HD pillanatok visszajátszása – ezek a tényleges leírás szerint alakulhatnak. Több előfizetés vásárlása is támogatott. A PETKIT munkatársai a megvásárolt szolgáltatás jellemzői szerint biztosítanak frissítést vagy hosszabbítást. A felhőszolgáltatás évente egyszer átvihető másik eszközre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felhőszolgáltatás virtuális termék, ezért vásárlás után nem visszatéríthető.

A PETKIT Care+ felhőszolgáltatási feltételek megtekintéséhez kattintson ide az alkalmazásban.

06 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


Nyissa fel a fedelet a szárítószer eltávolításához, majd vegye ki az etetőtálat.

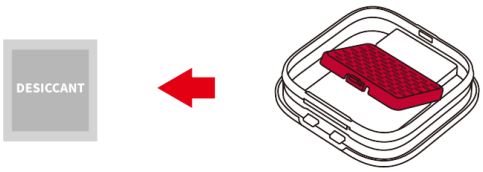




Fogja meg mindkét középső ujjával a főegység két oldalán lévő PUSH gombokat, és egyszerre emelje fel a tartály eltávolításához.


move the hopper.

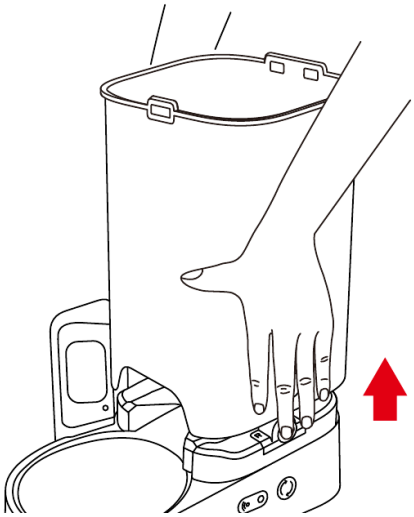

Húzza ki az adagolólapátokat a tartályból.

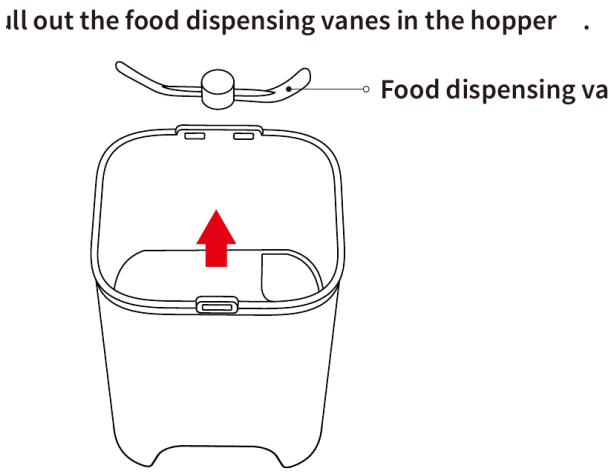

Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a járókerék-fedél eltávolításához, majd vegye ki a járókereket.

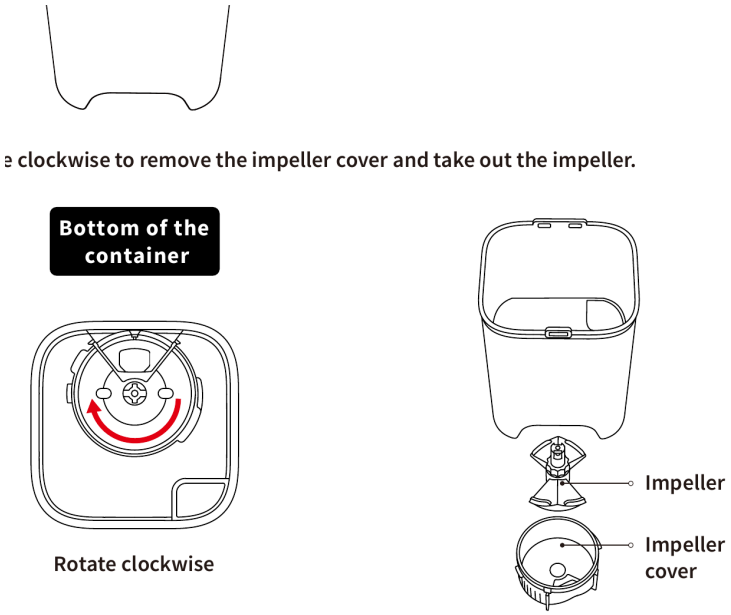

Tisztítsa meg sorban a tartályt, az adagolólapátokat, a járókerék-fedelet, a járókereket, a felső fedelet és az etetőtálat. Javasolt megfelelő mennyiségű mosogatószer hozzáadása és alapos leöblítés.

Tisztítás után várja meg, amíg minden alkatrész teljesen megszárad, majd sorban szerelje vissza őket.

(*A tisztítás és karbantartás részletes lépéseiért tekintse meg a hozzá tartozó videót.)

Kérjük, a tartály belsejének tisztításához szivacsot vagy puha kendőt használjon, ne használjon kemény tisztítóeszközöket, mert megkarcolhatják a műanyag részeket, és befolyásolhatják az érzékelő megfelelő működését. A főegység nem meríthető és nem áztatható vízbe, nedves kendővel törölhető le.

07 VIDEÓ ÚTMUTATÓ

7.1 Telepítési és használati videó

Kérjük, másolja ki a videó URL-jét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

https://youtu.be/TWpWSRLi6fg

7.2 Tisztítási és karbantartási videó

Kérjük, másolja ki a videó URL-jét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

https://youtu.be/Rfj6vm6sF40

08 ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK

Jellemző	Érték
Termék neve	PETKIT YUMSHARE SOLO KAMERÁVAL OKOS ÁLLATETETŐ
Termékkód	P571
Termék méretei	316 × 186 × 296 mm (12,4 × 7,3 × 11,7 hüvelyk)
Kapacitás	3 l
Névleges bemenet	6 V ⎓ 2 A
Névleges teljesítmény	4 W
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi
Felhasználási terület	macskák és kistestű kutyafajták

10 ÜZENET ÉRTÉKES VÁSÁRLÓINKNAK

- Köszönjük, hogy a PETKIT YUMSHARE SOLO KAMERÁVAL okos állatetetőt választotta.
- Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A termék üzembe helyezésével és használatával Ön elismeri, hogy már elolvasta és elfogadta az alábbiakban felsorolt biztonsági előírásokat.
- Nem vállalunk felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- A PETKIT fenntartja az értelmezés és a módosítás jogát.

11 FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

** Az alábbi biztonsági útmutatások be nem tartása a termék meghibásodásához vagy egyéb, előre nem látható balesethez vezethet.*

- A terméket a használati útmutatóban leírtak szerint telepítse és használja.
- Ne próbálja meg erővel szétszerelni a kamerát.
- Ne karcolja meg és ne polírozza a kamerát éles tárgyakkal.
- Kizárólag beltéri használatra. Ne tegye ki a terméket hosszabb ideig közvetlen napfénynek. Ne helyezze nyílt láng közelébe.
- Ne feledje, hogy a termék biztonságos, alacsony feszültségen működik, de a kisállatok rágcsálhatják a vezetékeket, ami áramütés veszélyét okozhatja. Javasoljuk, hogy tegyen óvintézkedéseket, például rögzítse vagy rejtse el a tápkábelt a termék használatakor. Ha azt tapasztalja, hogy kedvence rágja a kábelt, azonnal állítsa le.
- Csak az eredeti adaptert használja, ellenkező esetben károsíthatja az eszközt, vagy biztonsági kockázatot okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz sík felületen áll. Ne borítsa fel az eszközt, mert az hibás működést okozhat.
- Ne tegyen az eledeltárolóba semmi mást, csak száraz állateledelt, ellenkező esetben az eszköz nem fog megfelelően működni, ami akár veszélyeztetheti is a kisállat biztonságát.
- A kedvence általi felborítás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy az eszközt sarokba vagy falhoz közel helyezze el.
- Az eszköz leesésének és a kisállat sérülésének vagy anyagi kár okozásának megelőzése érdekében kérjük, ne helyezze a terméket magasított helyre.
- A termék főegységét tilos vízbe áztatni vagy meríteni, és a gépet ne használja nedves környezetben.
- Ha nem kívánja tovább használni az eszközt, mindenképp vegye ki az elemeket, húzza ki a hálózati adaptert, tisztítsa meg, és szárítsa meg az eszközt tárolás előtt.
- Az eszköz mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt.
- A terméket gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- A javításokat szakember végezze, a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
- Ha hosszabb időre elutazik, ellenőrizze az elemtartóban lévő elemeket, hogy elegendő töltöttségűek legyenek (az eszköz kizárólag alkáli elemekkel működtethető).

HULLADÉKKEZELÉS

A 2012/19/EU európai irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a szokásos, válogatás nélküli települési hulladékban elhelyezni. A régi készülékeket külön kell gyűjteni annak érdekében, hogy optimalizálható legyen az anyagok visszanyerése és újrahasznosítása, valamint csökkenthető legyen a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatás. Az áthúzott, kerekes kuka szimbólum a terméken arra figyelmezteti Önt, hogy a régi készülék hulladékba helyezésekor erre a kötelezettségre figyelemmel kell eljárnia. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban a fogyasztóknak a helyi hatósághoz vagy a kiskereskedőhöz kell fordulniuk.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételtől függ: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie bármilyen vett interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

FCC figyelmeztetés:

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott bármilyen módosítás érvényteleníthet a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést bevizsgálták, és megfelelőnek találták a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó, az FCC szabályzat 15. részében meghatározott határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg –, a felhasználó az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával kísérelheti meg elhárítani az interferenciát:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzatba, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/tv-szerelőtől.

A berendezést bevizsgálták, és megfelel az általános RF-expozíciós követelményeknek.

Ez a berendezés megfelel az FCC által ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan meghatározott sugárzási expozíciós határértékeknek. A berendezést legalább 20 cm távolságra kell telepíteni és üzemeltetni a sugárzó egység és a test között.

IC figyelmeztetés

– Angol:

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licencmentes RSS szabvány(ok)nak. A működés a következő két feltételtől függ: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie bármilyen interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

– Francia (eredeti, a kanadai szabályozás által előírt hivatalos szöveg):

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.