HESH 540 ANC

Kezdeti bekapcsolás és töltés – Használati útmutató

Bekapcsolás

A HESH 540 ANC első bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig. A LED bekapcsoláskor 4 másodpercig KÉKEN pulzál.

A fülhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A LED kikapcsoláskor 3-szor borostyánsárga színben villan fel.

Töltés

Bekapcsolt ANC mellett a HESH 540 ANC több mint 50 óra lejátszási időt biztosít.

Kikapcsolt ANC mellett a HESH 540 ANC több mint 65 óra lejátszási időt biztosít.

A fülhallgató minden bekapcsolásakor az akkumulátor-jelentés százalékos formában tájékoztatja a fennmaradó töltöttségről. Az akkumulátor töltöttségét a Skullcandy alkalmazásban vagy a párosított eszközön is ellenőrizheti.

A fülhallgató töltéséhez használja a mellékelt USB-C kábelt. A bekapcsológombot körülvevő LED kigyullad, és különböző színekben pulzál, jelezve a fülhallgató aktuális töltöttségi szintjét.

A pulzáló borostyánsárga LED 0–40%-ot, a pulzáló fehér 41–90%-ot, a folyamatosan világító fehér pedig 91–100%-os töltöttséget jelez.

- Pulzáló borostyánsárga = 0–40%
- Pulzáló fehér = 41–90%
- Folyamatos fehér = 91–100%

Amikor a HESH 540 ANC hozzávetőlegesen 45 perc lejátszási idővel rendelkezik (kb. 15% töltöttség), majd ismét kb. 20 perces (8%) lejátszási időnél, egy hangüzenet figyelmezteti Önt: „Battery low” („Alacsony akkumulátorszint”).

A Rapid Charge (gyorstöltés) funkciónak köszönhetően egy 10 perces töltés több mint 4 óra lejátszási időt biztosít.

- Gyorstöltés: 10 perc = 4 óra

Kezdeti párosítás támogatás

Az első párosítás Android eszközökön a Google Fast Pair funkciónak köszönhetően még egyszerűbb. A fülhallgató bekapcsolása után az Android eszköz automatikusan megjeleníti a párosítási képernyőt. Egyszerűen koppintson a „Connect” (Csatlakozás) gombra, és a párosítás megtörtént.

Google Fast Pair nélkül is nagyon egyszerű a Bluetooth-párosítás.

Gyors útmutató verzió (a fülhallgató első bekapcsolásakor)



- Egy hangjelzés és egy kék LED jelzi, hogy a fülhallgató bekapcsolt
- Egy hangüzenet tájékoztat az akkumulátor töltöttségéről
- Egy hangüzenet közli: „ANC on” („ANC bekapcsolva”)
- Egy újabb hangüzenet ezután közli: „Ready to pair” („Készen áll a párosításra”), miközben a LED-ek kék fénnyel pulzálni kezdenek. Ekkor már párosítási módban van.
- Nyissa meg eszköze Bluetooth-beállításait, és keresse meg a „HESH 540 ANC” elnevezésű eszközt az elérhető eszközök listájában
- A párosítási mód aktiválásának másik gyors módja kikapcsolt állapotból: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A HESH 540 ANC ekkor bekapcsol, és közvetlenül párosítási módba lép.

LE Audio kompatibilitás

Ha a következő generációs LE Audio technológia kompatibilis és engedélyezve van az Ön eszközén, a HESH 540 ANC automatikusan meghatározza, hogy LE Audio módban tud-e párosodni, vagy a klasszikus Bluetooth-t kell használnia.

A jövőben számos új funkció érkezik majd az LE Audióval, de egyelőre élvezheti a jobb akkumulátor-üzemidőt, a stabilabb vezeték nélküli jelet és a jobb hangkodek-teljesítményt.

Multipoint párosítás: párosítás egy 2. új eszközzel

(Az első párosítás után, amikor a fülhallgató be van kapcsolva és csatlakoztatva van)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a fülhallgatót egyszerre két eszközzel párosítsa. A kapcsolatot a rendszer automatikusan kezeli — a második eszközzel való párosítás után nincs szükség további teendőre.

Például: miközben YouTube-videókat néz a laptopján, telefonhívást is fogadhat anélkül, hogy le kellene választania az egyik eszközről a másikra való átváltáshoz.

Ha a fülhallgató be van kapcsolva, és már csatlakozik egy eszközhöz, egy második eszközzel úgy párosíthatja, hogy 3 másodpercig lenyomva tartja a joystick fő funkciógombját (Main Function Button).

- A hangüzenet közli: „Ready to pair” („Készen áll a párosításra”)
- A LED-ek kék fénnyel pulzálnak
- Válassza ki a 2. párosítandó eszközt annak Bluetooth-listájából
- A hangüzenet közli: „Connected” („Csatlakoztatva”)

Miután párosította a 2. eszközt, zökkenőmentesen streamelhet bármelyik eszközről, igény szerint.

Ha szeretné, a Multipoint párosítást a Skullcandy alkalmazásban is letilthatja.

Szeretne új eszközt hozzáadni a Multipoint párosításhoz?

(Miközben már két eszközhöz csatlakozik és van párosítva)

- Egyszerűen lépjen párosítási módba, miközben a jelenlegi két eszközhöz csatlakozik, majd párosítsa a szokásos módon az új eszközhöz.
- Az újonnan hozzáadott eszközhöz való csatlakozás után az az eszköz, amely elsőként párosodott a HESH 540 ANC-hez, leválasztásra kerül, és ezután a két legutóbb párosított eszközzel lesz Multipoint párosítva.
- Megjegyzés: A fülhallgató ki- és bekapcsolása után mindig a két legutóbb párosított eszköz lesz az alapértelmezett Multipoint páros.

Hangstreamelés Multipoint móddal


- A HESH 540 ANC-vel bármelyik párosított eszközről lejátszhat hangot bármikor, de a kettő egyszerre nem szólhat.
- Például, ha lejátszást indít az egyik eszközön, miközben a másik hangot streamel, a streamelő eszköz automatikusan szünetelteti a lejátszást, és az új eszköz kezdi meg a streamelést. Nincs szükség az egyik szüneteltetésére a másik indítása előtt, a kapcsolatot a rendszer automatikusan kezeli.

Hangstreamelés + telefonhívások + figyelmeztető hangok és hangasszisztens Multipoint móddal

- Ha hangot streamel az egyik eszközről, és a másikon telefon- vagy Zoom-hívást kap, a streamelt hang automatikusan szünetel, és a hívó eszköz élvez elsőbbséget.
- A hívás befejezése után a hang folytatódik a korábban streamelő eszközön.
- Hasonlóképpen, ha fontos értesítési hang érkezik arról az eszközről, amely éppen nem streamel, a hang röviden szünetel, hogy értesítse a felhasználót, majd a streamelés normálisan folytatódik.
- Ha éppen hívás közben van, és a második eszközön újabb hívás érkezik, mindig be kell fejeznie az első aktív hívást, mielőtt a másodikat fogadhatná.
- Nem lehet egyszerre két aktív hívása.
- Ha egyik eszközön sincs aktív hívás (és nincs hangstreamelés sem), akkor bármelyik eszközön érkező vagy indított első hívás élvez elsőbbséget.
- Egyik eszköz natív hangasszisztense sem aktiválható aktív vagy kimenő hívás közben, de bármelyik eszközről aktiválható, még akkor is, ha az egyik éppen hangot streamel.

Gyors útmutató – Felhasználói vezérlők

A HESH 540 ANC új és továbbfejlesztett Skullcandy felhasználói felülettel rendelkezik, amely egy bekapcsológombból és egy 5 irányú joystick fő funkciógombból áll, így könnyedén vezérelheti az összes beépített funkciót.

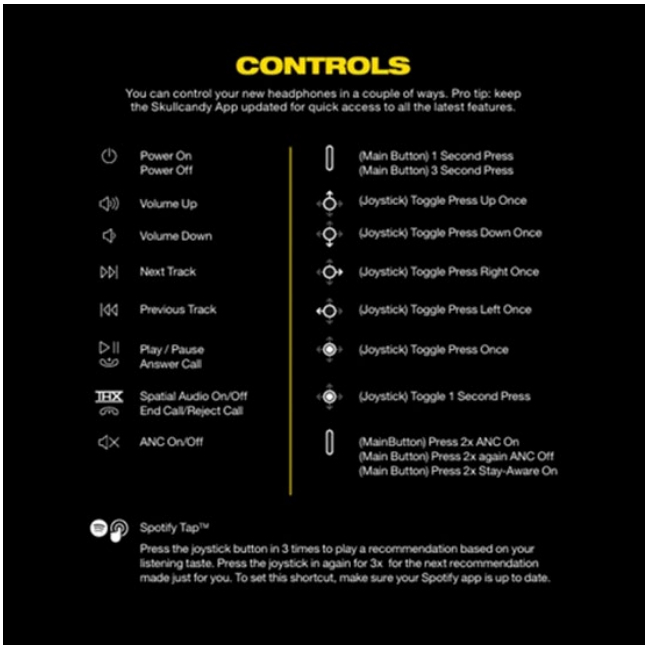

- Zene lejátszása/szüneteltetése vagy hívás fogadása: nyomja meg egyszer a joystick többfunkciós gombot (JS MFB)
- ANC vagy Stay-Aware mód be-/kikapcsolása: nyomja meg kétszer a bekapcsológombot
- Bejövő hívás elutasítása vagy aktív hívás befejezése: nyomja meg 1 másodpercig a JS MFB-t
- Hangerő növelése: nyomja meg egyszer felfelé a JS MFB-t
- Hangerő csökkentése: nyomja meg egyszer lefelé a JS MFB-t
- Következő szám: nyomja meg egyszer jobbra a JS MFB-t
- Előző szám: nyomja meg egyszer balra a JS MFB-t
- Eszköz helyi hangasszisztensének aktiválása: nyomja meg kétszer a JS MFB-t
- Spotify közvetlen indítása: nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig a JS MFB-t

THX Spatial Audio

A HESH 540 ANC THX Spatial Audio technológiával van felszerelve.

A fülhallgató első bekapcsolásakor a THX Spatial Audio alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig az egyéni (Custom) gombot, majd engedje el. Egy hangüzenetet fog hallani: „THX On”. Kikapcsolásához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig az egyéni gombot, majd engedje el. A THX Spatial funkciót a Skullcandy alkalmazásban is be- és kikapcsolhatja.

Wear Detect (viselésérzékelés)

A HESH 540 ANC fülhallgató „Wear Detect” (viselésérzékelés) funkcióval van felszerelve. Ez a funkció automatikusan elindítja és leállítja a streamelt tartalom lejátszását. Amikor viseli a fülhallgatót és hang szól, egyszerűen levéve a fülhallgatót a lejátszás szünetel. A lejátszás folytatásához egyszerűen tegye vissza a fülhallgatót.

A viselésérzékelés a Skullcandy alkalmazásban ki- és bekapcsolható.

A Wear Detect funkció bekapcsolt állapotban minimális hatással van az akkumulátor élettartamára.

Google Eszközkereső (Find My Device)

Hogy sose veszítse el fülhallgatóját, a HESH 540 ANC Google Fast Pair funkcióval rendelkezik, amely magában foglalja a Find My Device (Eszközkereső) funkciót is. Ez megkönnyíti fülhallgatója megkeresését, csörgetését és az odavezető útvonal lekérését, ha valaha elveszítené.

A Find My Device funkció beállítása egyszerű a Google-fiókon belül. Miután a fülhallgató össze van kapcsolva és el van mentve a fiókjához, egyszerűen jelentkezzen be, és válassza a „HESH 540 ANC" elemet a megkereséséhez és nyomon követéséhez a Google Térképen. Akár meg is csörgetheti, ha közel van, és hallani szeretné, ha nem látja.

Spotify Tap™

Partnerségre léptünk a Spotify-jal, hogy azonnali utat teremtsünk a zenéjéhez, rögtön kicsomagolás után.

Miután párosította fülhallgatóját az eszközével, koppintson (TAP) háromszor a JS MFB gombra: egy emelkedő hangot fog hallani, és azonnal elindul a lejátszás a Spotify alkalmazásban.

Clear Voice Smart Mic

A HESH 540 ANC Clear Voice Smart Mic funkcióval van felszerelve. Mesterséges intelligencia segítségével elkülöníti a beszélő hangját, és csökkenti a háttérzajt.

A Clear Voice Smart Mic különösen hatékony a szakaszos (nem folyamatos) zajok kiküszöbölésében — például a zsúfolt kávézóban vagy repülőtéren hallható háttérzsivaj esetén.

Ez azt jelenti, hogy bárkivel is beszél, akár mozgásban van, akár a számítógépe előtt ül, a beszélgetőpartnere szinte bármilyen helyzetben tisztán fogja hallani a hangját.

A Skullcandy alkalmazás

A HESH 540 ANC összes funkciójának feloldásához és vezérléséhez olvassa be a csomagoláson vagy a Gyors útmutatóban/Használati útmutatóban található QR-kódot, és töltse le a Skullcandy alkalmazást.

Miután párosította fülhallgatóját eszközével, nyissa meg a Skullcandy alkalmazást, amely automatikusan csatlakozik a fülhallgatóhoz.

Az alkalmazás segítségével a következőket teheti:

- Az állítható ANC és Stay-Aware módok testreszabása és be-/kikapcsolása
- Saját Mimi® Personal Sound EQ profil létrehozása
- Saját egyéni gombfunkciók létrehozása
- Előre beállított EQ módok kiválasztása (Zene, Basszuserősítés, Podcast)
- Saját Egyéni EQ mód létrehozása és aktiválása
- Az alacsony késleltetésű hangmód (Low-Latency Audio Mode) be-/kikapcsolása a játék- vagy videó-streamelési élmény javításához
- A fülhallgató kameratávirányítóvá alakítása a Take Photo (Fotókészítés) funkcióval
- A Multipoint párosítás kikapcsolása
- Hozzáférés a használati útmutatókhoz és a hibaelhárítási segítséghez

Állítható aktív zajszűrés és Stay-Aware mód

A HESH 540 ANC mind állítható aktív zajszűréssel (ANC), mind Stay-Aware móddal rendelkezik. A fülhallgató bekapcsolásakor az ANC lesz alapértelmezetten aktiválva.

A Skullcandy alkalmazásban található csúszka segítségével testre szabhatja az ANC és a Stay-Aware mód szintjét, hogy elnyomja a zajt és a hallgatott tartalomra koncentráljon, vagy felerősítse a környezeti hangokat. Az alkalmazásban beállított szint a be- és kikapcsolási ciklusok között is megmarad.

Amikor csendre vágyik, az állítható aktív zajszűrés funkció kiszűri a környezeti zajt, hogy jobban hallja a hangot.

Az állítható Stay-Aware mód ennek épp az ellenkezője. Különösen hasznos, ha jobban szeretné hallani a környezetét. A Stay-Aware mód kiváló forgalmas környezetekben vagy edzés közben, mivel növeli a környezete iránti tudatosságát.

Az ANC be-, ANC ki- és a Stay-Aware mód közötti váltáshoz nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. Egy hangüzenet közli, melyik hallgatási mód aktiválódott. Nyomja meg ismét kétszer a bekapcsológombot, hogy tovább váltson az ANC, a Stay-Aware és a ki/be módok között.

Mivel a fülhallgató mindig „Noise Cancelling on" (zajszűrés bekapcsolva) móddal indul, az ANC be-, ANC ki- és Stay-Aware mód közötti váltáshoz nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, és hallani fogja a megfelelő hangüzenetet.

Personal Sound by Mimi® (személyes hangzás)

A Personal Sound technológia lehetővé teszi, hogy a fülhallgatót az Ön egyedi hallásához hangolja.

Olyan, mintha „szemüveget" kapna a fülének — lehetővé teszi, hogy pontosan úgy hallja a zenét, ahogyan azt eredetileg szánták.

A Skullcandy alkalmazásban keresse meg fülhallgatóját, és kapcsolja be a Personal Sound funkciót. Kövesse az utasításokat egy gyors hallásteszt elvégzéséhez. Meg fogják kérdezni, hogy hall-e egy adott hangot. Egyszerűen válaszoljon „igen"-nel vagy „nem"-mel, és végezze el a tesztet mindkét fülre.

A teszt befejezése után az alkalmazás létrehozza az Ön egyedi hallásához igazított személyes hangprofilját. Amikor aktiválva van a személyes hangprofilja, olyan hangokat és rétegeket is hallhat majd a zenéjében, amelyeket korábban nem hallott.

A Personal Sound profilt bármikor be- és kikapcsolhatja az alkalmazásban. Akár több felhasználó számára is létrehozhat profilokat, és bármikor válthat közöttük.

Gombfunkciók testreszabása

Egyes alapértelmezett és egyéb, hozzá nem rendelt gombbeállítások a Skullcandy alkalmazáson keresztül újrakonfigurálhatók, hogy a fülhallgató vezérlése az Ön számára intuitívabbá váljon.

A JS MFB-n konfigurálható felhasználói felületi műveletek: EGYSZERI NYOMÁS, DUPLA NYOMÁS, HÁRMAS NYOMÁS és 1 MÁSODPERCES NYOMÁS.

- Egyszeri nyomás (1x)
- Dupla nyomás (2x)
- Hármas nyomás (3x)
- Nyomva tartás (1 mp)

A Skullcandy alkalmazásban testreszabható funkciók:

- Lejátszás, szüneteltetés
- Asszisztens aktiválása
- Spotify Tap™
- Fotókészítés (Take Photo)

Előre beállított EQ + egyéni 5 sávos EQ

A legjobb hangminőség érdekében a HESH 540 ANC 3 előre beállított EQ móddal + 1 testreszabható 5 sávos EQ-val (Egyéni EQ mód) rendelkezik:

- Zene mód
- Basszuserősítés mód
- Podcast mód
- Egyéni EQ mód

Az EQ módok közötti váltáshoz nyissa meg a Skullcandy alkalmazást, és válassza ki a kívánt EQ-beállítást. Egy hangüzenet minden alkalommal értesíti, amikor az EQ mód megváltozik.

Az alapértelmezett EQ-beállítás a Zene mód, amely kiválóan alkalmas általános hallgatásra.

A Basszuserősítés mód növeli az alacsony frekvenciákat a basszusban gazdag hangzásélményhez.

A Podcast mód eltávolítja a basszusválasz nagy részét, kiválóan alkalmas podcastok vagy hangoskönyvek hallgatásához.

Emellett saját Egyéni EQ módot is létrehozhat. Ez egy 5 sávos hangszínszabályzó, amely lehetővé teszi az alacsony, közepesen alacsony, közepes, közepesen magas és magas hangfrekvenciák beállítását saját preferenciái szerint, személyre szabva a hangzásélményt.

Alacsony késleltetésű hangmód

A Skullcandy alkalmazásban be- és kikapcsolhatja az alacsony késleltetésű hangmódot (Low-Latency Audio Mode). Játék közben vagy videók nézésekor előfordulhat, hogy késést (latenciát) észlel a hang és a kép között. Az alacsony késleltetésű hangmód csökkenti ezeket a késéseket, így a kép és a hang tökéletesen szinkronban marad, akadásmentes élményt biztosítva.

Fotókészítés (Take Photo)

A Take Photo funkció lehetővé teszi, hogy fülhallgatója vezeték nélküli távirányítóként működjön eszköze kamerájához.

Egyszerűen állítsa be az egyik egyéni gombfunkciót a Take Photo funkcióra a Skullcandy alkalmazásban, majd nyissa meg eszköze kameráját.

Amíg a fülhallgató össze van kapcsolva az eszközzel és az alkalmazással, az egyéni gombbeállítás parancsra fényképet készít, illetve elindítja vagy leállítja a felvételt.

A legjobb eredmény érdekében használja a fülhallgatót távirányítóként, és állítsa be a kamera időzítőjét úgy, hogy néhány másodperc késleltetéssel készüljön a fénykép.

Hibaelhárítás

Problémája van? Ne vigye vissza az üzletbe, hadd segítsünk!

Ha párosítási nehézségei vannak, visszaállíthatja az Icon ANC-t a párosított eszközök listájának törlésével és a fülhallgató gyári alapbeállításainak visszaállításával. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a Skullcandy alkalmazásban mentett beállításait is érinti.

1. Először távolítsa el a HESH 540 ANC-t eszköze párosított Bluetooth-eszközeinek listájáról, és kapcsolja KI a Bluetooth-t.
2. Kapcsolja be a fülhallgatót. Egy hangüzenet jelzi, hogy most már be van kapcsolva.
3. Nyomja meg 6 másodpercig a JS MFB-t.
4. Egy hangjelzés jelzi a sikeres visszaállítást, és a fülhallgató LED-je gyorsan 6-szor felvillan borostyánsárga és kék színben.
5. Egy hangüzenet közli: „Ready to pair” („Készen áll a párosításra”), és a LED kék fénnyel pulzál.
6. Most kapcsolja be eszköze Bluetooth-ját, és válassza az „Icon ANC” elemet.
7. Fogadja el a képernyőn megjelenő „Pair” vagy „OK” kéréseket.
8. A párosítás befejezésekor egy hangüzenet közli: „connected” („csatlakoztatva”).

Ha továbbra is problémái vannak a HESH 540 ANC fülhallgatóval, kérjük, mielőtt garanciális igényt jelentene be, látogasson el weboldalunk terméktámogatási oldalára. Valószínűleg egy egyszerű kapcsolatfelvétellel meg tudjuk oldani a problémáját.

Gyakran ismételt kérdések

Lejátszási idő / akkumulátor-élettartam és töltés

Mennyi ideig tart a HESH 540 ANC akkumulátora?

- Bekapcsolt ANC mellett az Icon ANC összesen 50+ óra lejátszási időt biztosít.
- Kikapcsolt ANC mellett az Icon ANC összesen 65+ óra lejátszási időt biztosít.

Mennyi a HESH 540 ANC teljes töltési ideje a mellékelt USB-C töltőkábellel?

- A fülhallgató valamivel több mint 2 óra alatt töltődik fel teljesen gyorstöltéssel.

Van-e valamilyen gyorstöltési lehetőség a HESH 540 ANC-nél?

- Igen, a HESH 540 ANC Rapid Charge (gyorstöltés) technológiával rendelkezik a mellékelt USB-C kábelen keresztül.
- 10 perc töltés 4+ óra lejátszási időt biztosít.

Feltölthetem a HESH 540 ANC-t a Skullcandy töltőtartozékaimmal / PC-vel / laptoppal?

- Igen. Szinte bármilyen USB-A vagy USB-C töltőport alkalmas az Icon ANC fülhallgató töltésére.

Funkciórészletek

Állítható aktív zajszűrés

- A fülhallgató bekapcsolásakor az aktív zajszűrés automatikusan aktiválódik, és egy hangüzenet értesíti erről.
- Bekapcsolás után a bekapcsológomb kétszeri megnyomásával válthat az ANC be, ANC ki és Stay-Aware mód bekapcsolva állapotok között, ebben a sorrendben.
- A Skullcandy alkalmazásban is manuálisan válthat a hallgatási módok között, de ennél is jobb, hogy beállíthatja az ANC és a Stay-Aware módban tapasztalt erősítés mértékét is. Ez lehetővé teszi, hogy hangulatához vagy környezetéhez igazítva halkítsa el vagy erősítse fel a környező hangokat.

Spotify Tap™

Szükséges-e a Skullcandy alkalmazáshoz csatlakozni a Spotify Tap működéséhez?

- Nem, ez a funkció az alapértelmezett felhasználói felület beállításaiban van beállítva, mint a JS MFB háromszori koppintása (TAP).

Szükséges-e a Spotify alkalmazás letöltve a telefonomra ehhez a funkcióhoz?

- Igen, telepítenie kell a Spotify alkalmazást a telefonjára, valamint aktív, regisztrált fiókkal kell rendelkeznie.

Personal Sound by Mimi®

Mi a Personal Sound by Mimi® funkció a HESH 540 ANC esetében?

- A Personal Sound technológia lehetővé teszi, hogy a fülhallgatót az Ön egyedi hallásához hangolja.
- Olyan, mintha „szemüveget” kapna a fülének — lehetővé teszi, hogy pontosan úgy hallja a zenét, ahogyan azt eredetileg szánták.

Szükségem van a Skullcandy alkalmazásra ehhez a funkcióhoz?

- Igen, párosítás után nyissa meg a Skullcandy alkalmazást, és kapcsolja be a Personal Sound funkciót. Kövesse az utasításokat a hallásteszt elvégzéséhez.
- Meg fogják kérni, hogy nyomja meg és tartsa lenyomva a joystick MFB-t, miközben egy hang szól. Amint már nem hallja a hangot, egyszerűen engedje el a gombot — így fejezi be a tesztet mindkét fülre.

Ez a funkció mindig aktív a hallásteszt és a személyes hangprofil létrehozása után?

- A Personal Sound profilt bármikor be- és kikapcsolhatja az alkalmazásban, és több profilt is létrehozhat különböző felhasználók számára.

Clear Voice Smart Mic

Hogyan segíti a Clear Voice Smart Mic a hívásminőséget?

- Ez a funkció mesterségesintelligencia-alapú zajcsökkentő algoritmusokat használ, hogy korlátozza a környező zajokat, így a hívás másik végén lévő személy tisztán és érthetően hallja Önt!

Multipoint párosítás

Mit tegyek, ha nem szeretnék egyszerre két eszközhöz párosítva lenni?

- Ha zavarónak találja a két eszközhöz való párosítást, egyszerűen menjen a Skullcandy alkalmazásba, és kapcsolja ki ezt a funkciót — így csak egy eszközhöz tud majd párosodni.

Egyéni gombműveletek és funkciók

Mennyire egyszerű testreszabni a fülhallgató vezérlőit?

- Ez nagyon egyszerűen elvégezhető a Skullcandy alkalmazáson keresztül, ahol testreszabhatja a joystick vezérlőit igényei szerint.

Megmaradnak az egyéni gombműveleteim/funkcióim, ha kikapcsolom/újraindítom az eszközömet?

- Igen, miután testreszabta a vezérlőket a Skullcandy alkalmazásban, azok megmaradnak mindaddig, amíg meg nem változtatja őket.

Ha új telefont veszek, és újra le kell töltenem az alkalmazást, megmaradnak a vezérlőim?

- Nem, újra össze kell kapcsolnia az alkalmazással, és újra be kell állítania a gombműveleteket.

Ha arról az eszközről váltok, amely csatlakozik az alkalmazáshoz, egy olyan eszközre, amelyen nincs telepítve a Skullcandy alkalmazás, működnek még az egyéni gombfunkcióim?

- Nem, ekkor visszaáll az alapértelmezett felhasználói felület vezérlőire, és nem lesznek elérhetők a Skullcandy funkciók, például az egyéni gombfunkciók.

Fotókészítés (Take Photo)

Nem értem, mi a Take Photo funkció?

- Ez a funkció lehetővé teszi, hogy fülhallgatója vezeték nélküli távirányítóként működjön telefonja kamerájához. Egyszerűen állítsa be ezt a gombfunkciót a Skullcandy alkalmazásban, nyissa meg telefonja kameraalkalmazását, és nyomja meg a gombműveletet a zárszerkezet vezeték nélküli aktiválásához. Ez azt jelenti, hogy állóképeket készíthet, vagy elindíthat/leállíthat egy videót fülhallgatója gombjának egyetlen megnyomásával.
- Kiváló csoportos fotókhoz és szelfikhez, anélkül, hogy be kellene állítania a telefonját, és versenyeznie kellene az időzítővel.

Egyéni gombműveletként kell beállítanom ezt a funkciót?

- Igen, ez nem alapértelmezett felhasználói felületi beállítás, így szüksége lesz a Skullcandy alkalmazásra és egy Skullcandy-kompatibilis termékre a Take Photo funkció használatához.

Szükségem van egy speciális kameraalkalmazásra ehhez?

- Nem, ez a funkció közvetlenül telefonja meglévő kamerájával működik, és annak meglévő zárszerkezet-beállításait használja.

Kapcsolat

Mekkora a HESH 540 ANC Bluetooth-hatótávolsága?

- Akár 30+ láb (10+ méter) távolságból is hallgathatja a párosított eszközétől, bár a kapcsolat minősége a környezettől függően változhat.

Csatlakoztathatom a HESH 540 ANC-t számítógéphez?

- Igen, valamint telefonhoz, táblagéphez, MP3-lejátszóhoz, laptophoz, vagy bármi máshoz, ami Bluetooth-kapcsolattal rendelkezik.

Használhatom a HESH 540 ANC-t PlayStationnel/Xbox-szal és Nintendo Switch-csel?

- Xbox: igen, csatlakoztassa a 3,5 mm-es AUX kábelt az Xbox kontrollerhez. Vezeték nélkül nem csatlakoztatható Xbox-hoz.
- Nintendo Switch: igen, csatlakozhat Bluetooth-on vagy 3,5 mm-es AUX kábelen keresztül.
- PlayStation: igen, csatlakoztassa a 3,5 mm-es AUX kábelt a PlayStation kontrollerhez. Vezeték nélkül nem csatlakoztatható PlayStationhöz.

Melyik Bluetooth-verziót használja a HESH 540 ANC?

- Bluetooth® 5.3-as verziót használ.